

# F4-MID

1/10 SCALE ELECTRIC TOURING CAR

# SAFETY PRECAUTIONS 安全のための注意事項

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat, liquid leakage, and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.

## **WARNING!** **PROHIBITED**

In order to operate the model safely, adhere to following instructions. Here are some possibilities of significant damage to life and or body, if the following explanation.

- Before you start assembling this model, read this instruction manual thoroughly. If you are not used to assembling a model, seek advice from people who have enough experience in assembling models and assemble this model correctly.
- This product includes many small or sharp parts, so be careful with them and keep them out of the reach of small children.
- All tools including knives, pliers and drivers require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well-ventilated area.
- With weak or dry batteries, the radio will not be able to control the model and the model may become out of control and cause a serious accident. Always be aware how much power is left in radio batteries and charge or replace them with new ones if necessary.
- Don't operate the model on anything except the track designed exclusively for it.
- When the model is moving strangely, stop the model immediately and find out the reason. Don't operate the model again until the problem is solved. To continue operating the model without solving the problem may lead to further trouble or unforeseen accidents!
- Don't put fingers or any objects inside the rotating or moving parts!
- Always operate the model attached with a body shell (not included in the kit).
- Check all screws and nuts on a regular basis for looseness.
- To avoid damage, don't install any optional parts not made by INFINITY in this model or modify the model.

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れ、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。

## **警告** **禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 送信機のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。大きな事故の原因となります。送信機のバッテリー残量を常に確認し、必要であればバッテリー交換、充電を行ってください。
- 専用サーキット以外で走行させないでください。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- INFINITY 製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。

# INFINITY ORIGINAL TOOLS



## TOOLS REQUIRED

1. Hex Wrenches (0.05inch / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm)
2. Box Driver 5.5mm / 7.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Nippers for plastic parts
5. Sharp Hobby Knives
6. Scissors
7. Turnbuckle wrench (4.0mm)
8. Body Reamer
9. Caliper

## 組み立てに必要な工具

1. 六角レンチ (0.05inch, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm)
2. ボックスドライバー (5.5mm, 7.0mm)
3. ラジオペンチ
4. プラスチック用ニッパー
5. ホビーナイフ
6. ハサミ
7. ターンバックルレンチ (4.0mm)
8. ボディリーマー
9. ノギス

## ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Transmitter and Receiver (2ch)
2. Steering Servo (Low-Profile recommended)
3. Speed Controller
4. 540 size Motor
5. LiPo Battery (7.4V, Hard plastic case)
6. LiPo Battery Charger
7. Tires, Wheels and Inserts for 1/10 Touring car.
8. 190mm Body Shell
9. Polycarbonate Paint
10. 64 Pitch Pinion Gear
11. Shock & Diff Silicone Oils
12. Graphite Grease
13. Thread Lock

## キットの他に必要なもの

1. 2チャンネル送受信機
2. ロープロファイルタイプステアリングサーボ
3. スピードコントローラー
4. 540 サイズモーター
5. 走行用 Li-Po バッテリー (7.4V、角型プラスチックケース)
6. 走行用 Li-Po バッテリー充電器
7. 1/10 ツーリングカー用タイヤ & ホイール及びインサート
8. 190mm 幅ツーリングカーボディ
9. ボディ塗装用塗料
10. 64 ピッチピニオンギヤ
11. ショック&デフ用シリコンオイル
12. 潤滑用グリス
13. ネジロック剤

## BAG A



**T151**  
O-Ring for Pro-Gear Diff  
プロギヤデフ用 O リング



**BB5825**  
Ball Bearing 5x8x2.5mm  
ボールベアリング



**T153**  
Diff Washer 5x15.5x0.6mm  
デフワッシャー



**B051508**  
Pin 1.5x8mm  
ピン



**T155**  
O-Ring 1x7.5mm  
O リング

### OPTION PARTS オプションパーツ




**T150**  
Outdrive Cup for Pro-Gear Diff  
(Steel)  
プロギヤデフ用アウトドライブカップ  
(スチール)


1



2

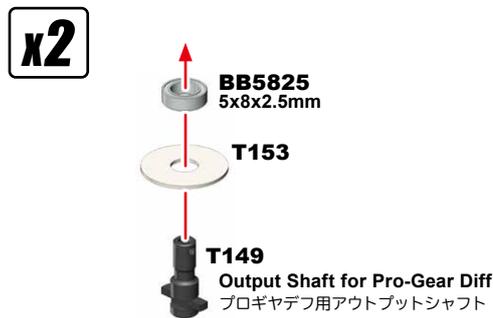


3

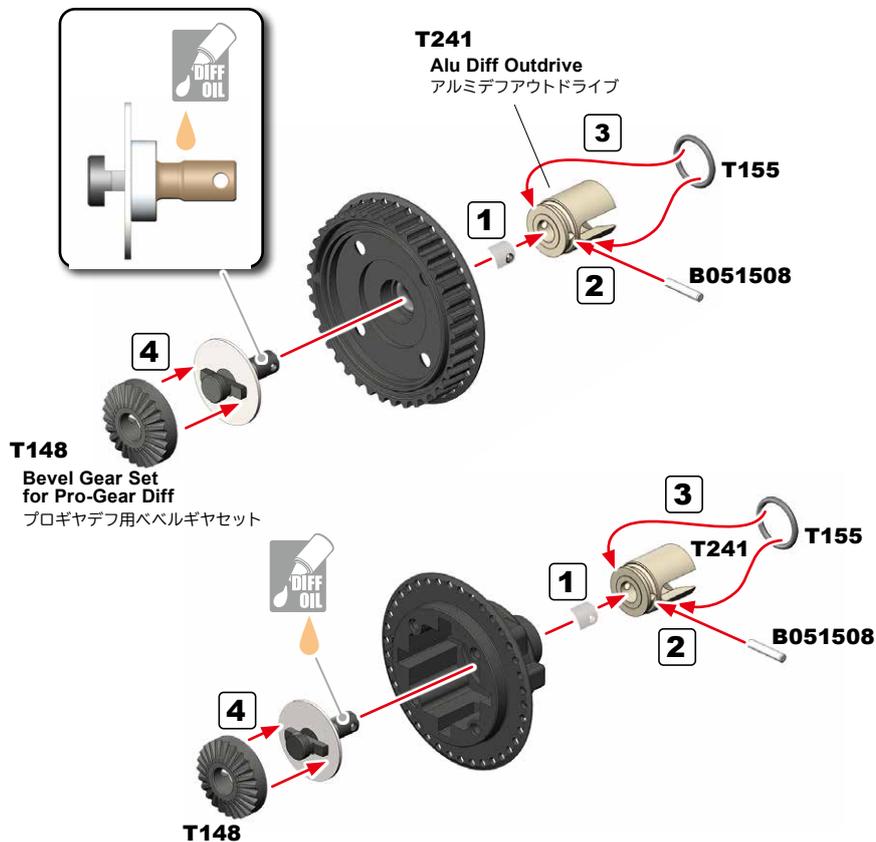



**T152**  
Shim 3x9x0.2mm  
シム

4

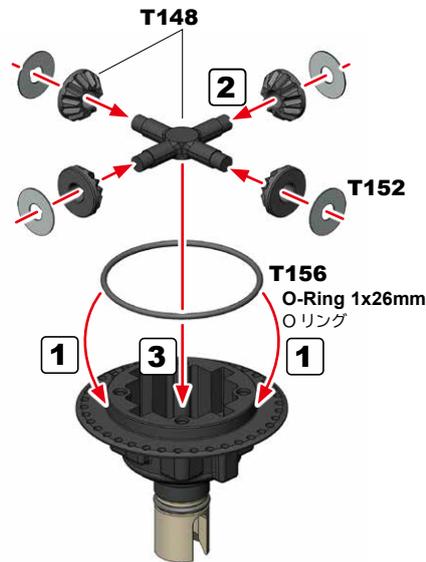

**SMJ1174B (Optional)**  
SMJ DIGITAL POCKET SCALE (500g/0.01g)  
SMJ デジタルポケットスケール (別売)

Use a scale to make the weight of the Diff unit about 9.95g before pouring differential oil into the unit. Then, pour differential oil into the differential unit little by little to make the total weight 11.35g.  
はかりを使用し、デフオイル投入前のデフユニットの重さ (約 9.95g) を確認します。デフオイルを少量ずつ、11.35g を目安に注ぎ入れます。



**Silicone Diff Oil (60cc)**  
シリコンデフオイル



- CM-A002-30: 3000cst
- CM-A002-40: 4000cst
- CM-A002-50: 5000cst
- CM-A002-60: 6000cst
- CM-A002-70: 7000cst
- CM-A002-80: 8000cst
- CM-A002-90: 9000cst
- CM-A002-100: 10000cst
- CM-A002-125: 12500cst
- CM-A002-150: 15000cst
- CM-A002-175: 17500cst
- CM-A002-200: 20000cst

**SOFTER**  
ソフト

↑  
**INITIAL SETTING**  
初期セッティング

↓  
**HARDER**  
ハード

If softer oil is used, the car has better rotation, but traction decreases.

柔らかいデフオイルを使用すると、ステアリングが効き、よく曲がる傾向になりますが、トラクションの効きは悪くなります。



If harder oil is used, the car has more forward traction and is more stable, but rotation decreases.

硬いデフオイルを使用すると、トラクションの効きが良くなり、安定しますが、アンダーステア傾向となります。

5



**B02606**  
M2.6x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

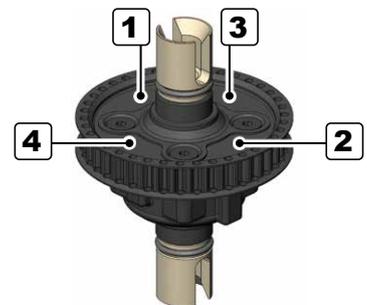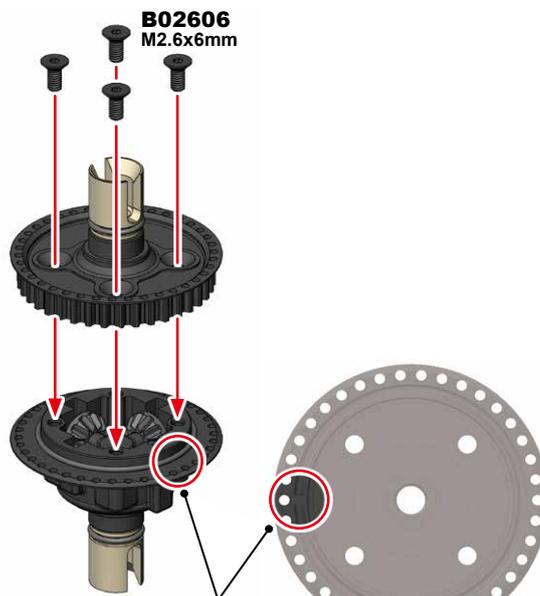

Screws tightening in this order.  
ネジはこの順番で締め込みます。

**! NOTE ORIENTATION**  
向きを合わせてください。

6



**B01310**  
M3x10mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



**T240**  
Alu Front Spool Outdrive  
アルミフロントスプールアウトドライブ



## BAG B



**B01203S**  
Slim Head Screw M2x3mm  
スリムヘッドスクリュー



**T210**  
Shock Washer 2.6x6x0.5mm  
ショックワッシャー

SETTING PARTS セッティングパーツ



**T208-3**  
UPS Shock Piston 1.1x3Holes  
UPS ショックピストン 1.1x3 穴

7

x4

! SMALL  
小さい

**T208**  
USP Shock Piston 1.1x4Holes  
USP ショックピストン 1.1x4 穴

! LARGE  
大きい

**B01203S**  
M2x3mm

**T210**

**T322**  
USP2 Shock Shaft  
USP2 ショックシャフト

TOOL 使用工具



**A0100**  
INFINITY 0.05" Hex Wrench Driver  
INFINITY 0.05" 六角レンチドライバー

0.05"  
(1.27mm)

8




**T071S**  
O-Ring 3x2mm Soft  
Oリング ソフト

x4




9

x4

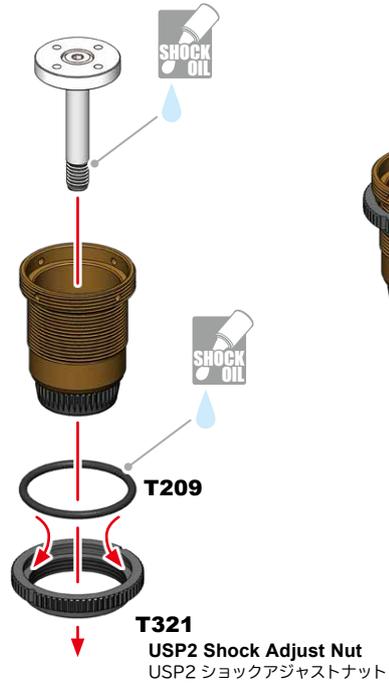

**T166**  
Shock Parts Set  
ショックパーツセット

SHOCK LENGTH

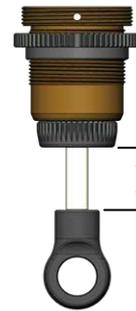

INITIAL SETTING  
基本セッティング  
8.5mm




**T209**  
O-Ring 13x1mm  
Oリング


**T321**  
USP2 Shock Adjust Nut  
USP2 ショックアジャストナット

10

SHOCK OIL  
INITIAL SETTING  
基本セッティング  
450cst

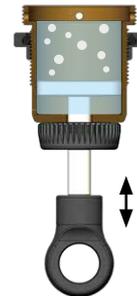

Move the shock shaft up and down to let the air bubbles escape from the oil.  
ショックシャフトを上下させ、オイルに混ざった空気をしっかり抜きます。

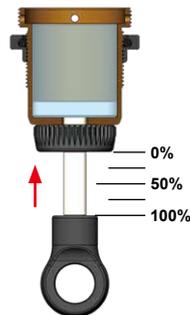

To adjust the rebound amount of the shock, push the shock shaft in to the required.

ショックのリバウンド量を調整するためには、必要なレベルまでショックシャフトを押し込みます。



INITIAL SETTING  
基本セッティング  
0 ~ 25% Rebound

For most conditions, 0-25% rebound is recommended.

標準セットアップでは、ショックのリバウンドは0 ~ 25%をお勧めします。

Silicone Shock Oil (60cc)  
シリコンショックオイル



- CM-A001-300: 300cst
- CM-A001-325: 325cst
- CM-A001-350: 350cst
- CM-A001-375: 375cst
- CM-A001-400: 400cst
- CM-A001-425: 425cst
- CM-A001-450: 450cst
- CM-A001-475: 475cst
- CM-A001-500: 500cst
- CM-A001-525: 525cst
- CM-A001-550: 550cst
- CM-A001-575: 575cst
- CM-A001-600: 600cst
- CM-A001-650: 650cst
- CM-A001-700: 700cst
- CM-A001-750: 750cst
- CM-A001-800: 800cst

11

**T070S**  
Shock Membrane Soft  
ショックダイヤフラム ソフト

x4



**T166**  
Shock Top  
ショックトップ



**T319**  
USP2 Shock Cap  
USP2 ショックキャップ



SETTING PARTS セッティングパーツ



**T070**  
Shock Membrane (Hard)  
ショックダイヤフラム (ハード)

Gently place the shock top onto the shock membrane and allow the excess oil to drain under its own weight.


ショックトップをショックダイヤフラムの上にそっと置き、自重で余分なオイルが抜けるのを待ちます。

12

x4

! HOLE  
穴

T052

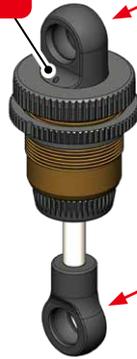

T052



**SMJ1242**  
Stealth Line Lefty Spring TS2.7  
ステルスラインレフティスプリング


T166



ASSEMBLING TIPS 組み立てのコツ

T052

! GLOSS SURFACE  
光沢面



**T166 Shock End**

When fitting the T052 to the shock end, it is easier to fit it from the gloss surface side.

T052 をショックエンドに嵌める際、光沢のある面から入れると嵌めやすいです。

OPTION PARTS オプションパーツ



**T138**  
Alu Shock Spring Retaining Collar  
アルミショックスプリングリテーナー



**SMJ3570**  
Low Mounted Alu Shock Spring Retainer (-1mm/Black)  
ローマウントアルミショックスプリングリテーナー (-1mm/ブラック)

SETTING PARTS セッティングパーツ

**SMJ SILVER LINE SPRING** シルバーラインスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1001	Silver Line Spring TS2.8 (Blue)	2.8
<b>SMJ1002</b>	<b>Silver Line Spring TS3.0 (Silver)</b>	3.0
SMJ1003	Silver Line Spring TS3.2 (Pink)	3.2
SMJ1006	Silver Line Spring TS2.5-2.7 (Yellow)	2.5-2.7
SMJ1007	Silver Line Spring TS2.5-2.8 (Red)	2.5-2.8
SMJ1008	Silver Line Spring TS2.5-3.0 (Purple)	2.5-3.0

**SMJ STEALTH LINE SPRING** ステルスラインスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1201	Stealth Line Spring TS2.7	2.7
SMJ1202	Stealth Line Spring TS2.9	2.9
SMJ1203	Stealth Line Spring TS3.1	3.1
SMJ1205	Stealth Line Spring TS2.5-2.8	2.5-2.8

**SMJ STEALTH LINE LEFTY SPRINGS** ステルスラインレフティスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1240	Stealth Line Lefty Spring TS2.6	2.6
SMJ1241	Stealth Line Lefty Spring TS2.65	2.65
SMJ1242	Stealth Line Lefty Spring TS2.7 <b>INCLUDED キット付属</b>	2.7
SMJ1243	Stealth Line Lefty Spring TS2.8	2.8
SMJ1244	Stealth Line Lefty Spring TS2.5-2.8	2.5-2.8
SMJ1245	Stealth Line Lefty Spring TS2.55-2.85	2.55-2.85
SMJ1246	Stealth Line Lefty Spring TS2.6-2.9	2.6-2.9



ASSEMBLY VIEW

# BAG C



**BB5103**  
Ball Bearing 5x10x3mm  
ボールベアリング



**BB593K**  
Ball Bearing 5x9x3mm  
ボールベアリング



**B01304**  
M3x4mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**BB483K**  
Ball Bearing 4x8x3mm  
ボールベアリング



**BB4725**  
Ball Bearing 4x7x2.5mm  
ボールベアリング




**A004-0304**  
Shim 3x4x0.1mm  
シム




**B01305**  
M3x5mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

13

**BB5103**  
5x10x3mm

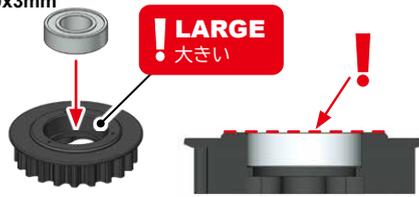



**T168**  
Center Pulley Set (21T)  
センタープーリーセット



**BB593K**  
5x9x3mm

**T189**  
Alu Spur Gear Holder  
アルミスパークヤホルダー

**! NO GAP**  
すき間がないように

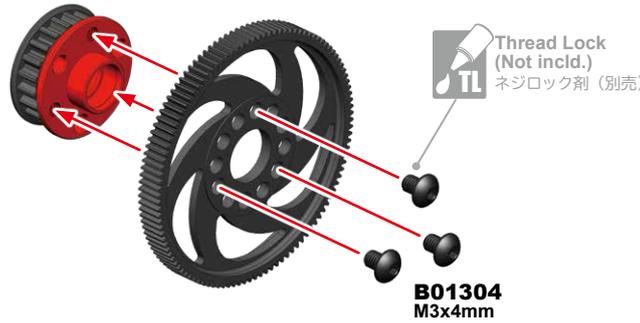


**B01304**  
M3x4mm



**BB483K**  
4x8x3mm

**T304**  
Spur Gear 64P 112T  
スパークヤ 64 ピッチ

**BB4725**  
4x7x2.5mm

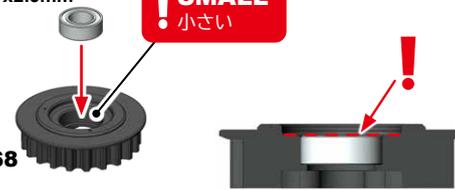

**T168**




**T190**  
Alu Spur Gear Plate  
アルミスパークヤプレート

**! NO GAP**  
すき間がないように



**T191**  
Center Shaft  
センターシャフト

**T192**  
Alu Center Shaft Spacer  
4x5x3.9mm  
アルミセンターシャフトスペーサー

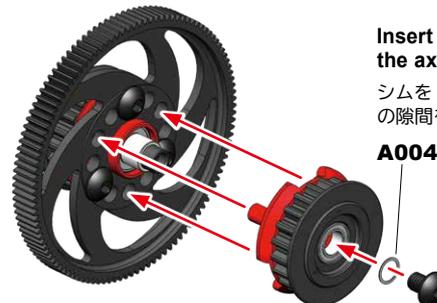

Insert one or two shims to adjust the axial clearance.

シムを1枚もしくは2枚入れ、軸方向の隙間を調整します。

**A004-0304**

**B01305**  
M3x5mm



**B01305**  
M3x5mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー




**BB373K**  
Ball Bearing 3x7x3mm  
ボールベアリング



**BB4725**  
Ball Bearing 4x7x2.5mm  
ボールベアリング



**CM-A004-03**  
Shim 3x5x0.3mm  
シム

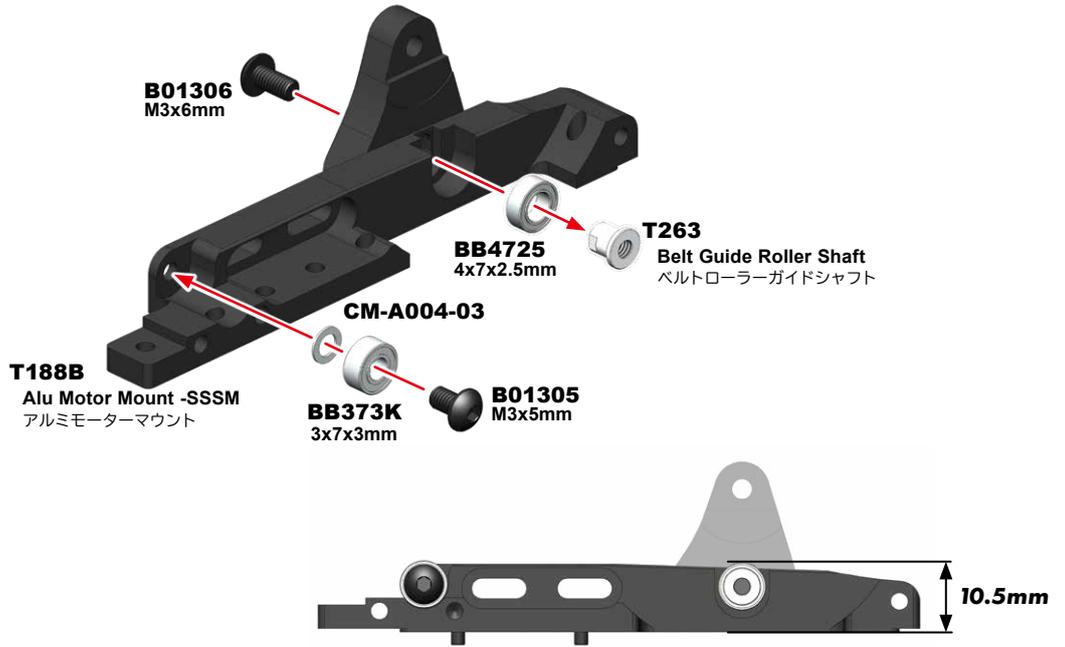

**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**CAUTION**  
注意

**Front**




T174

**Rear**




T347

Alu Lower Bulkhead (Rear)  
アルミリアバルクヘッド (リア)

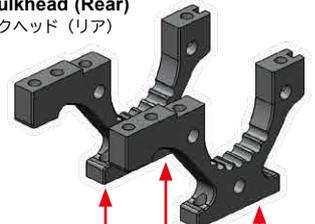

Alu Lower Bulkhead  
アルミリアバルクヘッド

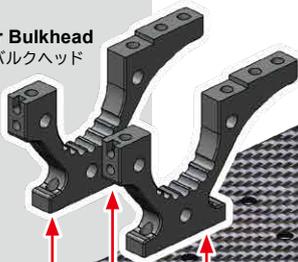

**B02306**  
M3x6mm

**B02306**  
M3x6mm

INITIAL SETTING  
基本セッティング

**Front**

**B02306**  
M3x6mm

### CHASSIS LINEUP シャーシラインナップ


**T342** INCLUDED キット付属  
Graphite Main Chassis 2.25mm (TE MID)  
グラファイトメインシャーシ (TE MID)

**T345SF**  
Alu Super Flex Main Chassis 2.0mm (TE MID)  
アルミスーパーフレックスメインシャーシ (TE MID)

### OPTION PARTS オプションパーツ



**B02306T**  
M3x6mm  
Titanium Flat Head Screw  
M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー

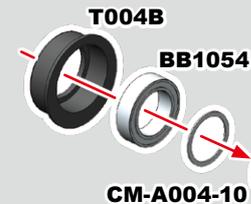

**! Tighten Fully**  
● 本締め

**T340**  
Drive Belt 3x351mm  
ドライブベルト

**T004B**  
Bearing Holder-Mount Set (B)  
ベアリングホルダー & マウントセット (B)

**BB1054**

**T340**

**BB1054**

**T004B**

**Front**



**SETTING PARTS** セッティングパーツ




**T162**  
Alu Eccentric Bearing Holder 0.5mm  
アルミエキセントリックベアリングホルダー

This ALU ECCENTRIC BEARING HOLDER 0.5mm is 0.3mm less offset than the standard bearing holder. This allows you to have a wider choice of adjustment with a 0.3mm lower diff in the 'high' position and 0.3mm higher in the 'low' position.

標準のプラスチック製ベアリングホルダーに対して、偏心量を 0.3mm 少なくしました。これにより、デフ「低」ポジションで、標準のプラスチック製よりも 0.3mm 高く、デフ「高」ポジションで標準よりも 0.3mm 低くデフを取り付けることが可能となり、セッティングの幅が広がります。

**SETTING PARTS** セッティングパーツ

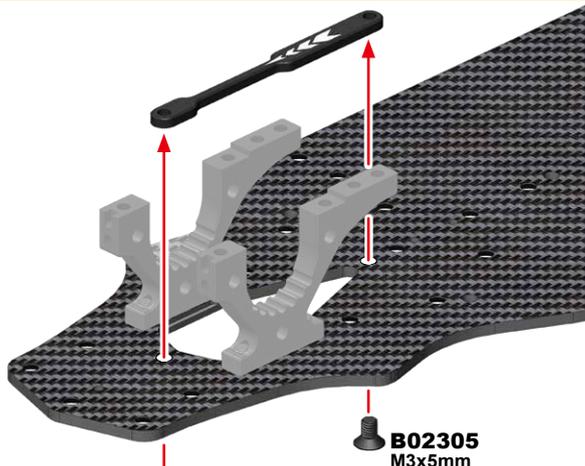

**T242**  
Alu Front Chassis Stiffener  
アルミシャーシステフナー

The chassis stiffener which can be easily installed on the chassis with two screws. This stiffener eliminates flex at the front of the chassis to improve steering response, traction and make the car more predictable.

ネジ 2 本で簡単に取付可能なアルミシャーシステフナー。フロントのシャーシ剛性を上げることで、ステアリングレスポンス、トラクションが向上します。またギャップ通過時の跳ねも抑えることができ、安定性も向上します。





## 17



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー




**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

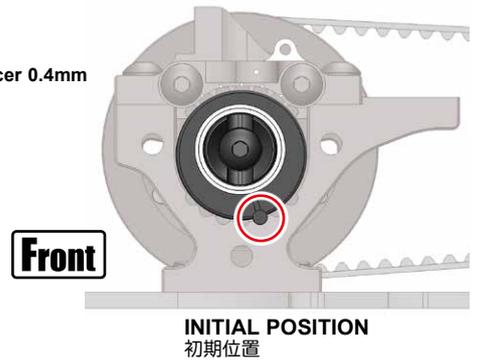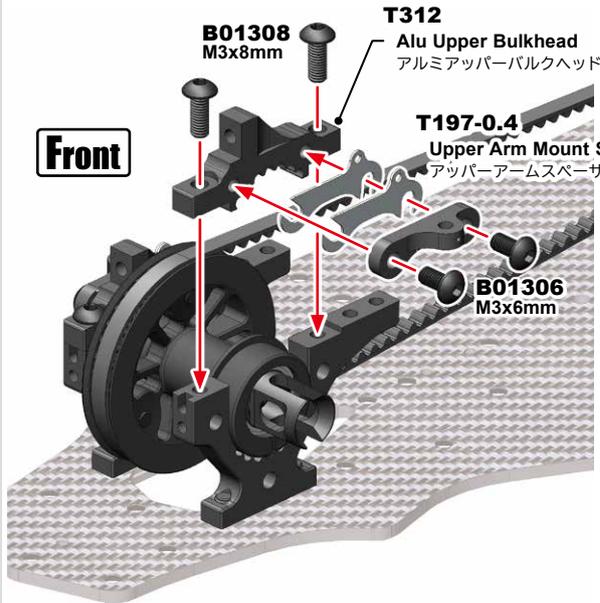

**Alu Upper Arm Mount**  
アルミアッパーアームマウント

**Front**

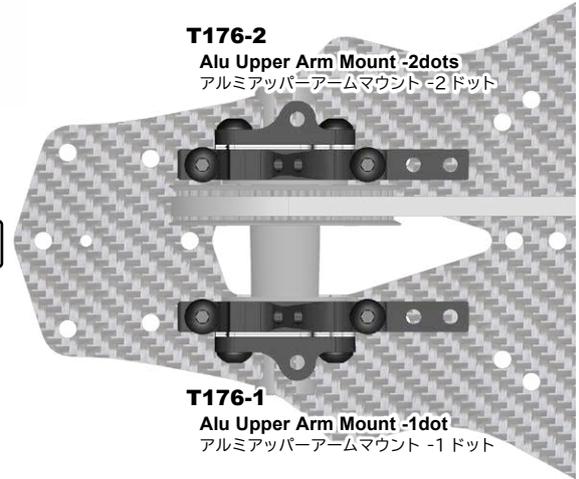



## 18



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

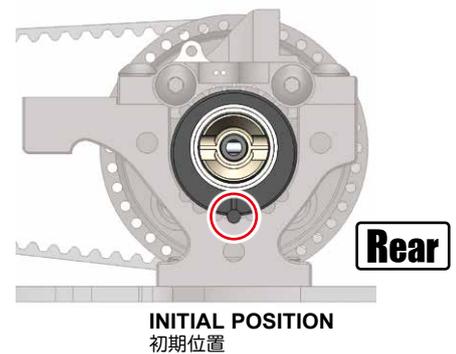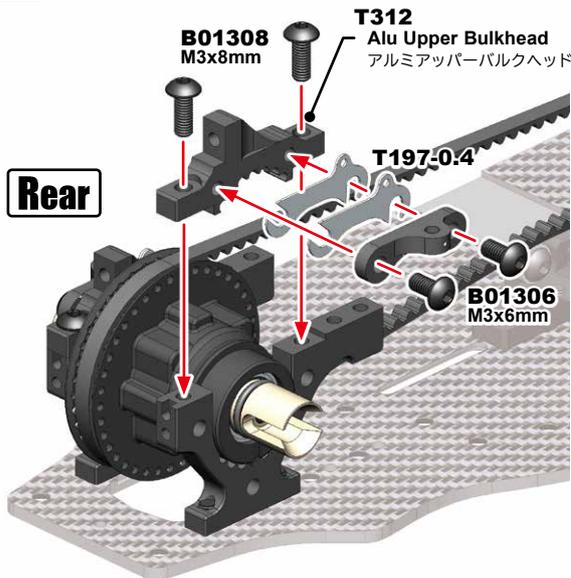

**Rear**

**T176-2**  
Alu Upper Arm Mount -2dot  
アルミアッパーアームマウント -2ドット

**T176-1**  
Alu Upper Arm Mount -1dot  
アルミアッパーアームマウント -1ドット

## BELT TENSION ADJUSTMENT

ベルトテンション調整


**Front**



**UPPER DIFF POSITION**

デフ位置 高

- Less front traction.
- Provides more steering.
- Medium-High grip tracks.
- フロントトラクションが減る。
- ハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。

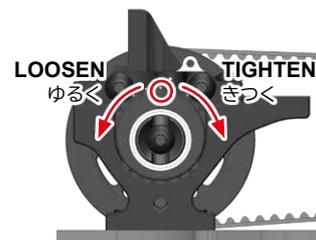


**LOWER DIFF POSITION**

デフ位置 低

- More front traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- フロントトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。


**Rear**

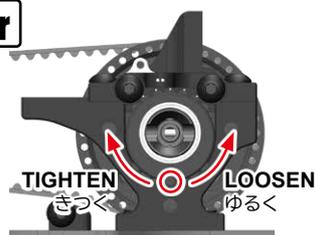

**UPPER DIFF POSITION**

デフ位置 高


- Less traction.
- Provides more on power steering.
- Medium-High grip tracks.
- トラクションが減る。
- パワーオン時のハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。

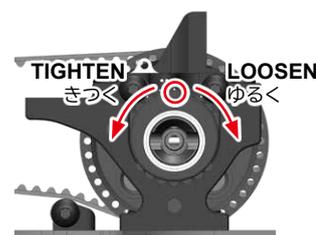

**LOWER DIFF POSITION**


デフ位置 低

- More rear traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- リアトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。

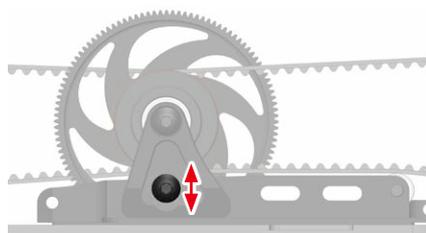

Adjust the position of the roller bearing so that the roller bearing little bit touch the belt. Make sure that the roller bearings do not strongly touch the belt.

ローラーベアリングが軽くベルトに接触するようにベアリングの位置を調整します。  
ローラーベアリングがベルトに強く当たって、駆動ロスになっていないことを確認します。

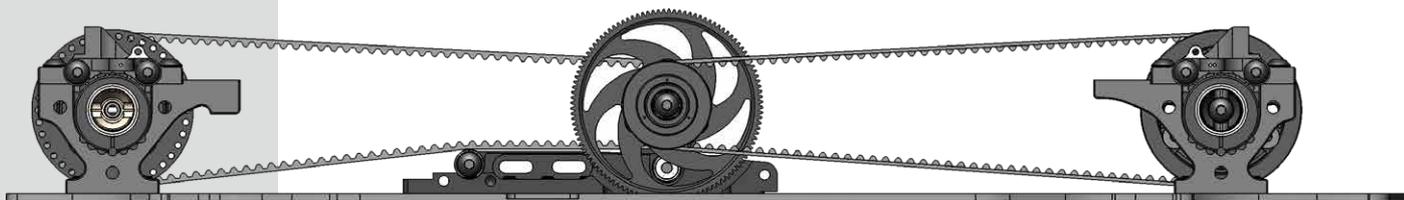

20



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**OPTION PARTS** オプションパーツ




**B01306ST**  
M3x6mm Titanium Slim Head Screw  
M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー


Slim head screw machined from high quality 64 titanium material. The screw features a straight/non threaded section at its base, which allows for precise installation of various parts.

高品質な 64 チタン材から削り出されたスリムヘッドスクリュー。ネジの根元にストレート部分を有するため、精度良く各パーツを取り付けることが可能となります。

**T326**  
USP2 Graphite Front Shock Tower  
USP2 グラファイトフロントショックタワー

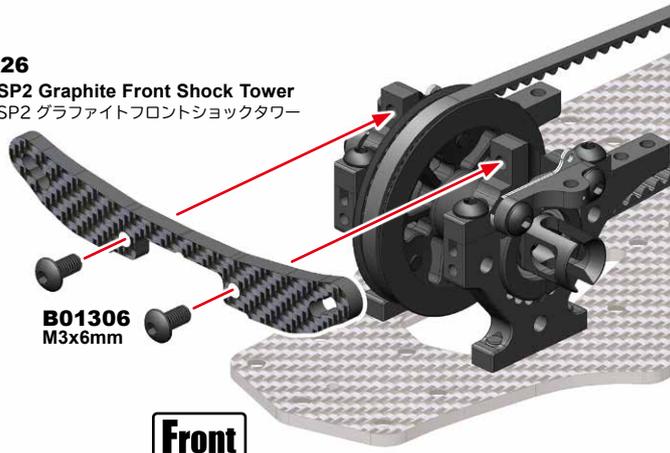

**T327**  
USP2 Graphite Rear Shock Tower  
USP2 グラファイトリアショックタワー

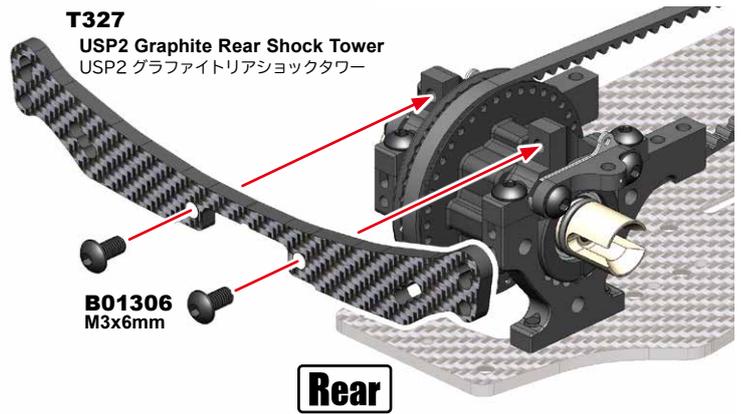

## BULKHEAD ASSEMBLE TIPS

バルクヘッド組立てのコツ


In order to have perfectly assembled bulkheads, we suggest to use "IF14-2 Bulkhead Alignment Tool Set".

バルクヘッドをより高精度に組み立てるために、「IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット」を使用することをお勧めします。

**OPTION PARTS** オプションパーツ



**T249**  
IF14-2 Bulkhead Alignment Tool Set  
IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット

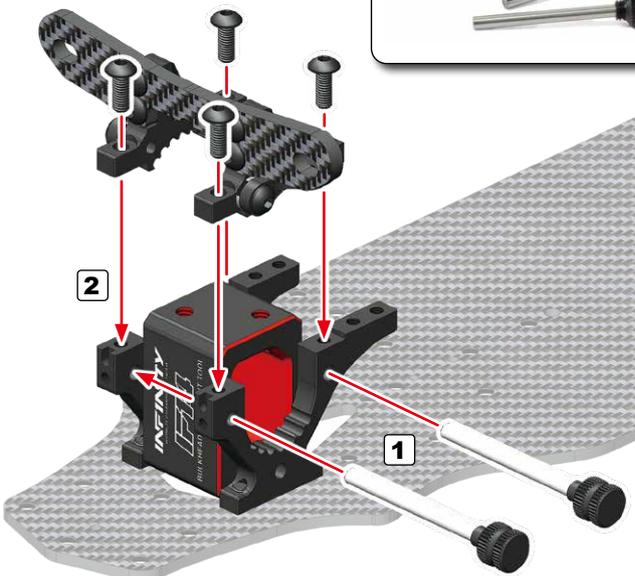

# BAG D

21




**T056**  
Alu Turnbuckle M3x25mm  
アルミターンバックル



**T057**  
Alu Turnbuckle M3x42mm  
アルミターンバックル

## STEERING ROD x2

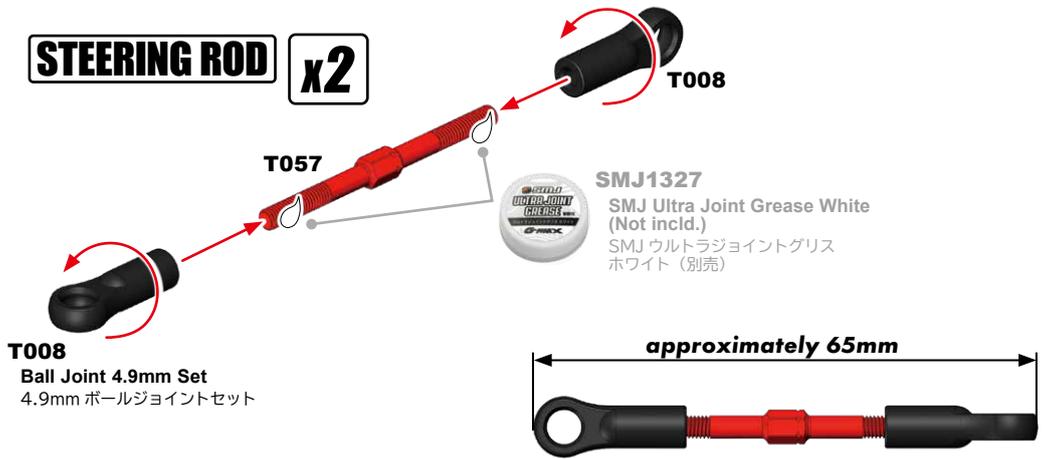


**T008**  
Ball Joint 4.9mm Set  
4.9mm ボールジョイントセット

**SMJ1327**  
SMJ Ultra Joint Grease White  
(Not incl.)  
SMJ ウルトラジョイントグリス  
ホワイト (別売)

approximately 65mm

## SERVO ROD

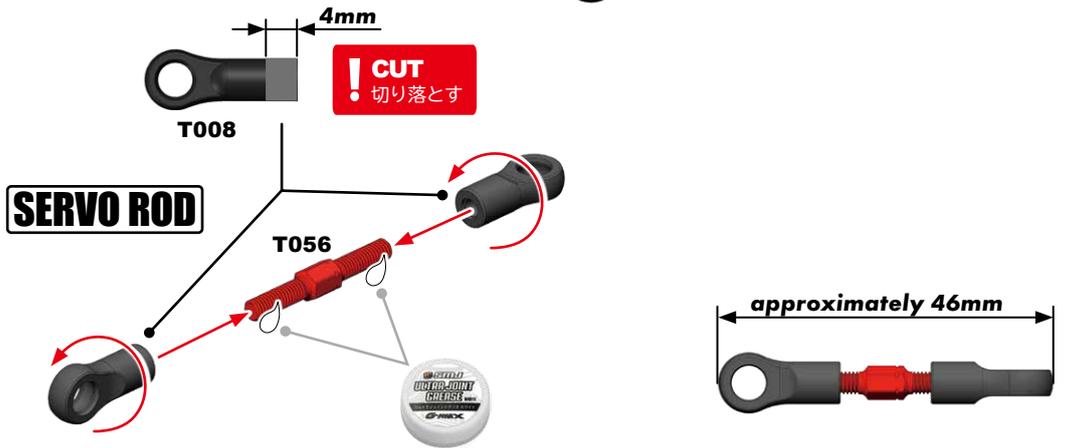

**CUT**  
切り落とす

approximately 46mm

22



**A006-30**  
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)  
アルミスペーサー (ブラック)



**T173**  
Composite Shim 3x6x1.0mm  
コンポジットシム




**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー




**T049B**  
Steel Ball End 4.9mm Short  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート



**T276**  
Steel Ball Head 4.9mm  
鋼鉄ボールヘッド 4.9mm

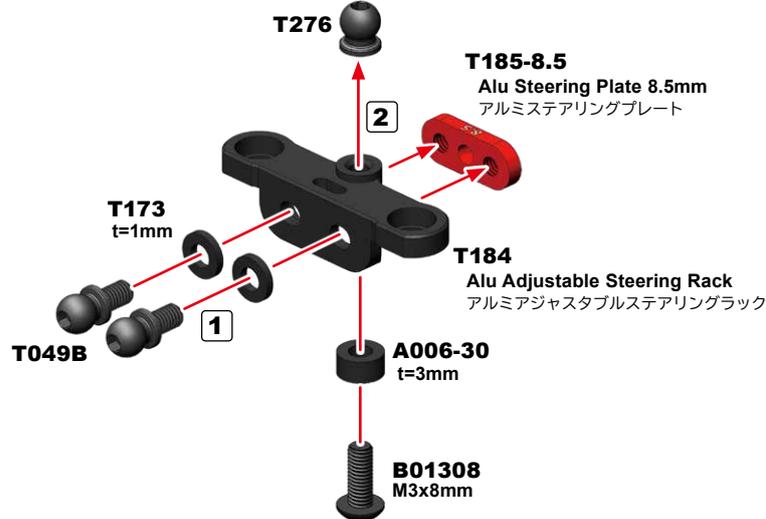

**CAN SEE THE NUMBER**  
数字が見えるように

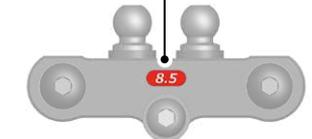

### SETTING PARTS セッティングパーツ



**T185-8.0**  
Alu Steering Plate 8.0mm  
アルミステアリングプレート

**T185-9.0**  
Alu Steering Plate 9.0mm  
アルミステアリングプレート

8mm steering plate reduces steering response and increases cornering speed.

9mm steering plate increases steering response and decreases under-steering for corner entry.

ステアリングプレート 8.0mm は、ステアリング反応を穏やかにし、中高速コーナーでのコーナリングスピードを向上させます。ステアリングプレート 9.0mm は、ステアリング反応を敏感にし、コーナリング初期のアンダーステアを解消します。

### OPTION PARTS オプションパーツ



**T158**  
Titanium Ball End 4.9mm Short  
チタンボールエンド 4.9mm ショート

**T159**  
Titanium Ball End 4.9mm Medium  
チタンボールエンド 4.9mm ミディアム

**T160**  
Titanium Ball End 4.9mm Long  
チタンボールエンド 4.9mm ロング

23



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**BB3625**  
Ball Bearing 3x6x2.5mm  
ボールベアリング



**BB5825**  
Ball Bearing 5x8x2.5mm  
ボールベアリング

**OPTION PARTS** オプションパーツ




**T093**  
Alu Bellcrank 18mm (7075/Black)  
アルミベルクラック

Since its hard stiffness effect, improved steering response can be provided.

ベルクラックの剛性が高くなり、ステアリングレスポンスが良くなります。

**STEERING ROD**

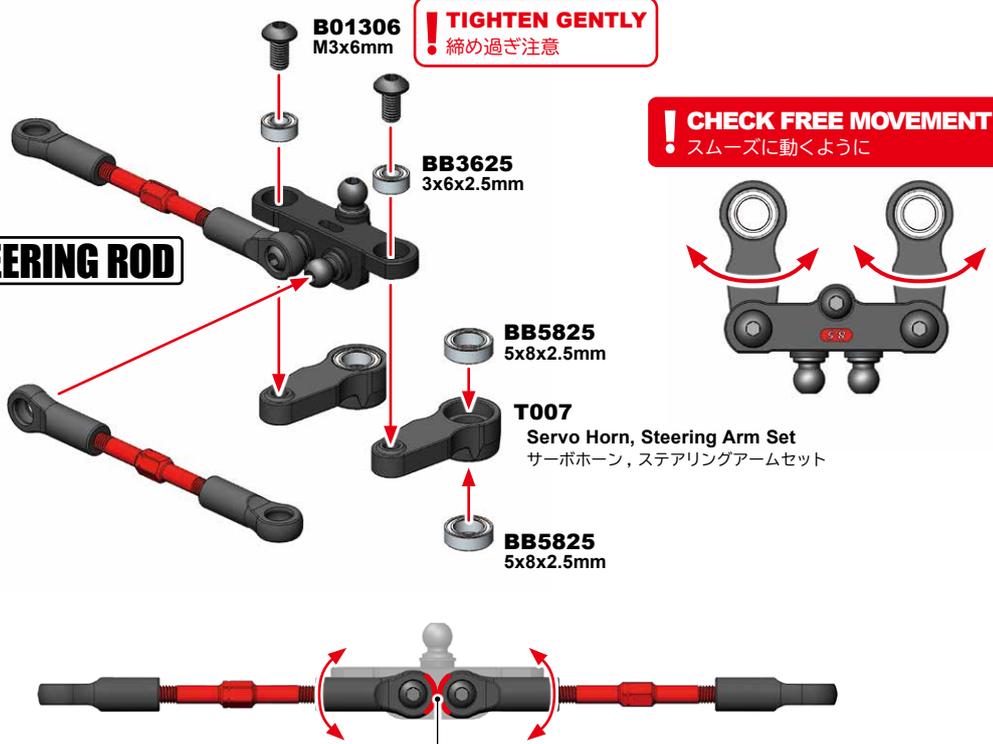

**TIGHTEN GENTLY**  
締め過ぎ注意

**CHECK FREE MOVEMENT**  
スムーズに動くように

When using 8mm steering plate, remove a bit of material from ball joint so they do not touch each other.  
8mmのステアリングプレートを使用する場合、ボールジョイントを少しカットして、ステアリングロッドがスムーズに動くようにしてください。


24



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

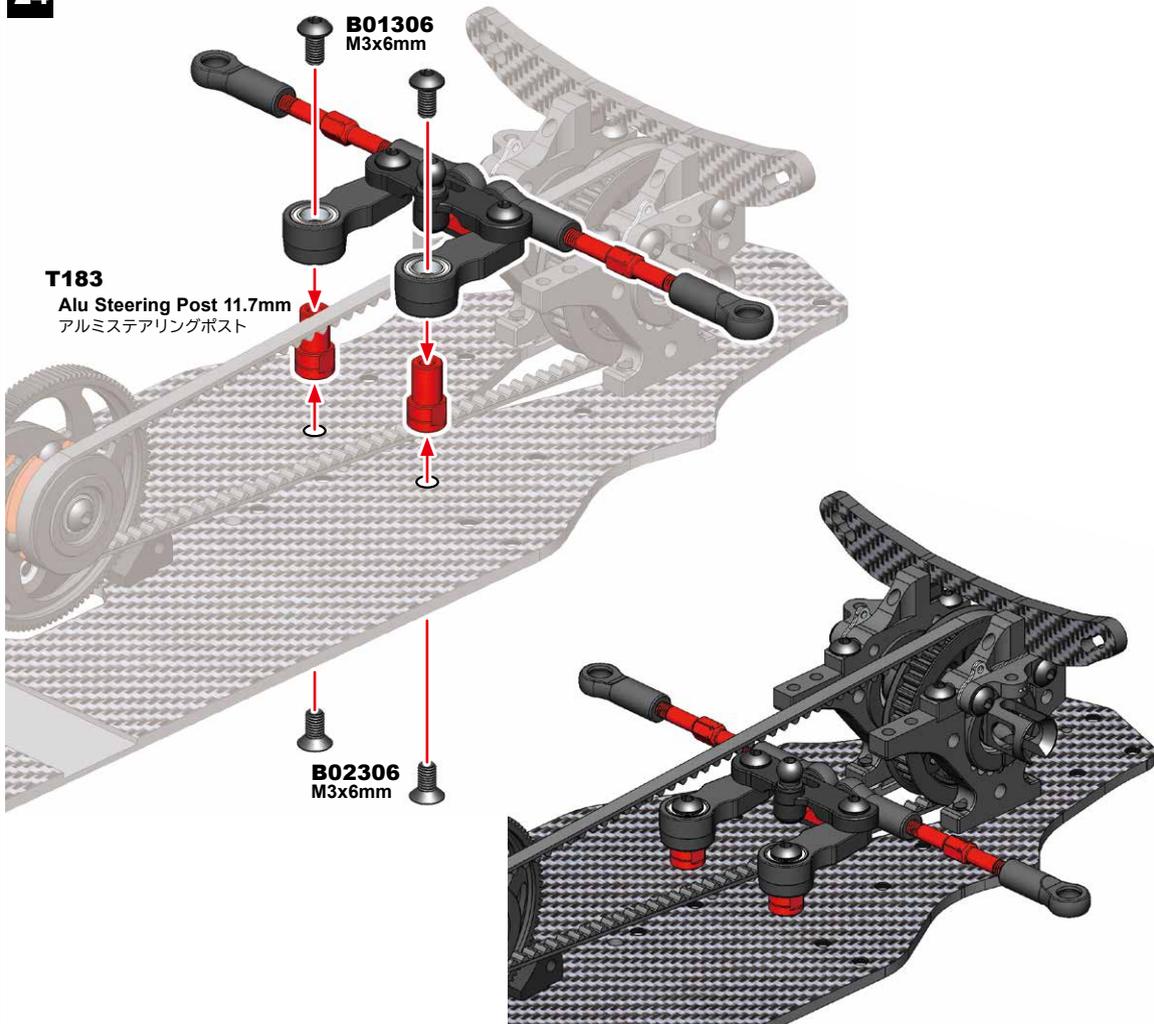

**T183**  
Alu Steering Post 11.7mm  
アルミステアリングポスト

**B02306**  
M3x6mm

ASSEMBLY VIEW



**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー



**T050B**  
Steel Ball End 4.9mm Medium  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム



**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

**OPTION PARTS** オプションパーツ



**T091**  
Alu Adjustable Servo Horn  
(for Sanwa)  
アルミアジャスタブルサーボホーン  
(サンワ用)

**T092**  
Alu Adjustable Servo Horn  
(for Futaba)  
アルミアジャスタブルサーボホーン  
(フタバ用)


Adjustable servo horn - can be adjusted in 4 steps 17, 18, 19, 20mm. By adjusting the leverage a different steering feeling can be achieved.

サーボホーン長を 17,18,19,20mm の 4 段階に調整可能なサーボホーンです。レバー長を 1mm 間隔で段階的に変更出来るため、定量的なセッティングが可能となります。




**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**25**

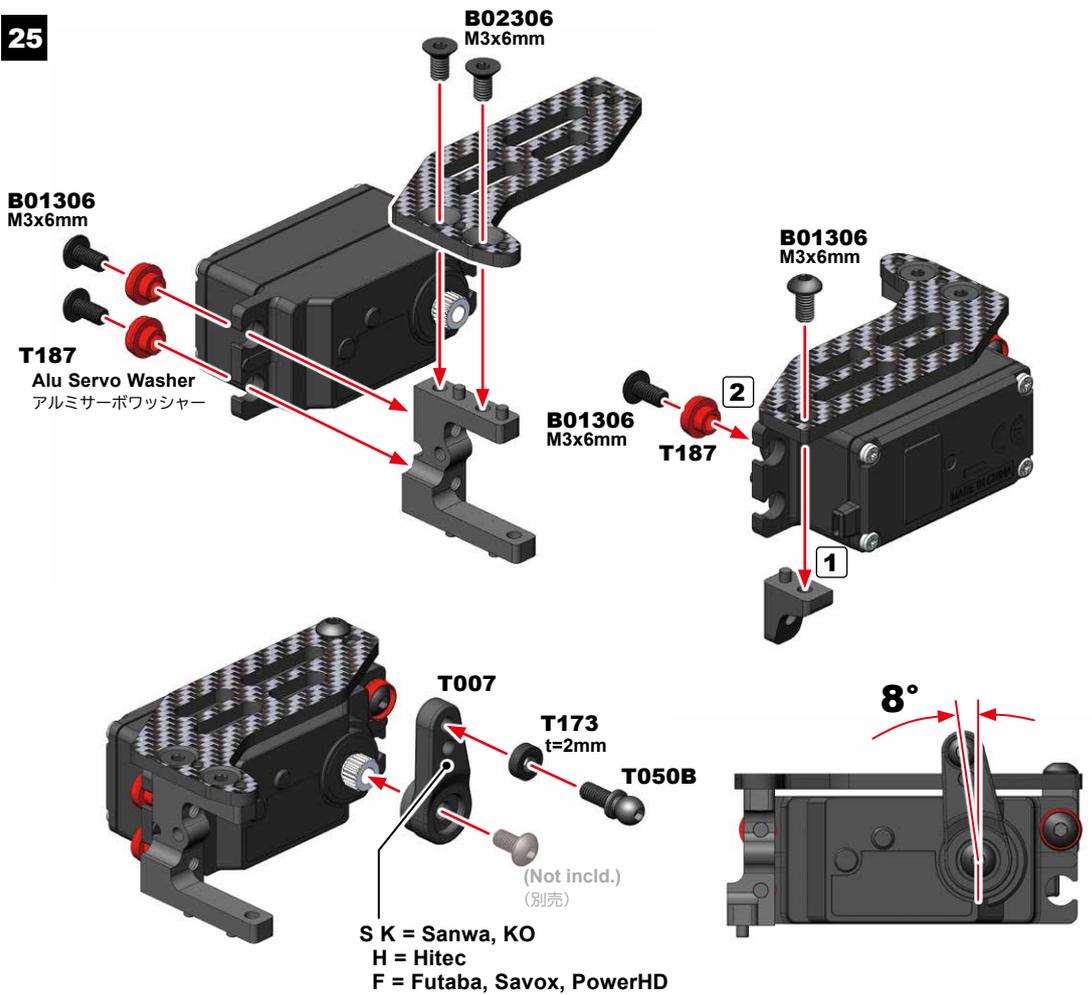

**26**

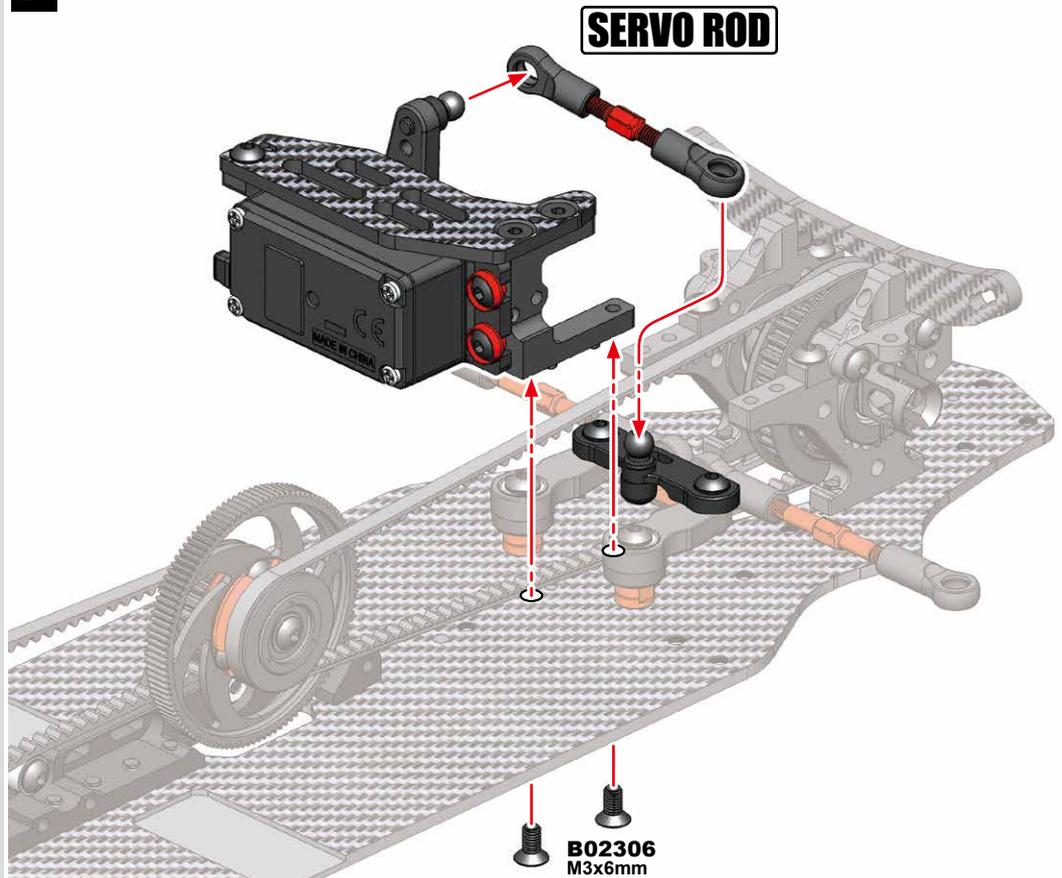




**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**T173**  
Composite Shim 3x6x1.0mm  
コンポジットシム

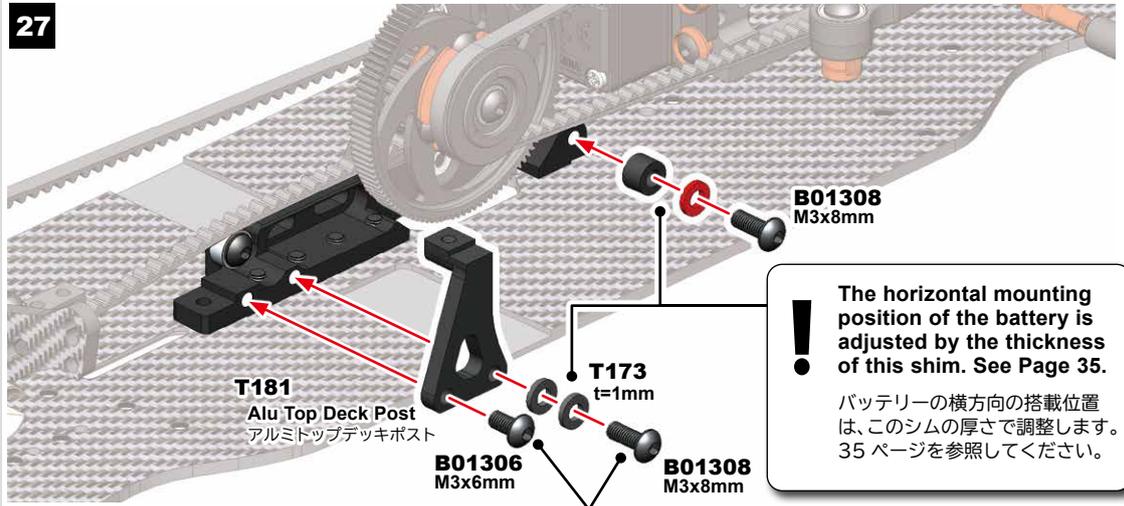

**!** The horizontal mounting position of the battery is adjusted by the thickness of this shim. See Page 35.  
バッテリーの横方向の搭載位置は、このシムの厚さで調整します。35 ページを参照してください。

**!** Do Not Tighten Fully  
仮止め

SETTING PARTS セッティングパーツ



**A006-30**  
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)  
アルミスパーサー (ブラック)



**CM-A005-05**  
Alu Washer 3x6x0.5mm (Red)  
アルミスパーサー (レッド)



**B01308S**  
M3x8mm Slim Head Screw  
スリムヘッドスクリュー




**B02308**  
M3x8mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー



**T196**  
Alu Flange Collar M3x4x2.5mm (Red)  
アルミフランジカラー (レッド)




**T283**  
Alu Flange Collar M3x4x3.0mm (Red)  
アルミフランジカラー (レッド)

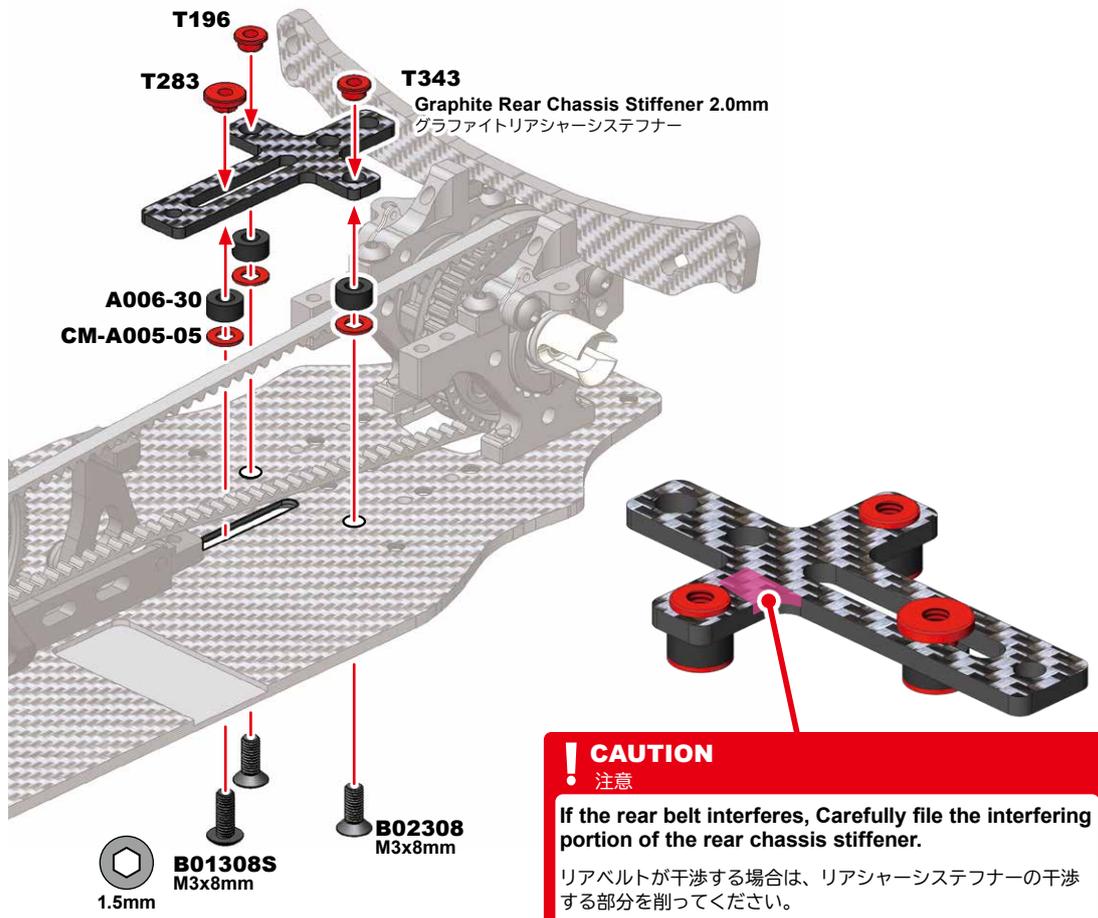

**!** CAUTION  
注意  
If the rear belt interferes, Carefully file the interfering portion of the rear chassis stiffener.  
リアベルトが干渉する場合は、リアシャーシステフナーの干渉する部分を削ってください。

CHASSIS FLEX ADJUSTMENT

シャーシフレックス調整

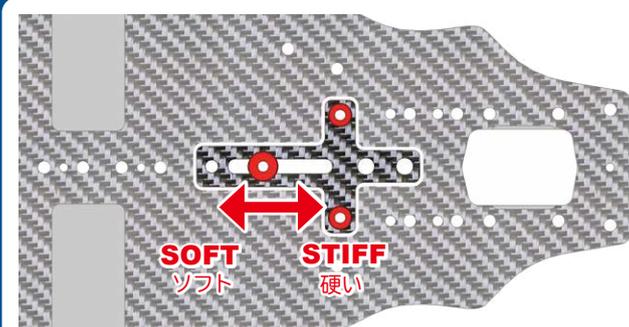

By moving the post position of the rear chassis stiffener in the front-rear direction, it is possible to easily and finely adjust the chassis flex around the rear.

Softening the rear chassis flex will help the steering and improve the rear rotation. The amount of traction will be weaker. Stiffening the rear chassis flex provides more stability and better traction.

リアシャーシステフナーのポスト位置を前後方向に動かすことで、リアまわりのシャーシフレックスを簡単に、かつ細かく調整することが可能です。リアのシャーシフレックスを柔らかくすると、ステアリングが効くようになり、リアの旋回が良くなります。トラクションのかかりは弱くなります。リアのシャーシフレックスを硬くすると、安定性が増しトラクションのかかりが良くなります。

**A73510**  
Alu Washer 3x5x1.0mm (Black)  
アルミスペーサー (ブラック)

**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**B01203S**  
Slim Head Screw M2x3mm  
スリムヘッドスクリュー

**BB3625**  
Ball Bearing 3x6x2.5mm  
ボールベアリング

OPTION PARTS オプションパーツ



**B01306-AR**  
M3x6mm  
Alu Button Head Screw (Red)  
M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ


**T269S**  
Graphite Upper Bulkhead Brace (Soft)  
グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ソフト)

**T269**  
Graphite Upper Bulkhead Brace (Medium)  
グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ミディアム)



Adjust the chassis flex by connecting this carbon brace between the upper bulkheads on top of the top deck.

トップデッキのアッパーバルクヘッドの固定部分を連結することで、シャーシフレックスを調整します。

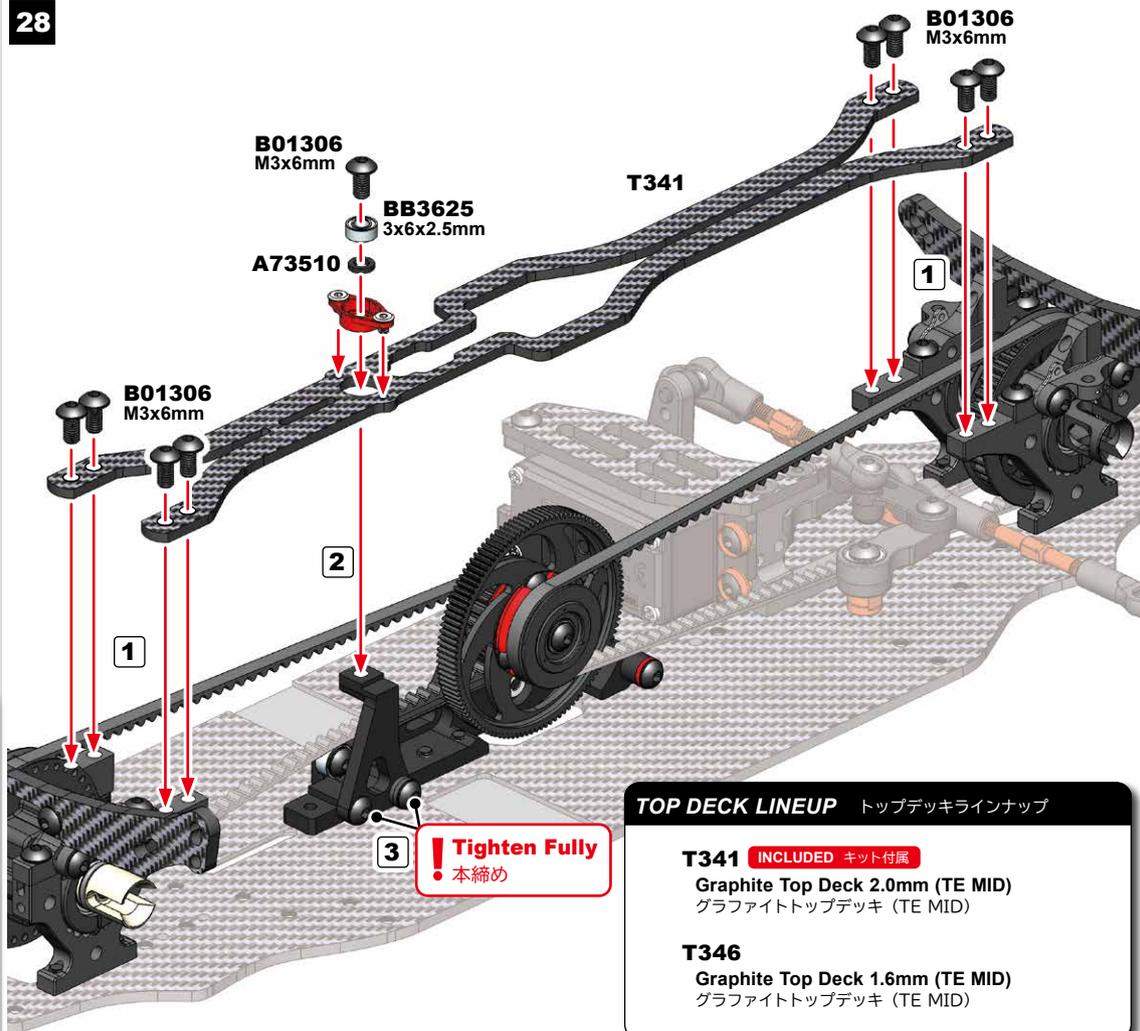

TOP DECK LINEUP トップデッキラインナップ

**T341** INCLUDED キット付属  
Graphite Top Deck 2.0mm (TE MID)  
グラファイトトップデッキ (TE MID)


**T346**  
Graphite Top Deck 1.6mm (TE MID)  
グラファイトトップデッキ (TE MID)

TOP DECK FLEX SETTING

トップデッキフレックスセッティング

STANDARD 標準

MEDIUM

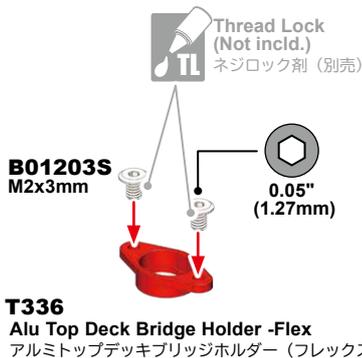


When the ball bearing moves only to the side, the chassis flex occurs in only the roll direction and not the front and rear. Increased rear stability and high traction. Compatible with a wide range of track conditions.

ボールベアリングが左右にのみ動くことで、ロール方向はシャーシフレックスが発生し、ピッチング方向は剛性は高いセッティングが可能です。リアの安定感が高まり、高いトラクションが得られます。幅広い路面コンディションに対応可能です。

OPTION PARTS オプションパーツ

STIFF

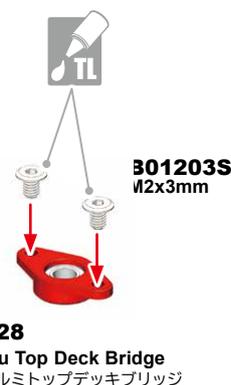

The ball bearings are fixed to the center, chassis flex occurs only in the top deck and chassis flex. Due to the structure that does not completely fix the top deck and the post, it always generates stable chassis flex. Steering and traction are obtained in a well-balanced manner.

ボールベアリングはセンターに固定されているため、トップデッキ、シャーシのしなりのみのシャーシフレックスが発生します。完全にトップデッキとポストを固定しない構造のため、常に安定したシャーシフレックスを発生させます。バランス良くステアリング、トラクションが得られます。

## BAG E

**B04310** x2

**B04310**  
M3x10mm Set Screw (Cup Point)  
セットスクリュー (くぼみ先)

**B04408R** x2

**B04408R**  
Set Screw M4x8mm (Round Top)  
セットスクリュー (丸先)

### SETTING PARTS セッティングパーツ

#### T163-SH

Front Suspension Arm  
(Graphite/Super Hard)  
フロントロアササーム  
(グラファイト/スーパーハード)

For high grip surface and expecting quick response, graphite material is recommended to use.

ハイグリップ路面、ステアリングレスポンスを良くしたい場合や、クルマの動きを機敏にしたい場合に適しています。

**B04310** x2

**B04310**  
M3x10mm Set Screw (Cup Point)  
セットスクリュー (くぼみ先)

**B04408R** x2

**B04408R**  
Set Screw M4x8mm (Round Top)  
セットスクリュー (丸先)

### SETTING PARTS セッティングパーツ

#### T164-SH

Rear Suspension Arm  
(Graphite/Super Hard)  
リアロアササーム  
(グラファイト/スーパーハード)

29

Front

**L/R Assemble both L&R.**  
左右作る。

**T182-0.8**


Alu Suspension Plate 0.8mm  
アルミサスペンションプレート

**B04408R**  
M4x8mm




**B04310**  
M3x10mm

**T163-H**  
Front Suspension Arm (Hard)  
フロントロアササーム (ハード)

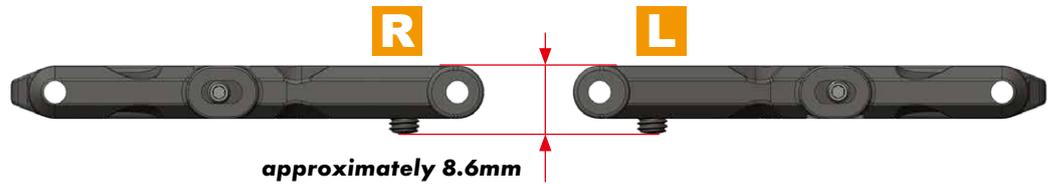

**! NOTE DIRECTION**  
向きに注意してください。

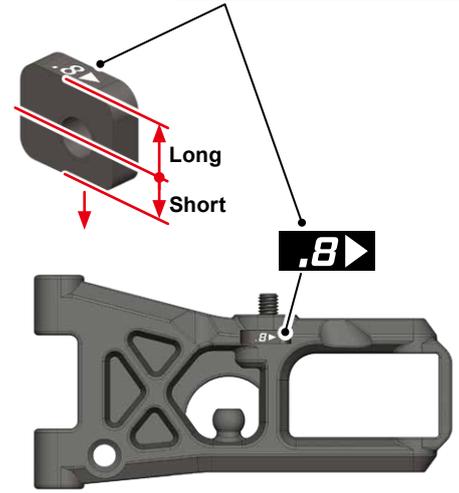

30


Rear

**L/R Assemble both L&R.**  
左右作る。

**B04408R**  
M4x8mm


**T182-0**

Alu Suspension Plate 0mm  
アルミサスペンションプレート

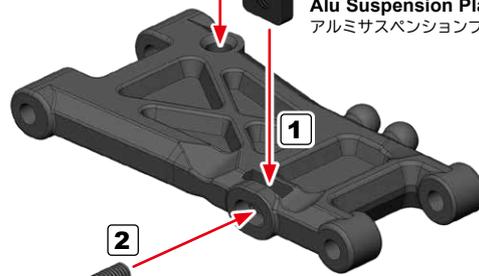


**B04310**  
M3x10mm

**T164-H**  
Rear Suspension Arm (Hard)  
リアロアササーム (ハード)

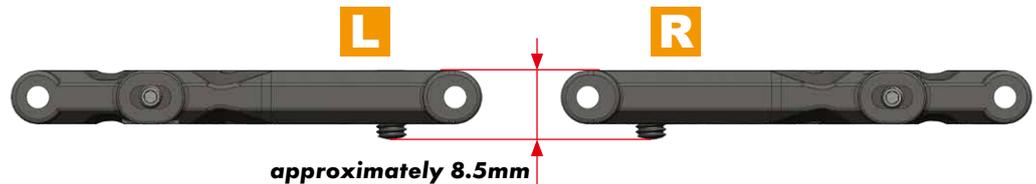

**! NOTE DIRECTION**  
向きに注意してください。

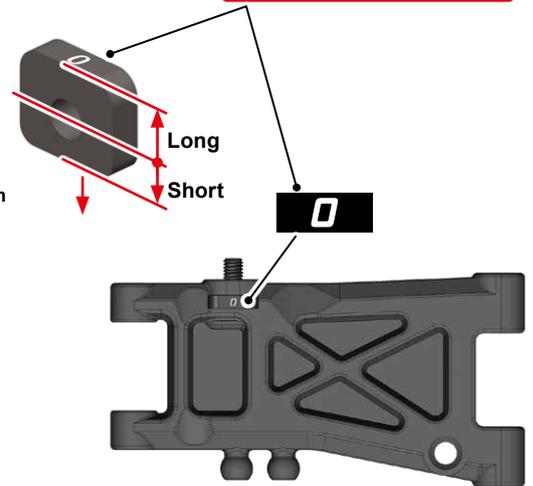

### SETTING PARTS セッティングパーツ



**T182-0** INCLUDED キット付属  
Alu Suspension Plate 0mm  
アルミサスペンションプレート

**T182-0.8** INCLUDED キット付属  
Alu Suspension Plate 0.8mm

**T182-0.4**  
Alu Suspension Plate 0.4mm

**T182-1.2**  
Alu Suspension Plate 1.2mm

31




**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ



**T199-0.4**  
Lower Suspension Block Spacer  
FR 0.4mm  
ロアサスブロックスペーサー FR 0.4mm

**T199-0.2**  
Lower Suspension Block Spacer  
FR 0.2mm  
ロアサスブロックスペーサー FR 0.2mm

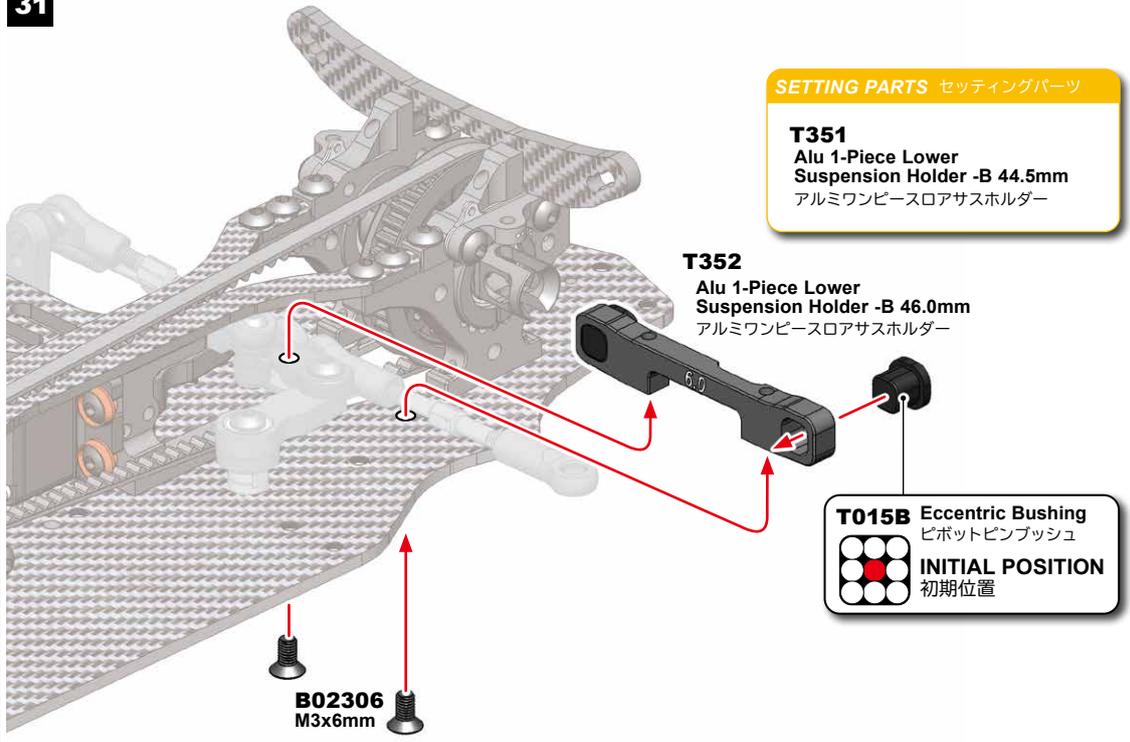

SETTING PARTS セッティングパーツ

**T351**  
Alu 1-Piece Lower  
Suspension Holder -B 44.5mm  
アルミワンピースロアサスホルダー

**T352**  
Alu 1-Piece Lower  
Suspension Holder -B 46.0mm  
アルミワンピースロアサスホルダー

**T015B** Eccentric Bushing  
ピボットピンブッシュ  
**INITIAL POSITION**  
初期位置

32



**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー



**T053**  
Lower Arm Inner Shaft  
ロアアームインナーシャフト



**T173**  
Composite Shim 3x6x1.0mm  
コンポジットシム

OPTION PARTS オプションパーツ



**A73610P**  
Ultra Low Friction Washer  
3x6.5x1.0mm  
ウルトラローフリクションスペーサー


ASSEMBLING TIPS 組み立てのコツ

If the suspension arm does not move freely, use a INFINITY 3.0mm Arm Reamer to adjust the size of the suspension arm holes.


サスアームがスムーズに動かない場合は、INFINITY 3.0mm アームリーマーを使用して、サスアームの穴のサイズを調整します。



**A2430**  
INFINITY 3.0mm Arm Reamer  
INFINITY 3.0mm アームリーマー

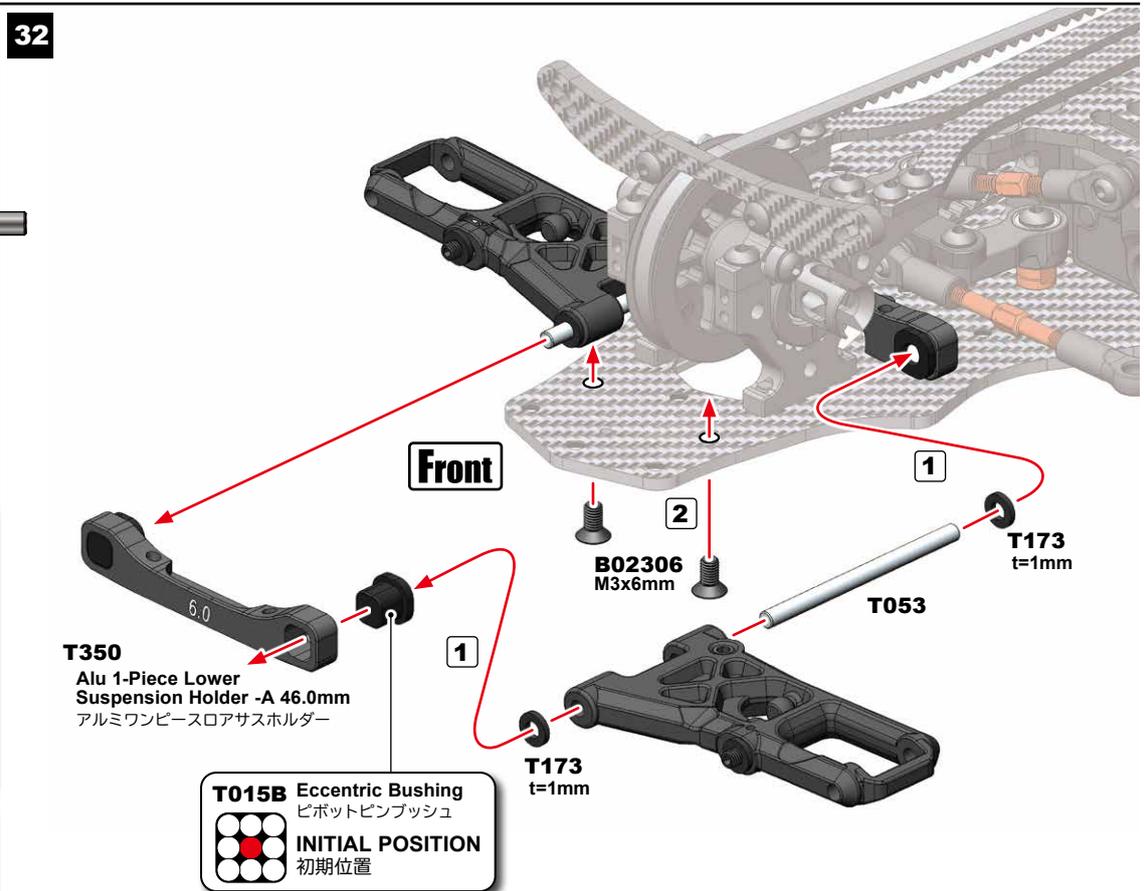

**T015B** Eccentric Bushing  
ピボットピンブッシュ  
**INITIAL POSITION**  
初期位置



The IF14-2 suspension is using different combinations of eccentric bushings, fine adjustment of toe-angle, anti-squat, roll-center kick-up and track width can be obtained.

IF14-2 サスペンションマウントは、ピボットピンブッシュの組み合わせで、トー角、アンチスクワット、ロールセンター、トラック幅を調整することが可能です。

**MIDDLE POSITION**  
0.4mm or 0.5deg. from center position.  
中間ポジション  
中心から 0.4mm または 0.5° 変化します。

**OUTER POSITION**  
0.8mm or 1deg. from center position.  
外側ポジション  
中心から 0.8mm または 1° 変化します。

33




**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ



**T200-0.4**  
Lower Suspension Block Spacer  
RF 0.4mm  
□アサスブロックスペーサー RF 0.4mm

**T200-0.2**  
Lower Suspension Block Spacer  
RF 0.2mm  
□アサスブロックスペーサー RF 0.2mm

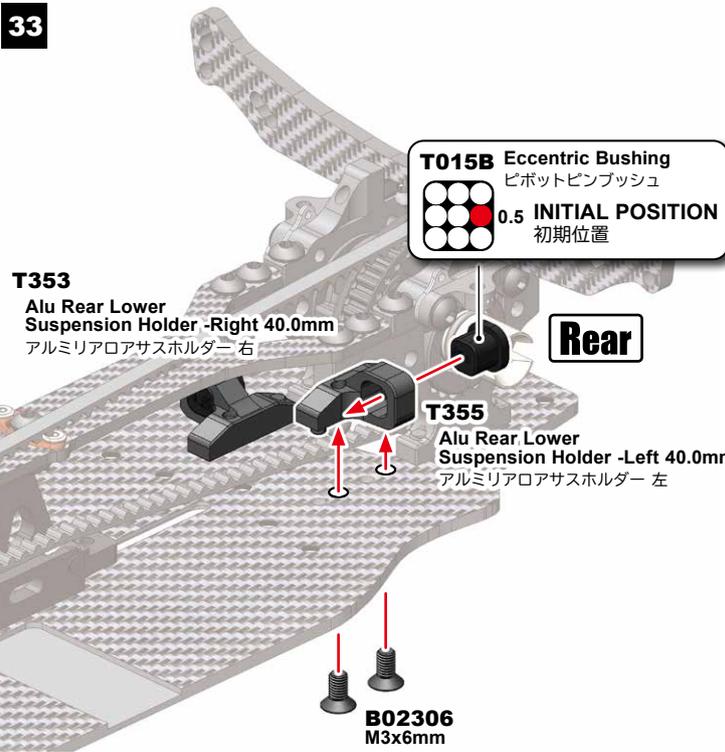

SETTING PARTS セッティングパーツ

**T354**  
Alu Rear Lower  
Suspension Holder -Right 44.5mm  
アルミアリアアサスホルダー 右

**T356**  
Alu Rear Lower  
Suspension Holder -Left 44.5mm  
アルミアリアアサスホルダー 左



34



**B02306**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー



**T317**  
Lower Arm Inner Shaft 46mm  
□アームインナーシャフト



**T173**  
Composite Shim 3x6x1.0mm  
コンポジットシム




**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

SETTING PARTS セッティングパーツ



**T198-0.4**  
Lower Suspension Block Spacer  
0.4mm  
□アサスブロックスペーサー 0.4mm

**T198-0.2**  
Lower Suspension Block Spacer  
0.2mm  
□アサスブロックスペーサー 0.2mm

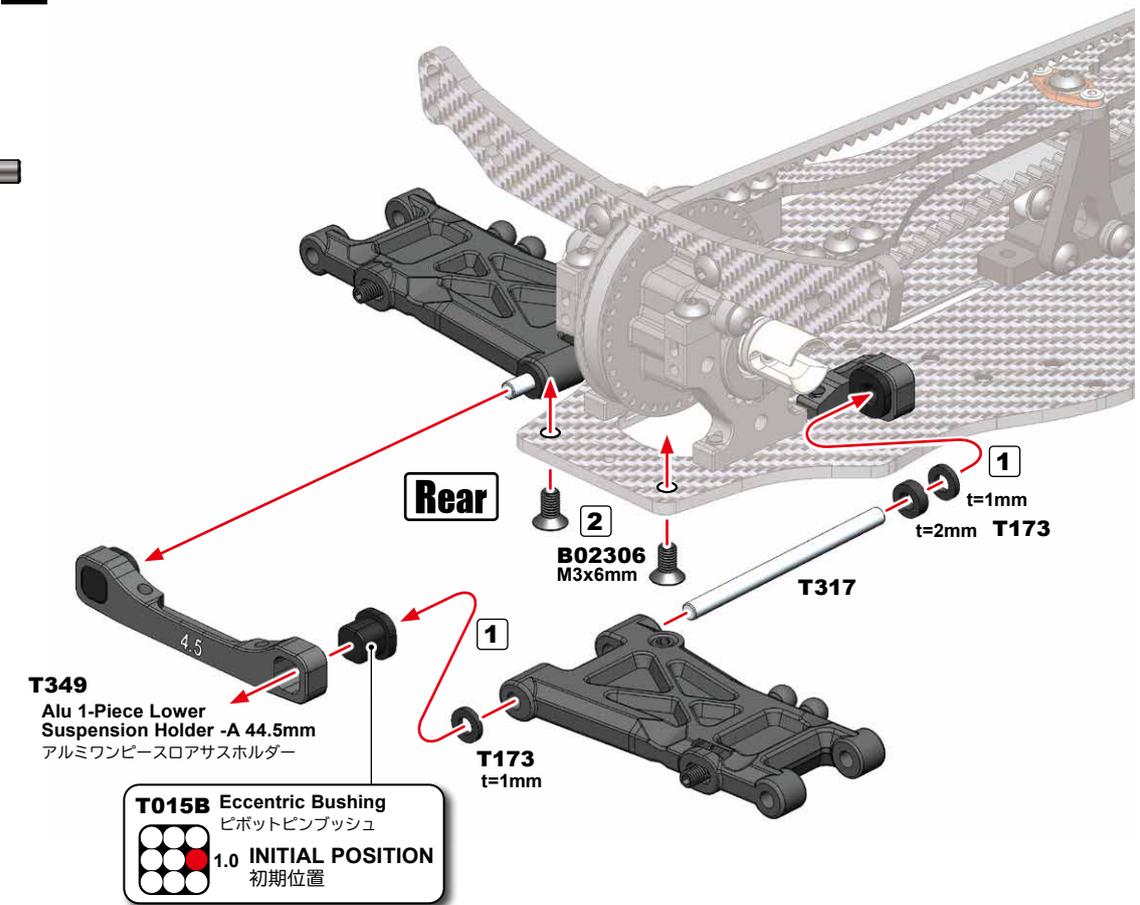

**T349**  
Alu 1-Piece Lower  
Suspension Holder -A 44.5mm  
アルミワンピースアサスホルダー

**T015B** Eccentric Bushing  
ビボットピンブッシュ  
1.0 INITIAL POSITION  
初期位置

# BAG F

● ——— x4

**B051610**  
Pin 1.6x10mm  
ピン

## OPTION PARTS オプションパーツ



**T227LW**  
Light Weight D.J.CVD Joint  
軽量 D.J.CVD ジョイント



**T270**  
Light Weight D.J.CVD Cross Spider  
軽量 D.J.CVD クロススパイダー

## SETTING PARTS セッティングパーツ



**T112-41**  
D.J.CVD Drive Shaft 41mm  
D.J.CVD ドライブシャフト

Short type (41mm) front drive shaft. Offers a linear steering feel, making the car easier to drive when used in high traction or oversteer situations.

ショートタイプ (41mm) のフロントドライブシャフト。リニアなステアリングフィーリングで、オーバーステアな状況で使用すると運転が楽になります。

● ■ x2

**B043025F**  
M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)  
セットスクリュー (平先)

● ——— x2

**B05210**  
Pin 2x10mm  
ピン



## OPTION PARTS オプションパーツ




**T314**  
Alu Wheel Axle  
アルミホイールアクスル

35

**Front** x2

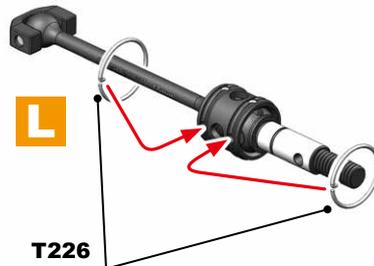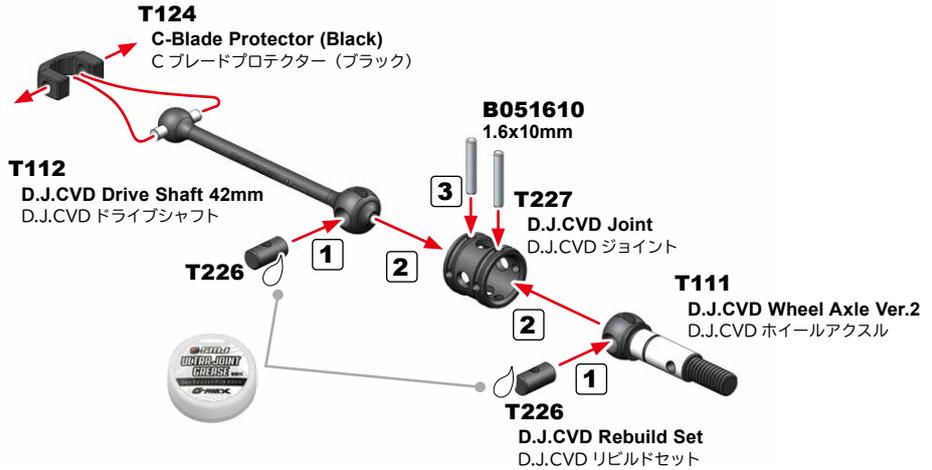


**! NOTE DIRECTION**  
● 向きに注意してください。

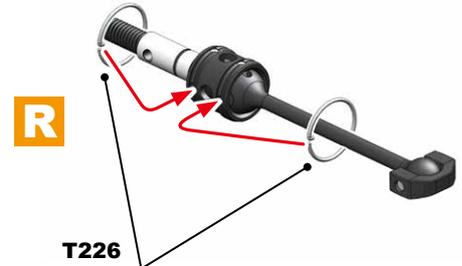

**! NOTE DIRECTION**  
● 向きに注意してください。

36

**Rear** x2

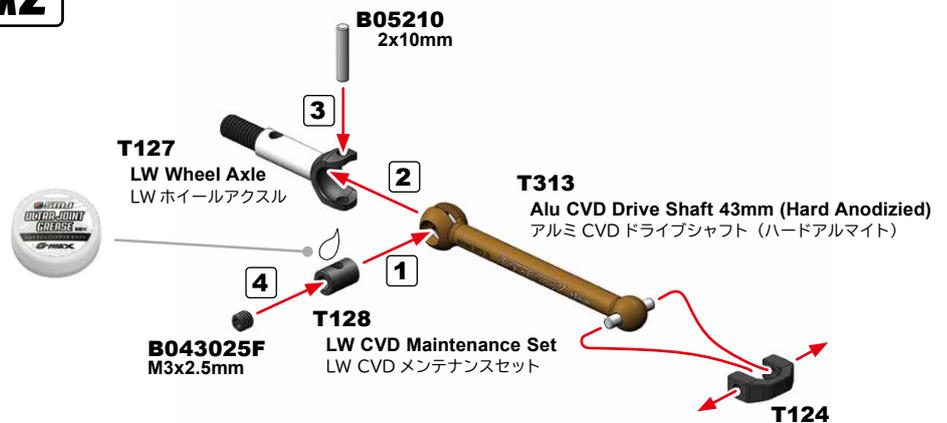

37

## L/R Assemble both L&R. 左右作る。



**BB5103**  
Ball Bearing 5x10x3mm  
ボールベアリング



**BB5104K**  
Ball Bearing 5x10x4mm  
ボールベアリング



**B01205**  
M2x5mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**B05210**  
Pin 2x10mm  
ピン



**T050B**  
Steel Ball End 4.9mm Medium  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム



**T129**  
M3x10mm Set Screw (Round Top)  
セットスクリュー (丸先)



**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム



**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー



**T051B**  
Steel Ball End 4.9mm Long  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング



**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム


### OPTION PARTS オプションパーツ



**T358**  
Graphite Front Body Upstop Set  
グラファイト  
フロントボディアップストップセット



**T120**  
VZ Steering Block (hard)  
VZ ステアリングブロック (ハード)



**T050B**  
INITIAL POSITION  
初期位置


**! FLAT**  
飛び出さない




ASSEMBLY VIEW

### SETTING PARTS セッティングパーツ

**T121**  
VZ Steering Block  
(Graphite/Super Hard)  
VZ ステアリングブロック  
(グラファイト / スーパーハード)

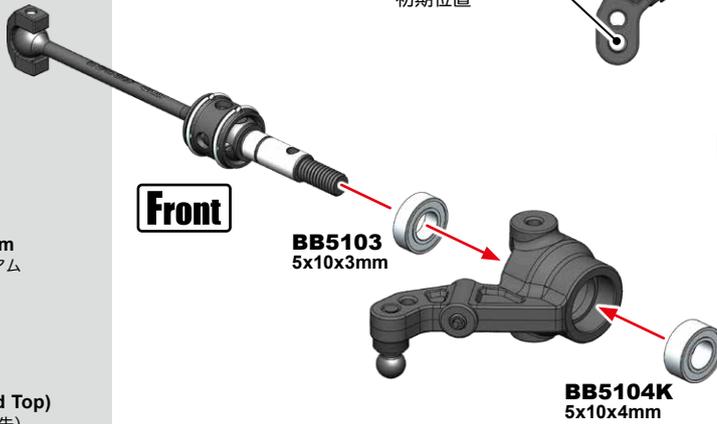

Front

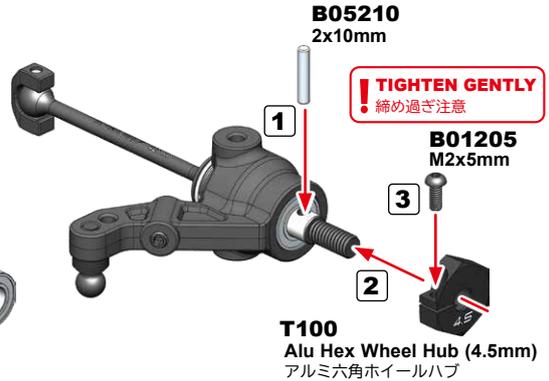

**! TIGHTEN GENTLY**  
締め過ぎ注意

### SETTING PARTS セッティングパーツ

**T043B**  
Alu Hex Wheel Hub (5.0mm)  
アルミ六角ホイールハブ

**T101**  
Alu Hex Wheel Hub (4.25mm)

**T311**  
Alu Hex Wheel Hub (4.0mm)


38

Steering Block Bushing (-1.0mm)  
ステアリングブロックブッシュ


**T333**



**T044B**  
Steering Block Bushing  
ステアリングブロックブッシュ

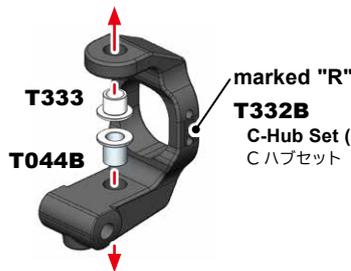

**T332B**  
C-Hub Set (-1.0mm/4deg./for Body Upstop)  
C ハブセット (-1.0mm/4度 / ボディアップストップ対応)

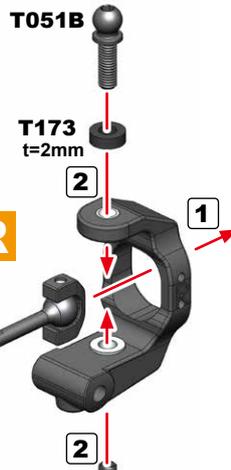

R



**B01308**  
M3x8mm




L



**T056**  
Alu Turnbuckle M3x25mm  
アルミターンバックル

**OPEN type**  
オープンタイプ


**CLOSED type**  
クローズドタイプ

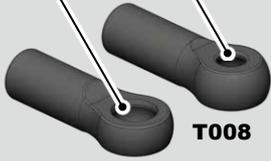

**T008**

**39**


**T008**  
OPEN type

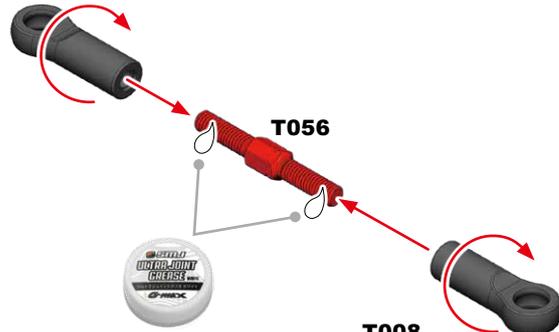

**T008**  
Ball Joint 4.9mm Set  
4.9mm ボールジョイントセット  
OPEN type


**Front** **x2**

approximately 55.4mm

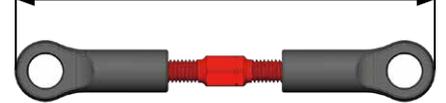

**Rear** **x2**

approximately 54.0mm

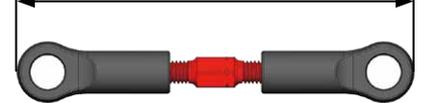

**40**



**B04303**  
M3x3mm Set Screw (Cup Point)  
セットスクリュー (くぼみ先)




**T049B**  
Steel Ball End 4.9mm Short  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート



**T054**  
Lower Front Arm Outer Shaft  
ロアフロントアームアウターシャフト



**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

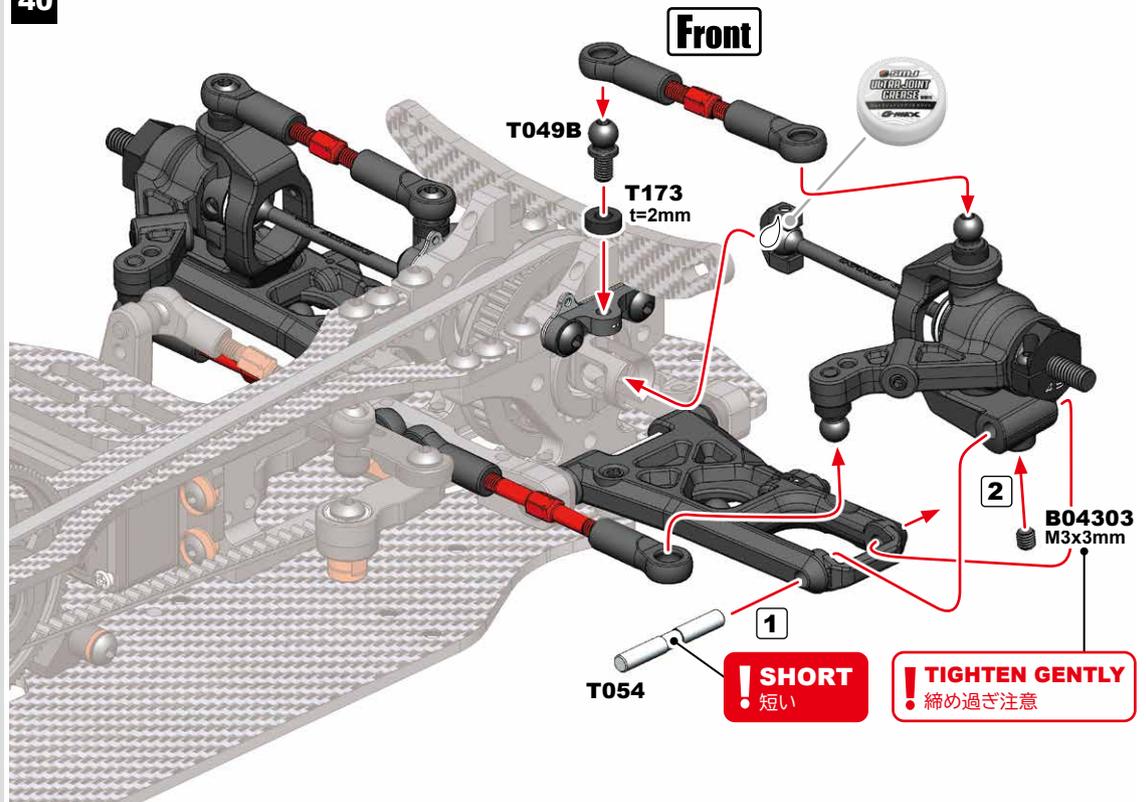

**Front**

**T049B**  
**T173**  
t=2mm

**B04303**  
M3x3mm

**! SHORT**  
短い

**! TIGHTEN GENTLY**  
締め過ぎ注意


**OPTION PARTS** オプションパーツ



**T273**  
Ultra Low Friction Lower Arm  
Outer Shaft (Front/2pcs)  
ウルトラローフリクションロアアーム  
アウターシャフト (フロント)

**STEERING ANGLE STOPPER SETTING**

ステアリング切れ角ストッパーセッティング

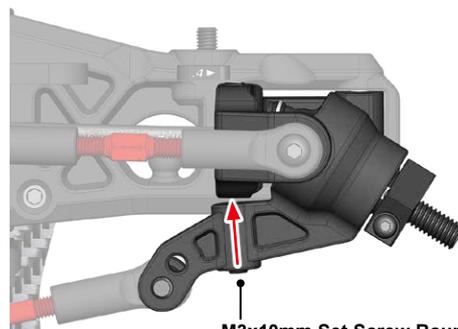

**M3x10mm Set Screw Round Top**  
セットスクリュー丸先

Adjust the position of M3x10mm Set Screw to set up a limit to the amount of steering angle.

M3x10mm セットスクリューをねじ込むことで、ステアリング切れ角を規制することが可能です。

41



**BB5104K**  
Ball Bearing 5x10x4mm  
ボールベアリング



**B01205**  
M2x5mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー




**B05210**  
Pin 2x10mm  
ピン



**T051B**  
Steel Ball End 4.9mm Long  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング



**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

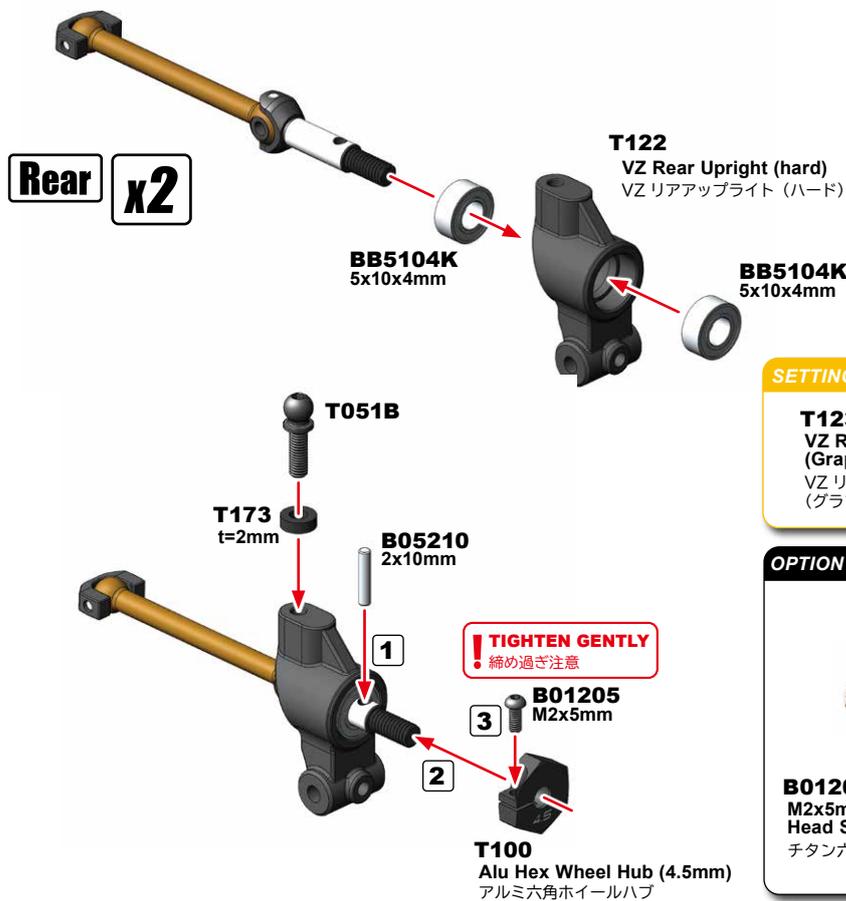

**SETTING PARTS** セッティングパーツ

**T123**  
VZ Rear Upright  
(Graphite/Super Hard)  
VZ リアアップライト  
(グラファイト/スーパーハード)

**OPTION PARTS** オプションパーツ



**B01205T**  
M2x5mm Titanium Hex Socket  
Head Screw  
チタン六角ソケットヘッドスクリュー

42



**B04303**  
M3x3mm Set Screw (Cup Point)  
セットスクリュー (くぼみ先)




**T049B**  
Steel Ball End 4.9mm Short  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート



**T054**  
Lower Rear Arm Outer Shaft  
ロアリアアームアウターシャフト



**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

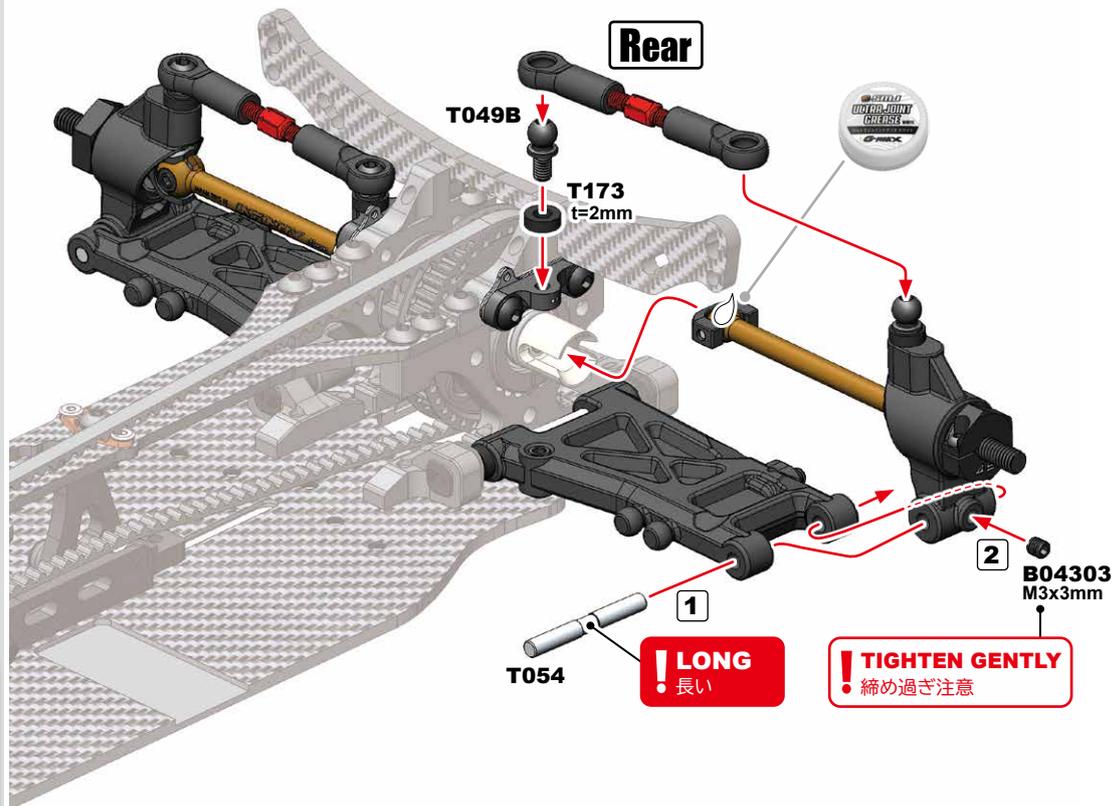

**OPTION PARTS** オプションパーツ




**T274**  
Ultra Low Friction Lower Arm  
Outer Shaft (Rear/2pcs)  
ウルトラローフリクションロアアーム  
アウターシャフト (リア)



**T049B**  
Steel Ball End 4.9mm Short  
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

**43**

**x4**

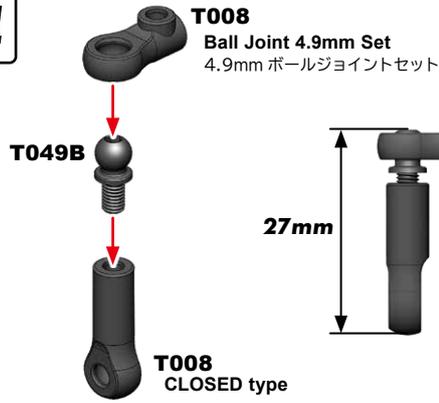

**SETTING PARTS** セッティングパーツ

**T060-1.2**  
Anti-Roll Bar Front 1.2mm  
フロントスタビライザー

**T060-1.4**  
Anti-Roll Bar Front 1.4mm

**T060-1.5**  
Anti-Roll Bar Front 1.5mm

**T061-1.2**  
Anti-Roll Bar Rear 1.2mm  
リアスタビライザー

**T061-1.4**  
Anti-Roll Bar Rear 1.4mm


**T061-1.5**  
Anti-Roll Bar Rear 1.5mm




**B043025F**  
M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)  
セットスクリュー (平先)

**44**

**Front / Rear Assemble both Front&Rear.**  
フロントとリアを作る。

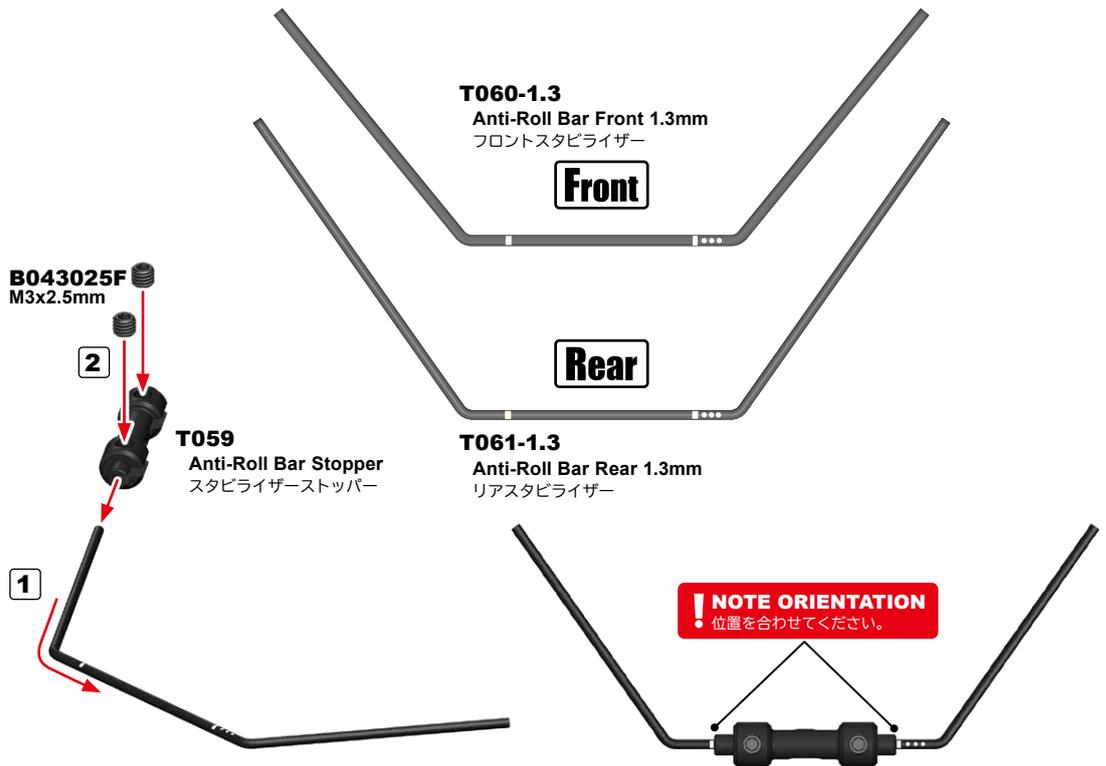

**BB3625**  
Ball Bearing 3x6x2.5mm  
ボールベアリング

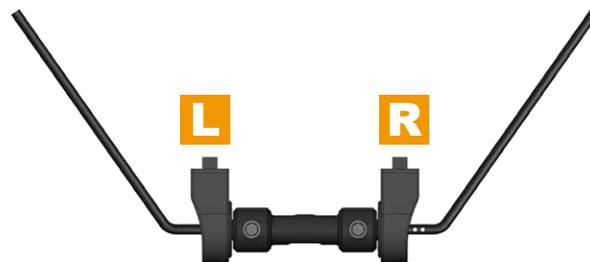

ASSEMBLY VIEW

45



**B04303**  
M3x3mm Set Screw (Cup Point)  
セットドスクリュー (くぼみ先)




**B012505**  
M2.5x5mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**OPTION PARTS** オプションパーツ



**B012506UT**  
M2.5x6mm  
Titanium UFO Head Screw  
M2.5x6mm チタン UFO ヘッドスクリュー

**Front**

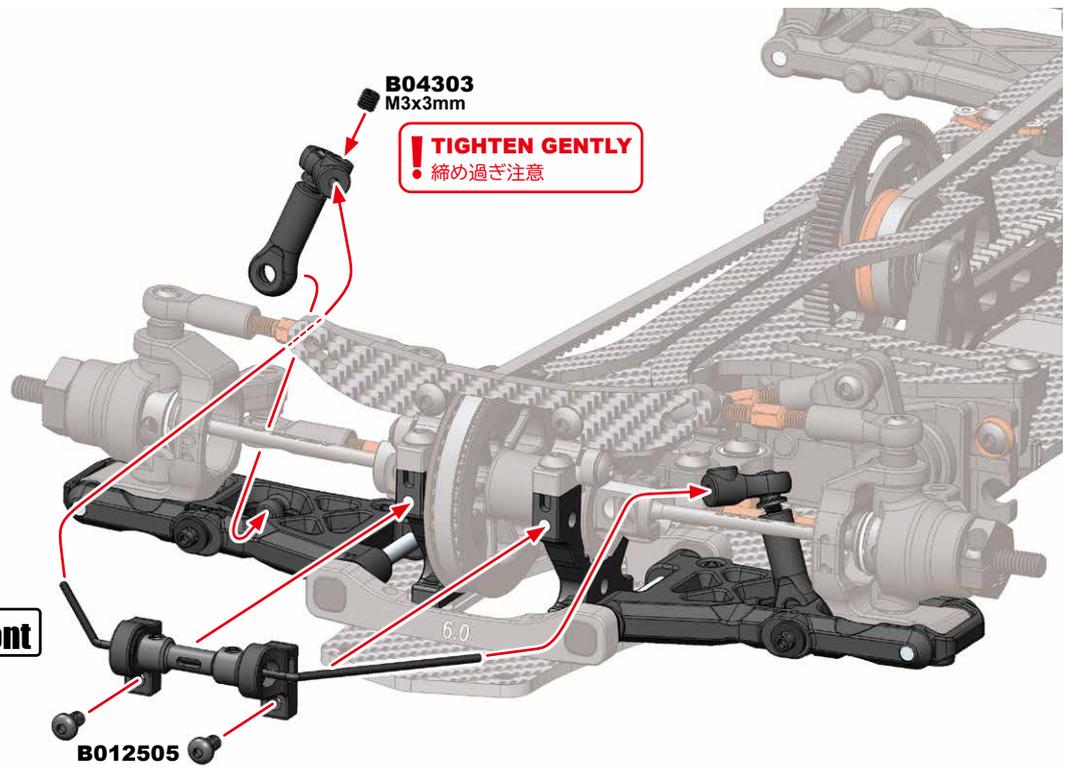

46





**B04303**  
M3x3mm Set Screw (Cup Point)  
セットドスクリュー (くぼみ先)



**B012505**  
M2.5x5mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**Rear**

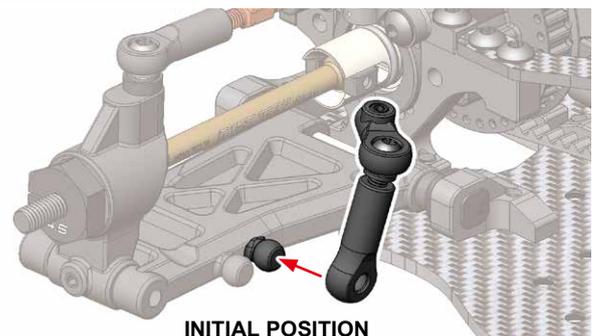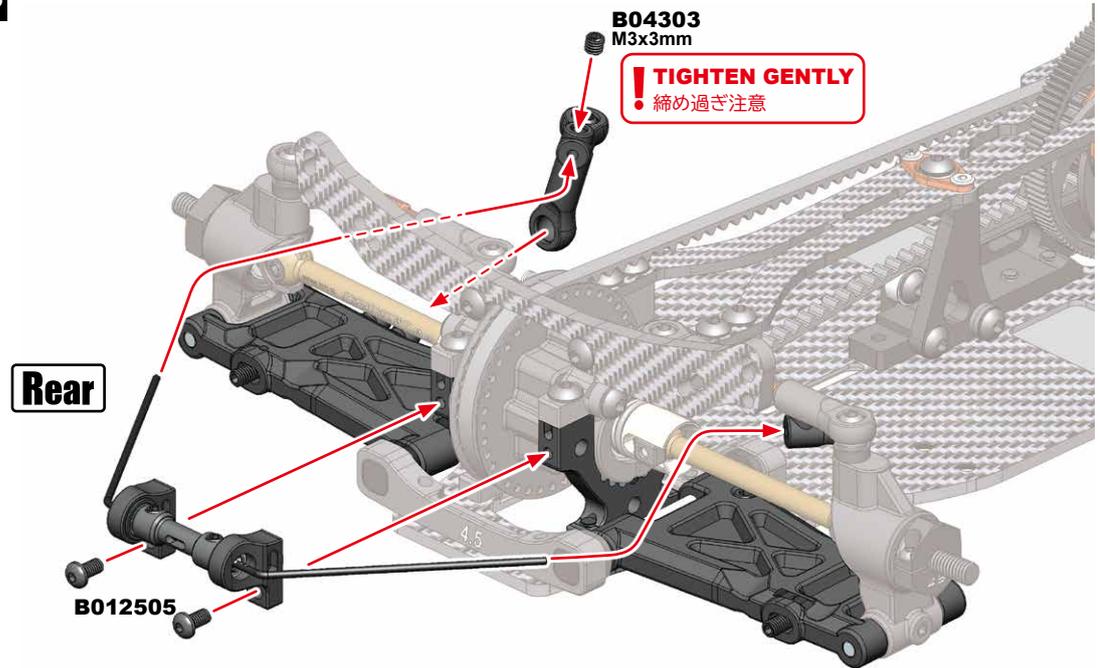

INITIAL POSITION  
初期位置


# BAG G

47

 x2  
**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

 x4  
**T173**  
Compsite Shim 3x6x1.0mm  
コンポジットシム


 x2  
**T173**  
Compsite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

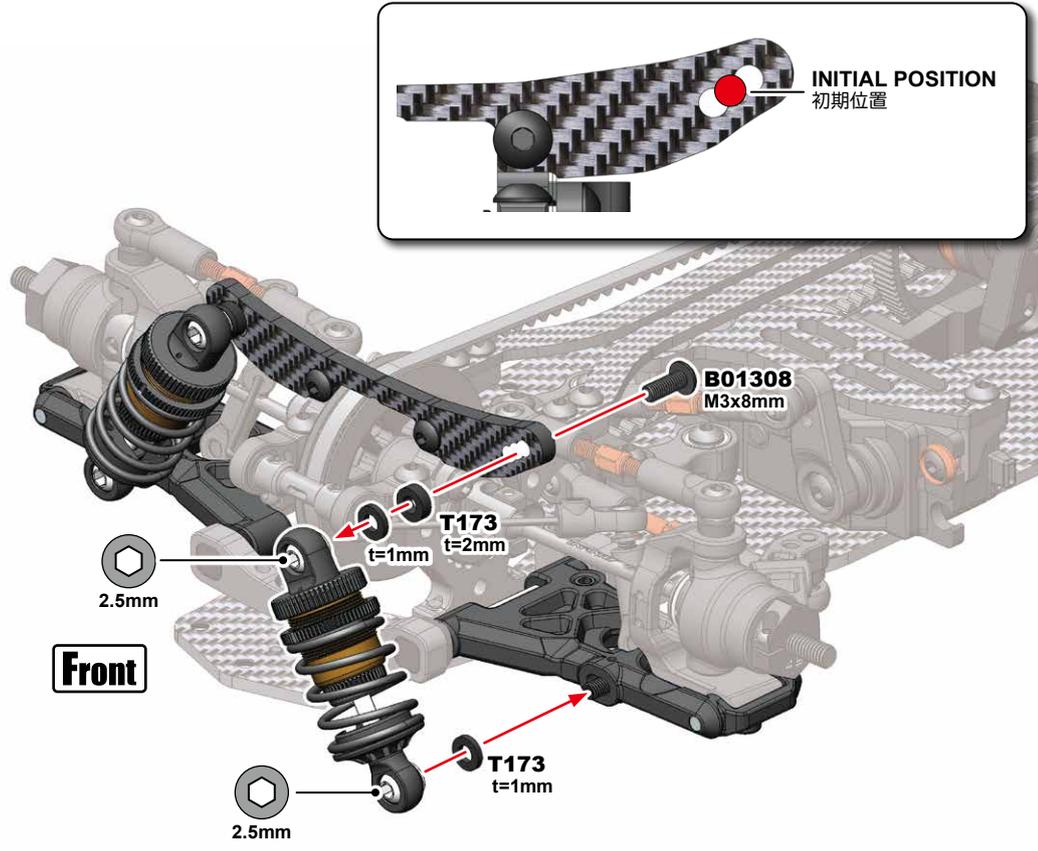

48

 x2  
**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

 x2  
**T173**  
Compsite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

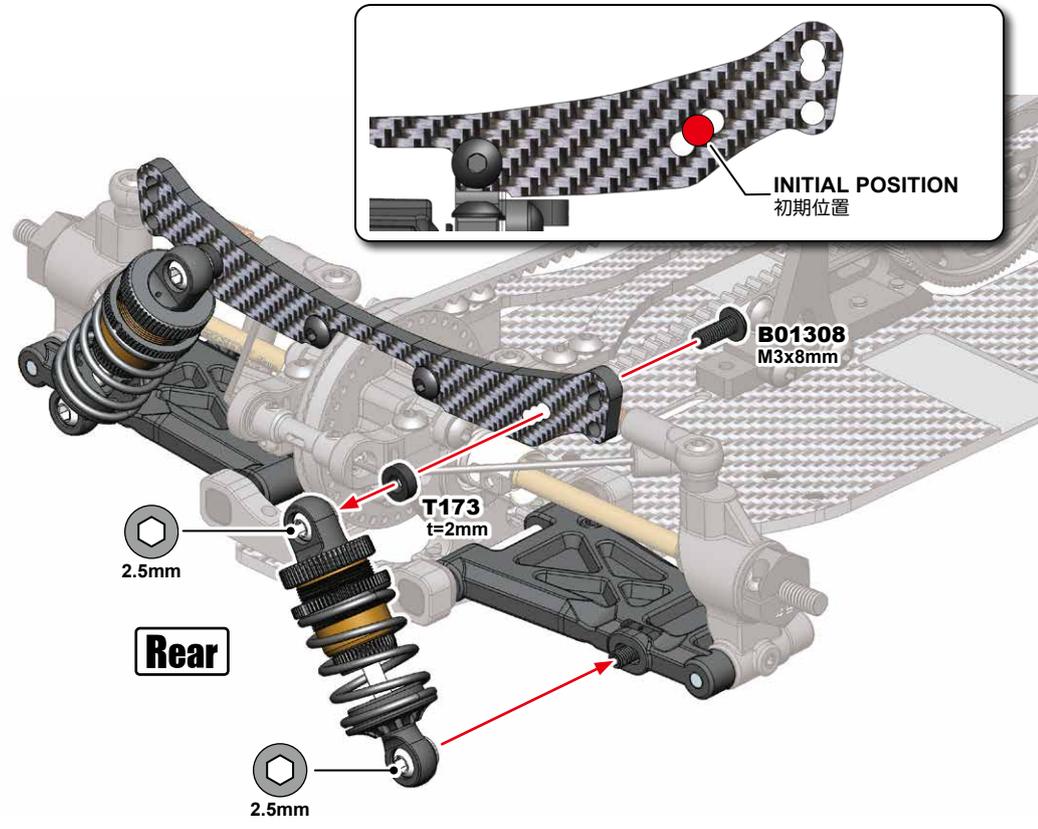


49



**B02308**  
M3x8mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**T018**  
Front Bumper Set  
フロントバンパーセット

**T017**  
Body Mount Set  
ボディマウントセット

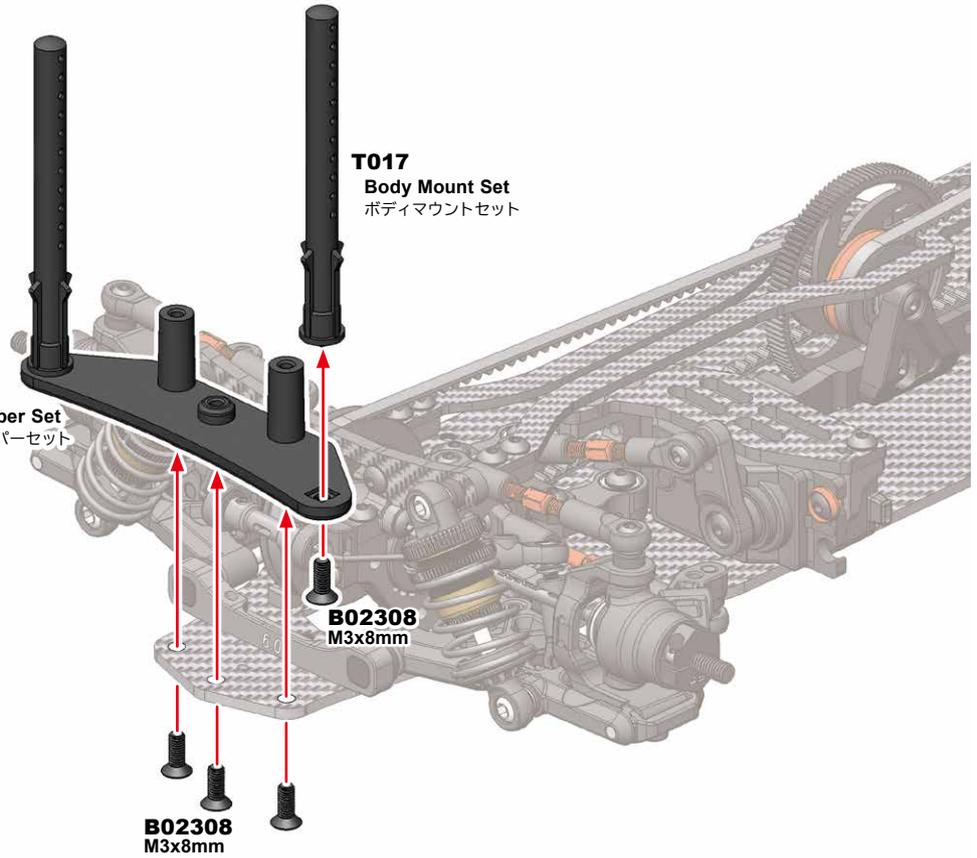

50



**B02315**  
M3x15mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**OPTION PARTS** オプションパーツ



**T261**  
Graphite Front Body Post Support  
グラファイトフロントボディポストサポート

This front bumper brace improves the rigidity of the bumper and body posts, helping stability around the front section at high speed. Made from lightweight and highly rigid carbon, the product surface is also specially embossed to achieve a stylish design which includes the INFINITY logo.


バンパー、ボディポストの剛性を高め、高速走行時でもフロント周りの安定感を向上させます。軽量高剛性なカーボン製で、製品表面には特殊エンボス処理を施し、INFINITY ロゴと共にスタイリッシュで高級感あるスタイリングを実現。

**B02315**  
M3x15mm


**T004B**

**T018**

**T161**  
Foam Bumper  
フォームバンパー

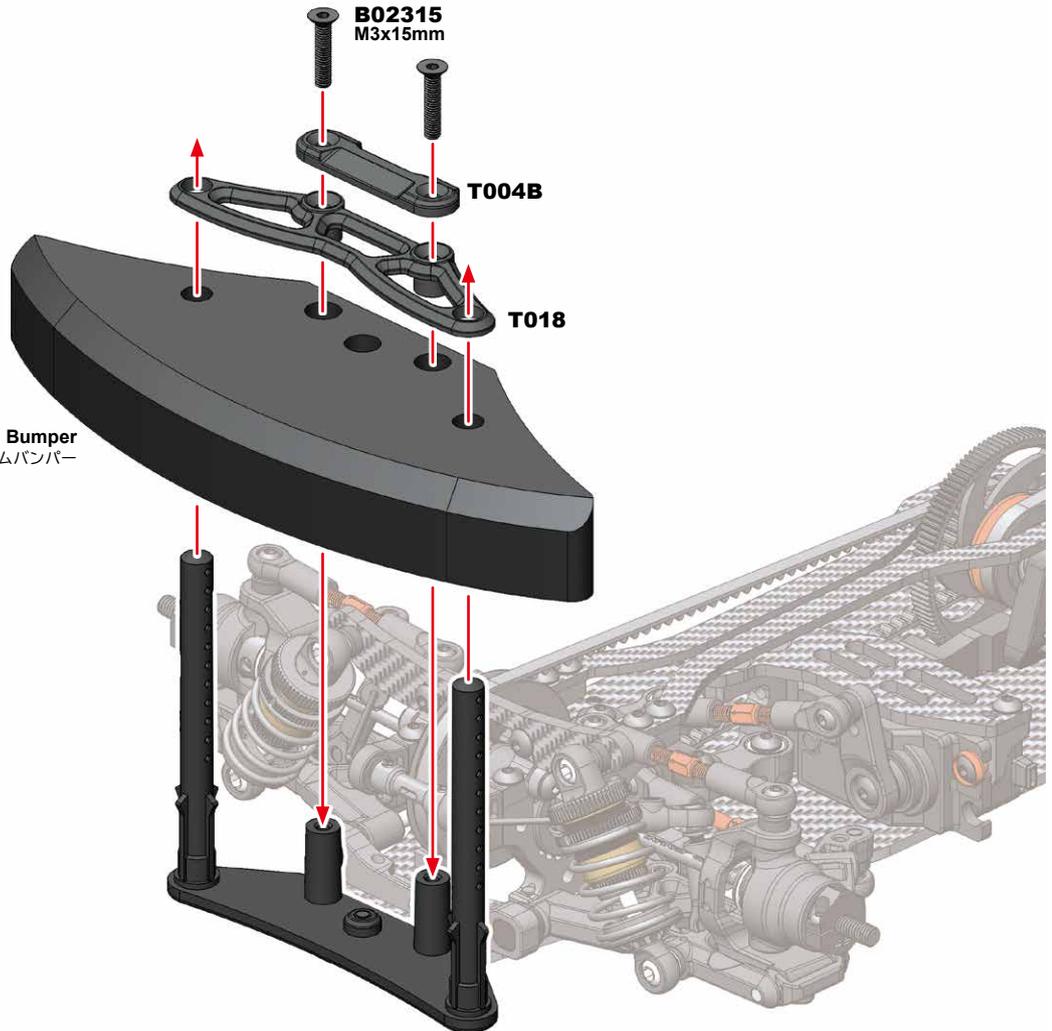


51

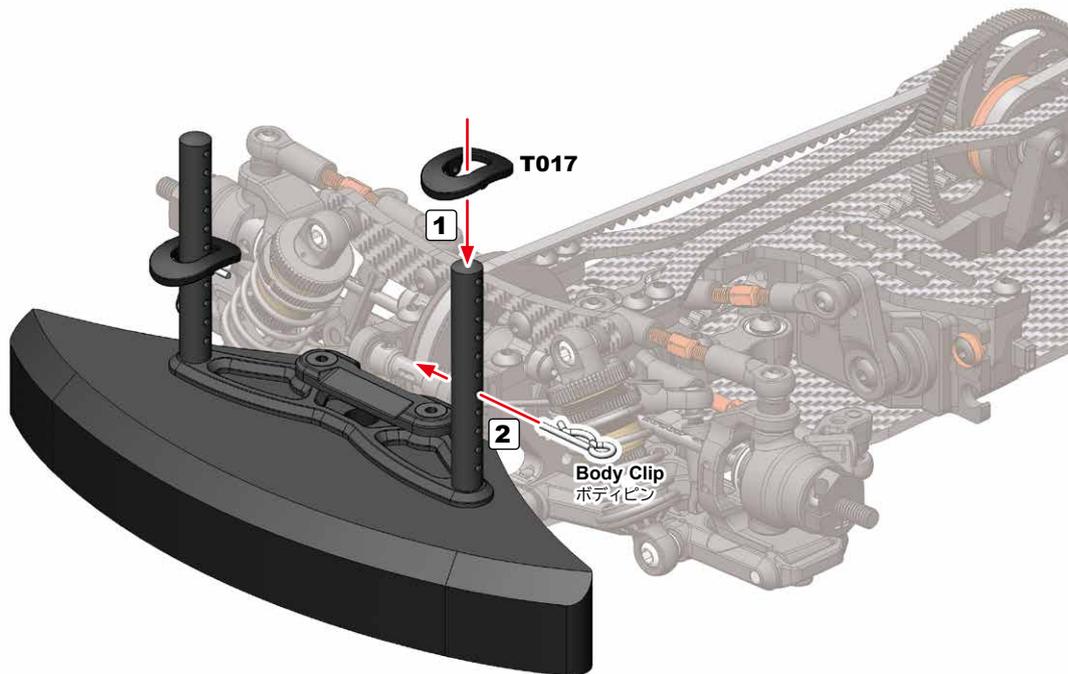

52

**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

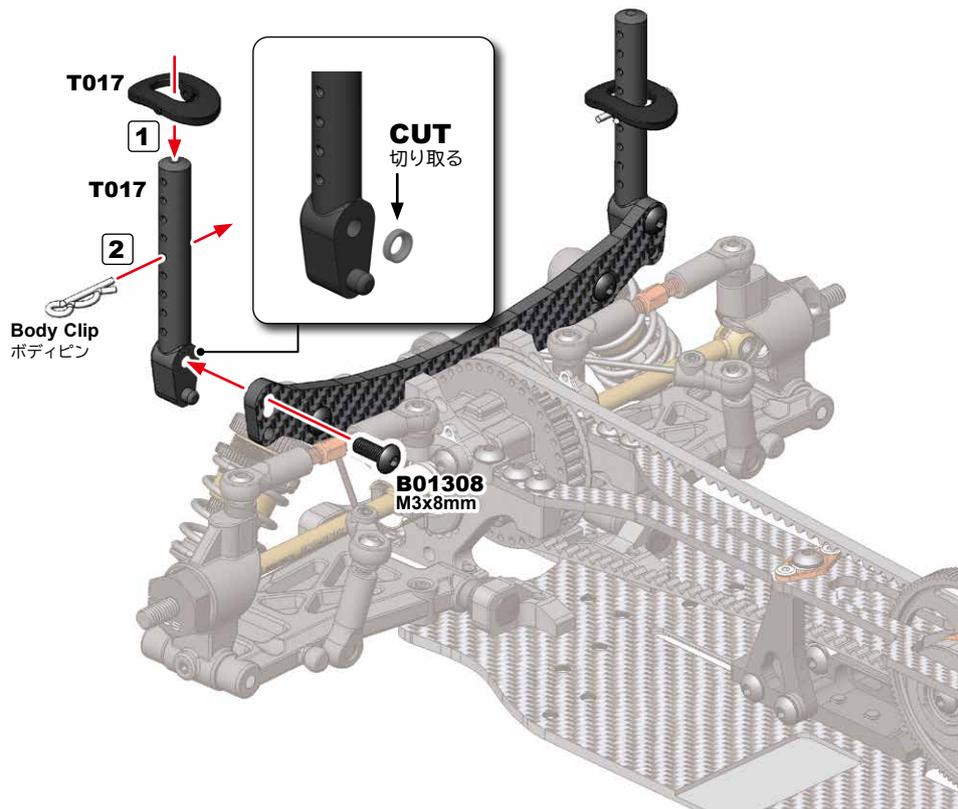

**OPTION PARTS** オプションパーツ

**SMJ3351RD**  
Alu Body Height Adjuster (Red)  
アルミボディハイトアジャスター (レッド)

**SMJ3351BK**  
Alu Body Height Adjuster (Black)  
アルミボディハイトアジャスター (ブラック)




These Aluminum body height adjuster realize fine tunes of height adjustment accurately for bodyshell.

ボディの高さを細かく、正確に調整することが可能な、アルミ製ボディハイトアジャスター。

**HORIZONTAL REAR BODY MOUNT**

水平リアボディマウント

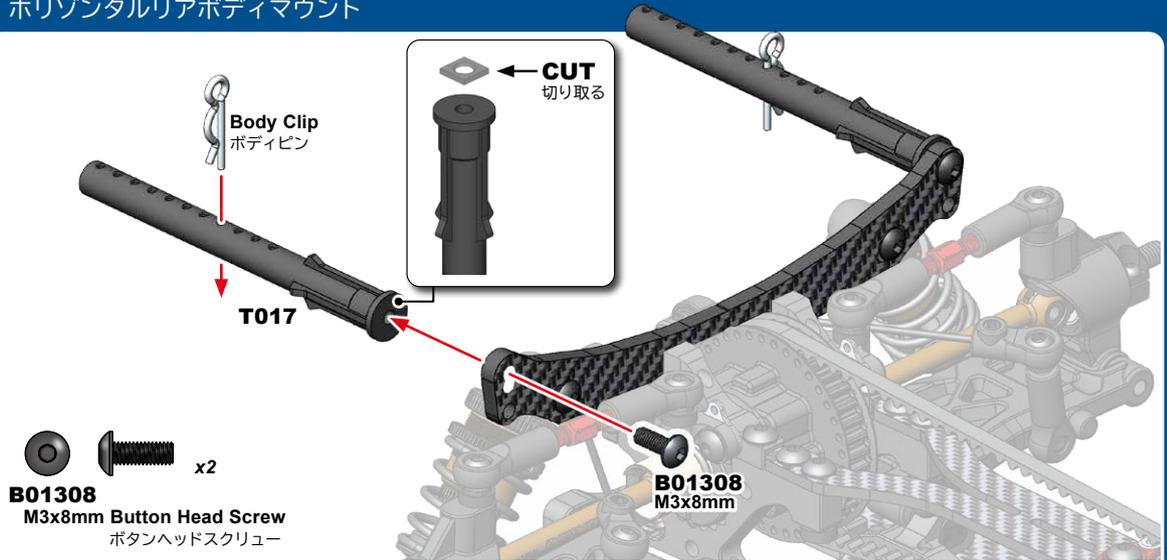

**B01308**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**B01308**  
M3x8mm



**INITIAL POSITION**  
初期位置  
-2mm

**OPTION PARTS** オプションパーツ

**T266**  
Alu HBP Mount  
アルミ HBP マウント

**B01306**  
M3x6mm



1



**F061**  
M2x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

3

**T266**  
Alu HBP Mount  
アルミ HBP マウント

2

**CUT**  
切り取る

● Body Post HEIGHT

Up: +2mm  
Down: +1mm

Up: +0mm (INITIAL POSITION)  
Down: -1mm



By using the aluminum HBP mount, the mounting rigidity of the rear body post is increased and the downforce of the body is firmly transmitted to the chassis. In addition, the height of the body post can be adjusted in 1 mm increments.

リアボディポストの取付け剛性を上げ、ボディのダウンフォースをシャーシへしっかり伝えます。さらに、ボディポストの高さを1mm刻みで調整が可能となります。

**T268**  
Rear Body Height Fitter (for HBP)  
リアボディハイトフィッター (HBP用)




By using this rear body height fitter it is quick and easy to precisely position the body post holes at the desired body height.

HBP マウントを使用した際にも、狙った通りのボディハイトで、正確にボディポストの穴位置を決めることが可能になります。

53




**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

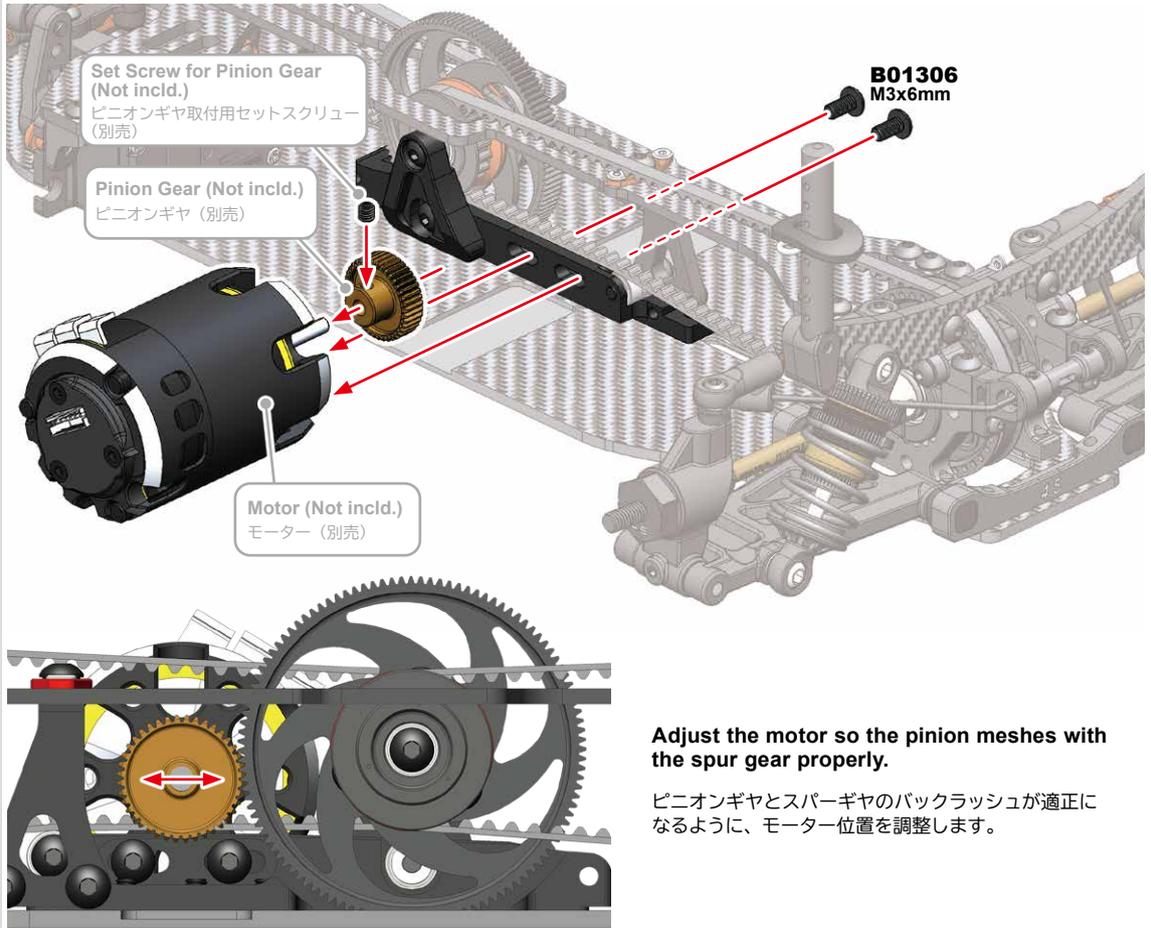

Adjust the motor so the pinion meshes with the spur gear properly.

ピニオンギヤとスパークギヤのバックラッシュが適正になるように、モーター位置を調整します。

54

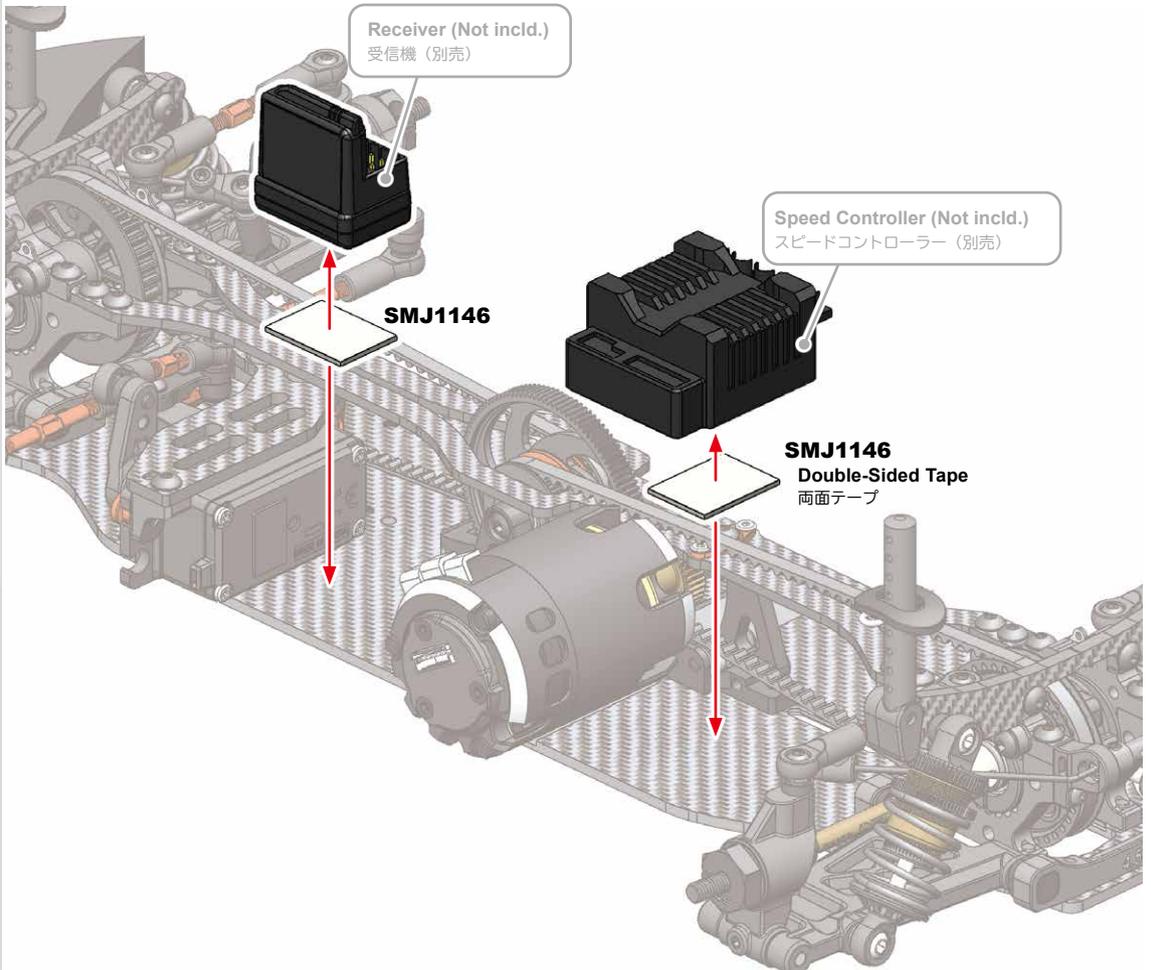

OPTION PARTS オプションパーツ



**SMJ1188**  
SMJ Super High Speed Cooling Fan  
30mm  
SMJ スーパークーリングファン

**SMJ1189**  
SMJ Super High Speed Cooling Fan  
40mm

## 55

**A006-05**  
Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)  
アルミスペーサー (ブラック)

**A006-30**  
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)  
アルミスペーサー (ブラック)

**B01306**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**B02308**  
M3x8mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**x2**

**T215**  
Alu Battery Holder Clamp  
アルミバッテリーホルダークランプ

**T214**  
Alu Battery Holder Post  
アルミバッテリーホルダーポスト

**A006-30**

**A006-05**

**T213**  
Alu Battery Holder Plate  
アルミバッテリーホルダープレート

**B01306**  
M3x6mm

Adjust the thickness of the spacer so that the gap between the battery holder clamp and the battery is approximately 0.5 mm.

approximately 0.5mm

バッテリーホルダークランプとバッテリーの隙間が0.5mm程度になるように、スペーサーの厚さを調整します。

**B02308**  
M3x8mm

## 56

**B02310**  
M3x10mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**T173**  
Composite Shim 3x6x2.0mm  
コンポジットシム

**T212**  
Graphite Battery Holder  
グラファイトバッテリーホルダー

**T173**  
t=2mm

**B02310**  
M3x10mm

### OPTION PARTS オプションパーツ



**T264**  
Battery Holder Weight Set (for Shorty Battery)  
バッテリーホルダーウエイトセット (ショートバッテリー用)

Brass battery holder weights designed for INFINITY IF14-2 to help balance the model when using shorty batteries.

\*This product is designed to be used with batteries less than 95mm in length.

INFINITY IF14-2 専用に設計された、ショートバッテリーを使用するための真鍮製バッテリーホルダーウエイトセット。

※全長が 95mm 以下のショートバッテリーに対応しています。

57

SETTING PARTS セッティングパーツ



**SMJ3517**  
SMJ LCG Balance Weight (5g/2pcs)  
SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2個)

**SMJ3518**  
SMJ LCG Balance Weight (7.5g/2pcs)  
SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2個)


**SMJ3519**  
SMJ LCG Balance Weight (10g/2pcs)  
SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2個)



**SMJ1175**  
SMJ Racing Weight (5g/10pcs)  
SMJ レーシングウェイト (5g/10個)




**A0072**  
INFINITY Racing Weight (5g/10pcs)  
INFINITY レーシングウェイト (5g/10個)

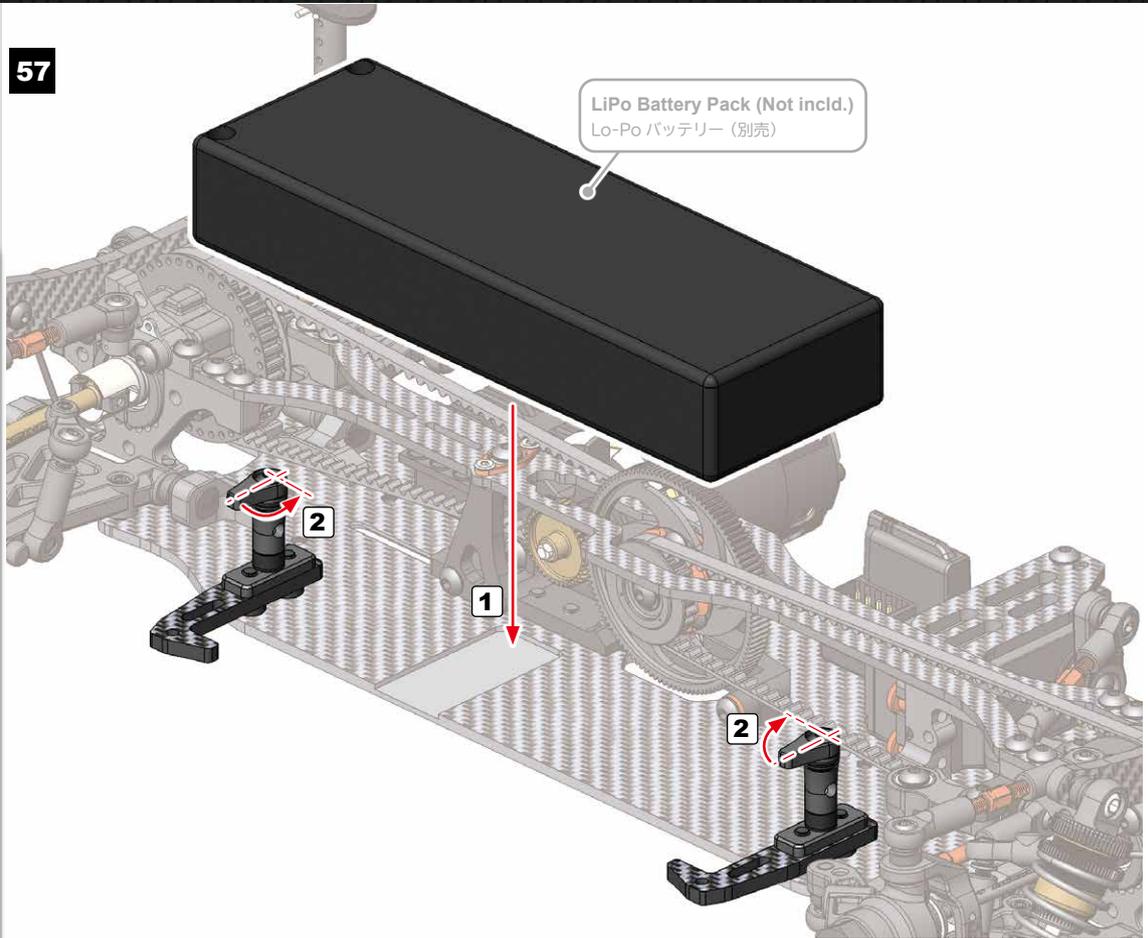

LiPo Battery Pack (Not incl.)  
Lo-Po バッテリー (別売)

**!** The horizontal mounting position of the battery is adjusted by the thickness of this shim.  
● バッテリーの横方向の搭載位置は、このシムの厚さで調整します。

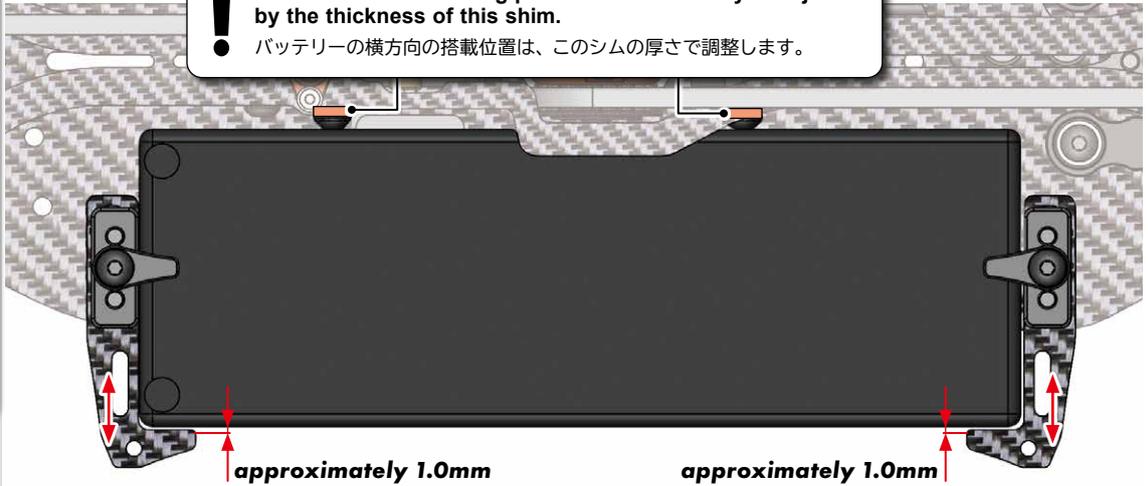

approximately 1.0mm

approximately 1.0mm

OPTION PARTS オプションパーツ



**SMJ1191**  
SMJ Teflon Battery Tape (25x130x0.15mm)  
SMJ テフロンバッテリーテープ

Put this very thin tape between a chassis and batteries, and it will reduce the friction between the chassis and the batteries, prevent chassis flex, and make the drive feeling more natural.

シャーシとバッテリーのフリクションを低減させ、シャーシフレックス効果を妨げなくなり、よりナチュラルな走行フィーリングになります。


OPTION PARTS オプションパーツ



**SMJ3479B**  
SMJ Battery Weight Plate 30gr.  
SMJ バッテリーウェイトプレート 30グラム

Lightweight LCG batteries with low center of gravity sometimes lose side-to-side weight balance. This SMJ battery weight plate prevents the problem from happening. The thin battery weight plate, which is 0.6mm-thick and weighs 30g.

軽量・低重心な LCG バッテリーを使用した際、車体の左右の重量バランスが崩れてしまう問題があります。その問題を解決するのが、SMJ バッテリーウェイトプレートです。0.6mm 厚の薄型バッテリーウェイトプレート (30g) です。

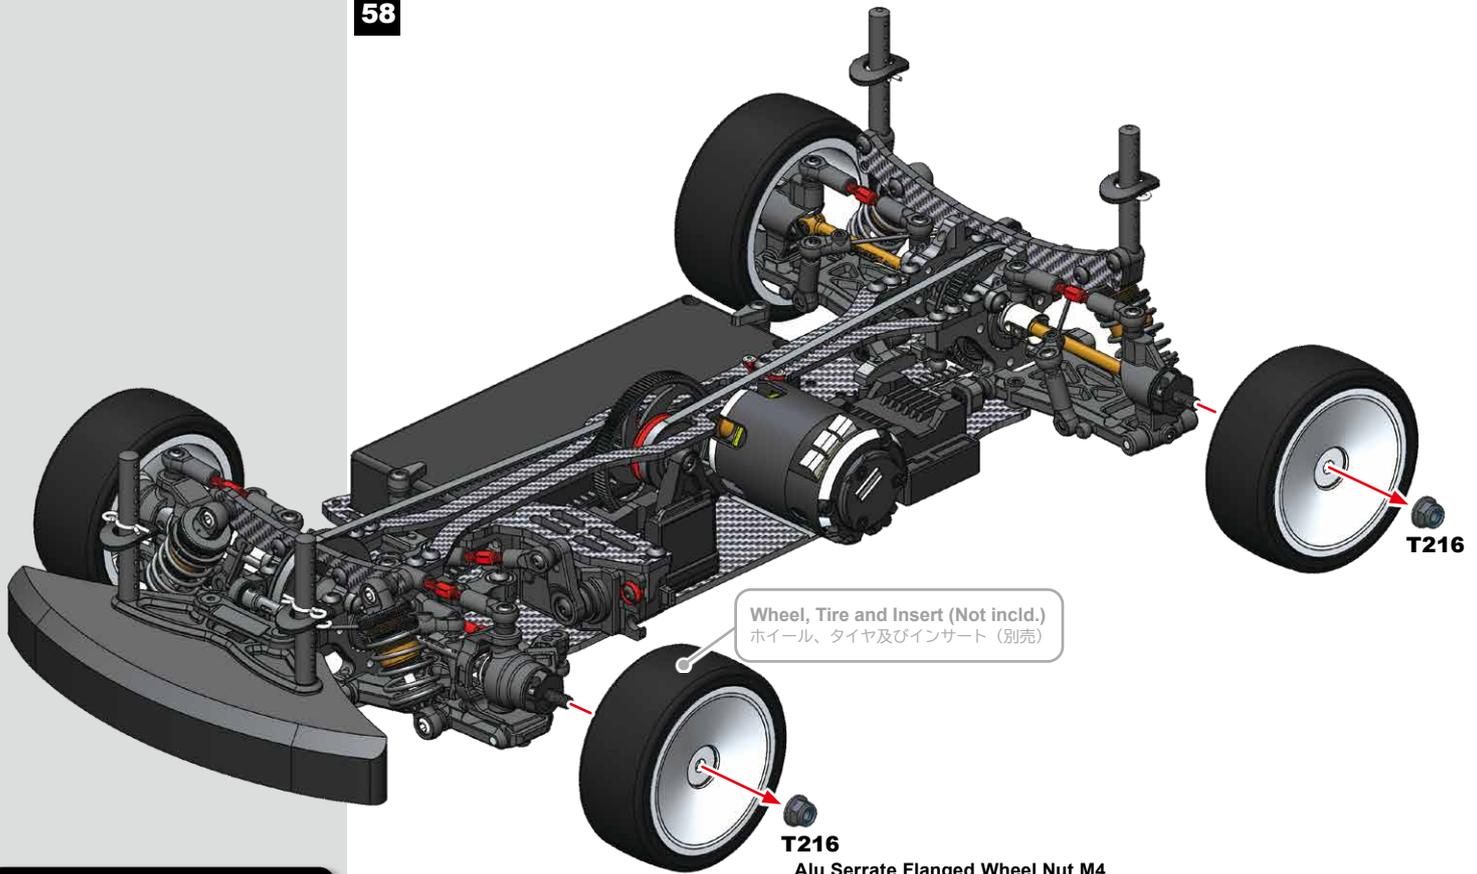

Wheel, Tire and Insert (Not incl.)  
ホイール、タイヤ及びインサート (別売)

**T216**  
Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4  
アルミセレートフランジナット

OPTION PARTS オプションパーツ

INCLUDED キット付属




**SMJ1314**  
Ultra Easy Body Clip 6mm  
ウルトライージーボディクリップ

Body pins that have been pre bent for easy handling. Includes 2 types (4 each) with different bending directions so that you can choose the mounting direction. For body posts with a diameter of 6 mm

摘みやすいように、曲げ加工が施されたボディピン。取付方向に拘れるように、曲げ方向の異なる 2 種類 (各 4 個) 入り。直径 6mm のボディポスト用。

SETTING PARTS セッティングパーツ

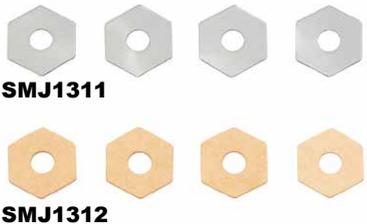

**SMJ1311**  
SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Soft/4pcs)  
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト / 4 個)

**SMJ1312**  
SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Medium/4pcs)  
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ミディアム / 4 個)

This special material slightly reduces the direct input to the wheels and can help smooth out your car.

特殊な材質で適度にホイールからの入力を逃し、ドライブピンが難しいビキーな動きを緩和させます。



OPTION PARTS オプションパーツ




**SMJ1033**  
Rubber Body Mount Spacer S (6x10x1.0mm)  
ラバーボディマウントスペーサー S

With these spacers you can fine-tune the body height and keep your car from rattling.

ラバー製ボディマウントスペーサー。ボディ搭載高さの微調整や、ガタつきを防止する効果があります。

SETTING PARTS セッティングパーツ

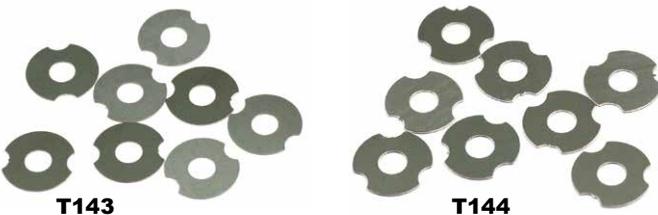

**T143**  
Wheel Shim 0.25mm (SUS/8pcs)  
ステンレスホイールシム 0.25mm (8 個)

**T144**  
Wheel Shim 0.5mm (SUS/8pcs)  
ステンレスホイールシム 0.5mm (8 個)

By adding these wheel shims between the hex wheel hub and the wheel, you can fine-tune the cars track width quickly.

六角ホイールハブとホイールの間に挟むことで、トレッドの微調整をすばやく行うことが出来ます。

# IF14-2 SUSPENSION MOUNT CHART

## IF14-2 サスペンションマウントチャート

INNER SHAFT MOUNTING WIDTH						Unit: mm
インナーシャフト取り付け幅						単位: mm
Narrow 狭める		Wide 広げる		Pin Height		
1	0.5	0.5	1	ピン高さ		
38.5		40.0		41.5	5.6	1 ↑ Up
	39.2	40.0	40.8		5.3	0.5 ↑ Up
38.5	39.2	40.0	40.8	41.5	4.9	
	39.2	40.0	40.8		4.5	0.5 ↓ Down
38.5		40.0		41.5	4.1	1 ↓ Down
1	0.5	0.5	1	Pin Height		
43.0		44.5		46.0	5.6	1 ↑ Up
	43.7	44.5	45.3		5.3	0.5 ↑ Up
43.0	43.7	44.5	45.3	46.0	4.9	
	43.7	44.5	45.3		4.5	0.5 ↓ Down
43.0		44.5		46.0	4.1	1 ↓ Down
1	0.5	0.5	1	Pin Height		
44.5		46.0		47.5	5.6	1 ↑ Up
	45.2	46.0	46.8		5.3	0.5 ↑ Up
44.5	45.2	46.0	46.8	47.5	4.9	
	45.2	46.0	46.8		4.5	0.5 ↓ Down
44.5		46.0		47.5	4.1	1 ↓ Down

SKID ANGLE							Unit: degree
スキッド角							単位: 度
		FF / RF					
		Down 下げる		Up 上げる			
		1 (4.5)	0.5 (4.9)	(5.3)	0.5 (5.6)	1 (6.0)	
FR / RR	↑ Up 上げる	1 (6.0)	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0
		0.5 (5.6)	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5
		(5.3)	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
	↓ Down 下げる	0.5 (4.9)	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5
		1 (4.5)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0

FRONT TOE ANGLE						Unit: degree		
フロントトー角						単位: 度		
		FF						
		Narrow 狭める		46.0	Wide 広げる			
		1 (44.5)	0.5 (45.2)		0.5 (46.8)	1 (47.5)		
FR	↑	Toe In : +	1 (44.5)	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0
		Toe Out : -	0.5 (45.2)	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5
	↓	Narrow 狭める	46.0	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0
		広げる Wide	0.5 (46.8)	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5
		1 (47.5)	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	

REAR TOE ANGLE						Unit: degree		
リアトー角						単位: 度		
		RF						
		Narrow 狭める		40.0	Wide 広げる			
		1 (38.5)	0.5 (39.2)		0.5 (40.8)	1 (41.5)		
RR	↑	Toe In : +	1 (43.0)	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
		Toe Out : -	0.5 (43.7)	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5
	↓	Narrow 狭める	44.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
		広げる Wide	0.5 (45.3)	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5
		1 (46.0)	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	

		RF						
		Narrow 狭める		44.5	Wide 広げる			
		1 (43.0)	0.5 (43.7)		0.5 (45.3)	1 (46.0)		
RR	↑	Toe In : +	1 (43.0)	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0
		Toe Out : -	0.5 (43.7)	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5
	↓	Narrow 狭める	44.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0
		広げる Wide	0.5 (45.3)	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5
		1 (46.0)	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	



# IF4:IMD SET-UP SHEET

NAME

DATE

TRACK

EVENT

QUAL. POSITION	FINAL POSITION	BEST LAP	RACE LENGTH
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> sec	<input type="text"/> min

TEMPERATURE AIR  TEMPERATURE TRACK

**TRACK**

TRACK SURFACE  ASPHALT  CARPET

TRACK LAYOUT  TECHNICAL  MIXED  FAST

TRACTION  LOW  MEDIUM  HIGH







FRONT	TRANSMISSION	REAR
<input type="checkbox"/> SOLID AXLE		
<input type="checkbox"/> GEAR DIFFERENTIAL		<input type="checkbox"/> GEAR DIFFERENTIAL
OIL <input type="text"/>		OIL <input type="text"/>
PINION GEAR <input type="text"/>	SPUR GEAR <input type="text"/>	FINAL DRIVE RATIO <input type="text"/>

FRONT	SHOCKS		REAR
<input type="checkbox"/> HARD <input type="checkbox"/> SOFT	MEMBRANE	<input type="checkbox"/> HARD <input type="checkbox"/> SOFT	
	SPRINGS		
	OIL		
	REBOUND (%)		
<input type="checkbox"/> 3 HOLES <input type="checkbox"/> 1.1mm	PISTONS	<input type="checkbox"/> 3 HOLES <input type="checkbox"/> 1.1mm	
<input type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm		<input type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm	
	LENGTH		mm
	OTHER		mm

FRONT	TIRES	REAR
	TIRES	
	INSERTS	
	WHEELS	
	ADDITIVE	
	ADDITIVE TIMING	

MOTOR		TIMING	
ESC		BATTERIES	
BODY		WING	

COMMENTS

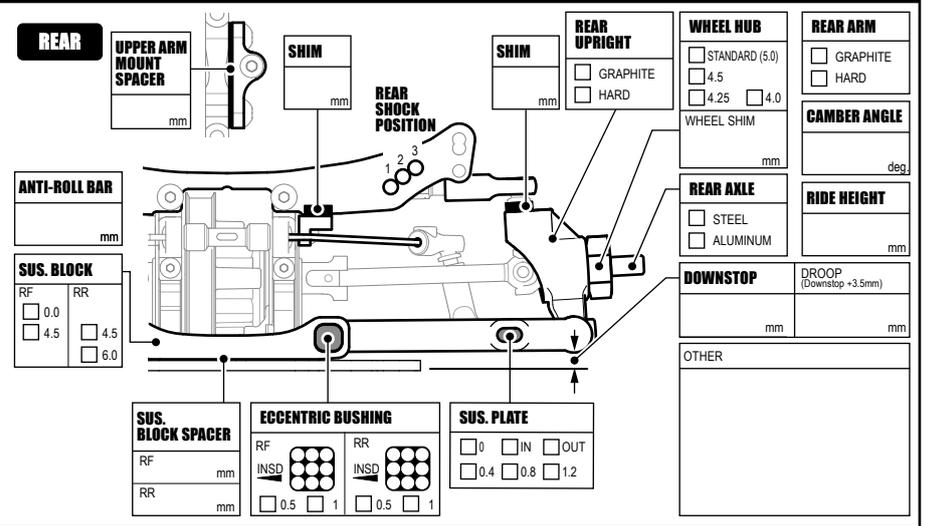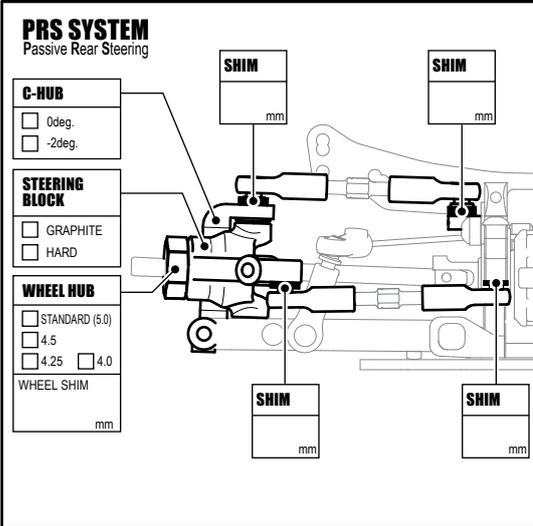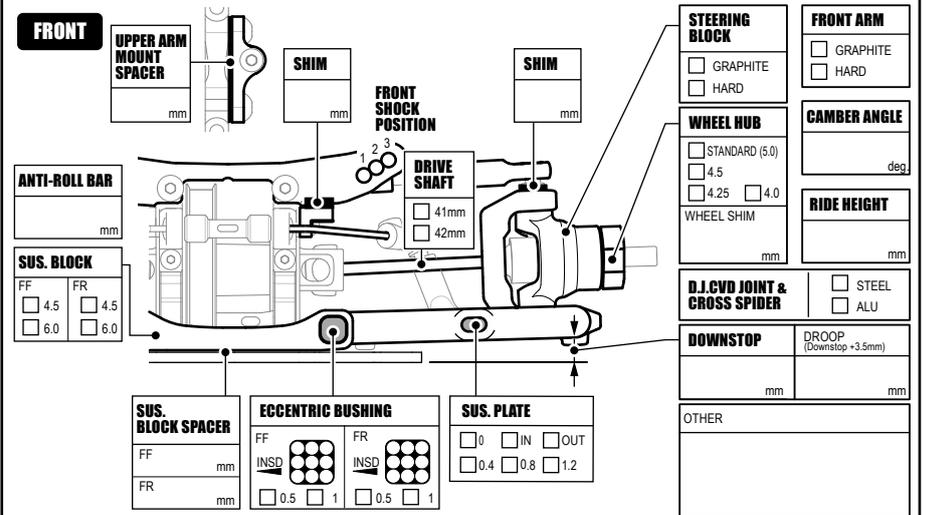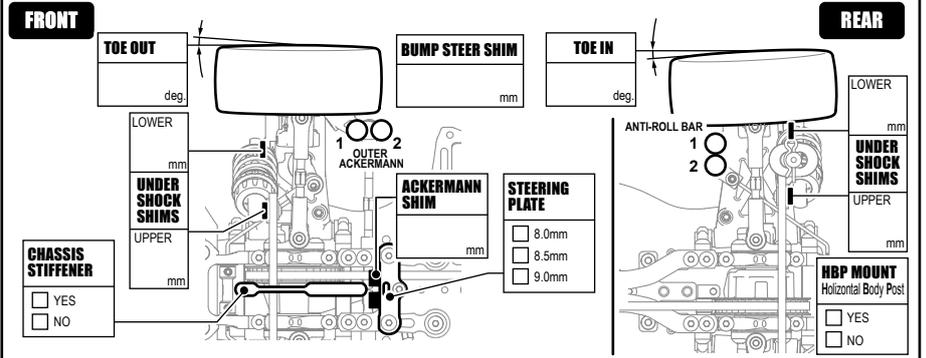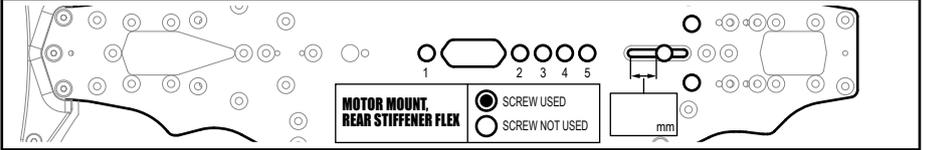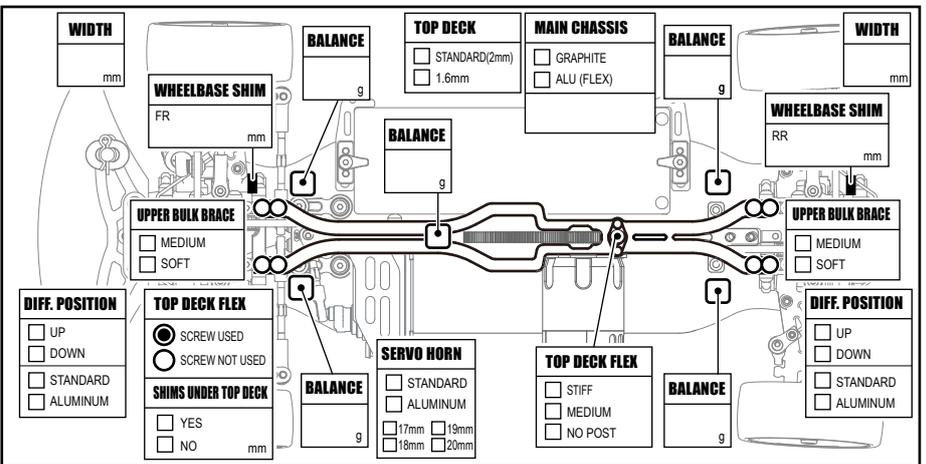

# IF4:MID SET-UP SHEET

NAME: **Start Set Up**

DATE: \_\_\_\_\_

TRACK: \_\_\_\_\_

EVENT: \_\_\_\_\_

QUAL. POSITION	FINAL POSITION	BEST LAP	RACE LENGTH
_____	_____	_____ sec	_____ min

TEMPERATURE AIR: \_\_\_\_\_ TEMPERATURE TRACK: \_\_\_\_\_

**TRACK**

TRACK SURFACE:  ASPHALT  CARPET

TRACK LAYOUT:  TECHNICAL  MIXED  FAST

TRACTION:  LOW  MEDIUM  HIGH

FRONT TRANSMISSION REAR

SOLID AXLE

GEAR DIFFERENTIAL  GEAR DIFFERENTIAL

OIL: \_\_\_\_\_ OIL: **6000 / 1.4g**

PINION GEAR: \_\_\_\_\_ SPUR GEAR: \_\_\_\_\_ FINAL DRIVE RATIO: \_\_\_\_\_

**SHOCKS**

FRONT:  HARD  SOFT

REAR:  HARD  SOFT

SMJ TS2.7 Lefty SPRINGS SMJ TS2.7 Lefty

450 OIL 450

0 REBOUND (%) 0

PISTONS

FRONT:  3 HOLES  4 HOLES  1.1mm  1.2mm

REAR:  3 HOLES  4 HOLES  1.1mm  1.2mm

8.5 mm LENGTH 8.5 mm

**TIRES**

FRONT REAR

TIRES \_\_\_\_\_

INSERTS \_\_\_\_\_

WHEELS \_\_\_\_\_

ADDITIVE \_\_\_\_\_







ADDITIVE TIMING \_\_\_\_\_

MOTOR \_\_\_\_\_ TIMING \_\_\_\_\_

ESC \_\_\_\_\_ BATTERIES \_\_\_\_\_

BODY \_\_\_\_\_ WING \_\_\_\_\_

COMMENTS

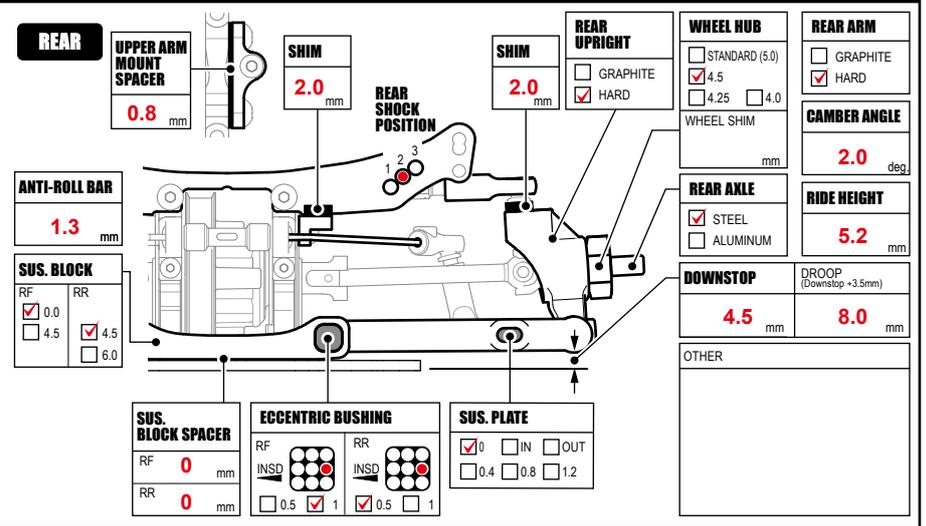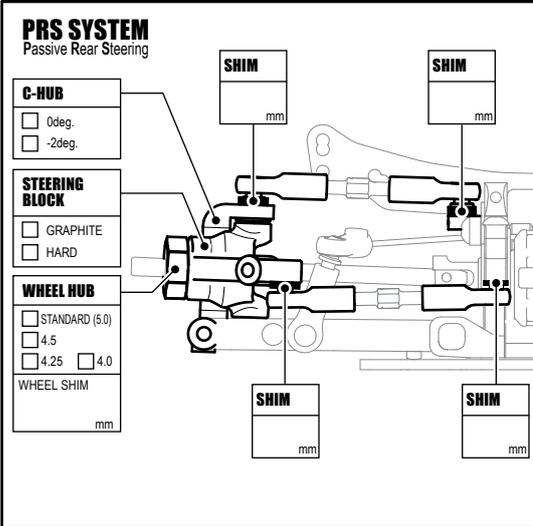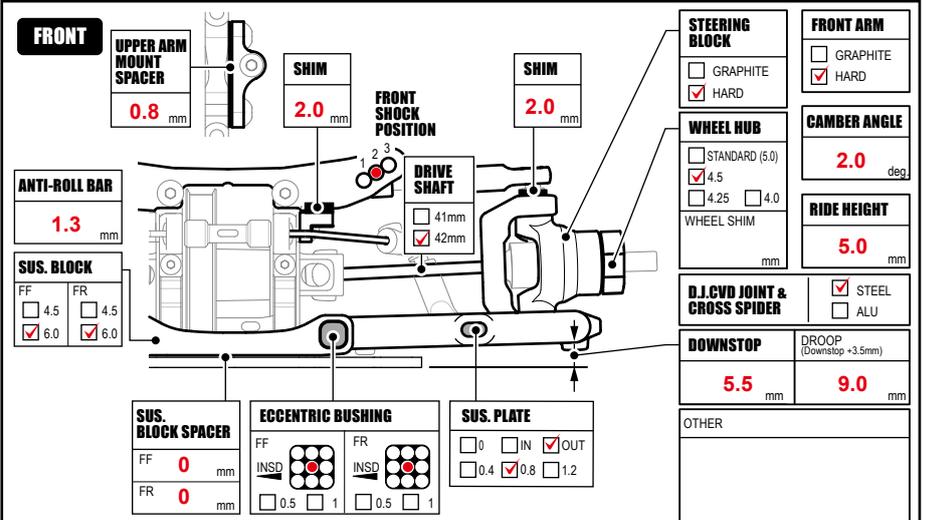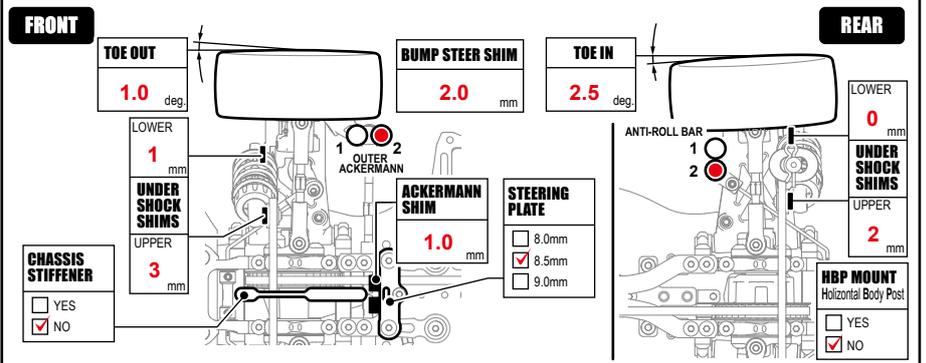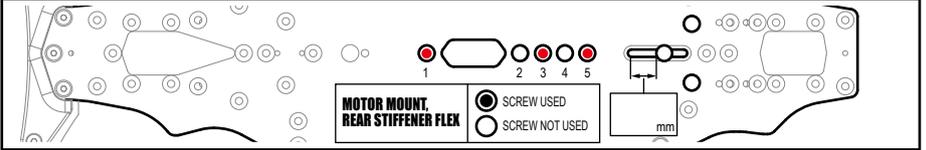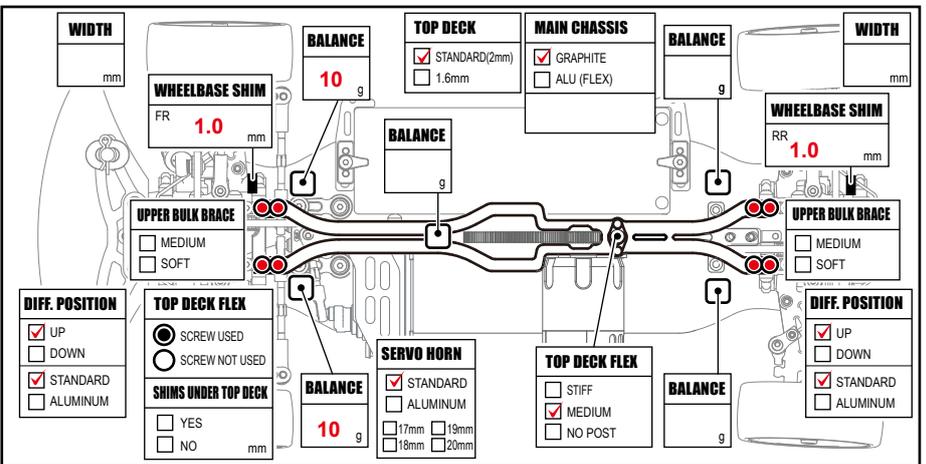

## スペアパーツ

品番	品名
A004-0304	3x4x0.1mm シム (20 枚)
A006-05	アルミスパーサー 3x6x0.5mm (ブラック /10 個)
A006-30	アルミスパーサー 3x6x3.0mm (ブラック /10 個)
A006-40	アルミスパーサー 3x6x4.0mm (ブラック /8 個)
A73510	アルミスパーサー 3x5x1.0mm (ブラック /10 個)
B01203S	M2x3mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01205	M2x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B012505	M2.5x5mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
B01304	M3x4mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01305	M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01310	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B022606	M2.6x6mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02306	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02308	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02310	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02315	M3x15mm フラットヘッドスクリュー (6 個)
B043025F	M3x2.5mm セットスクリュー (平先 /10 個)
B04303	M3x3mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04310	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04408R	M4x8mm セットスクリュー (丸先 /4 個)
B051508	1.5x8mm ピン (8 個)
B051610	1.6x10mm ピン (10 個)
B05210	2.0x10mm ピン (10 個)
BB10154	ボールベアリング 10x15x4mm (2 個)
BB3625	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)
BB373K	ボールベアリング 3x7x3mm (オイル潤滑 /2 個)
BB4725	ボールベアリング 4x7x2.5mm (2 個)
BB483	ボールベアリング 4x8x3mm (2 個)
BB5103	ボールベアリング 5x10x3mm (2 個)
BB5104K	ボールベアリング 5x10x4mm (オイル潤滑 /2 個)
BB5825	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)
BB593K	ボールベアリング 5x9x3mm (オイル潤滑 /2 個)
CM-A004-03	3x5 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-10	10x12 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A005-10	アルミスパーサー 3x6x1.0mm (レッド /10 個)
SMJ1146	両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1242	ステルスラインレフティスプリング TS2.7 (ショート /2 個)
SMJ1314	ウルトラレーザーボディピン 6mm (L, R 各 4 個)
T004B	ベアリングホルダー & マウントセット (B)
T007	サーボホーン, ステアリングアームセット
T008	4.9mm ボールジョイントセット
T015B	ピボットピンブッシュセット (1 個 /B)
T017	ボディマウントセット
T018	フロントバンパー
T044B	ステアリングブロックブッシュ (4 個)
T049B	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート (4 個)
T050B	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ミディアム (4 個)
T051B	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング (4 個)
T052	アルミフランジボール 5.8mm (4 個)
T053	ロアアームインナーシャフト (2 本)
T054	ロアアームアウターシャフト (フロント, リア /4 本)
T056	アルミターンバックル M3x25mm (レッド /2 本)

品番	品名
T057	アルミターンバックル M3x42mm (レッド /2 本)
T059	スタビライザーSTOPパー (アルミ / ブラック)
T060-1.3	フロントスタビライザー 1.3mm
T061-1.3	リアスタビライザー 1.3mm
T070S	ショックダイヤフラム (ソフト /4 個)
T071S	Oリング 3x2mm (ブラック /ソフト /4 個)
T100	アルミ六角ホイールハブ (4.5mm/2 個)
T110	D.J.CVD ドライブシャフトセット Ver.2 (1 本)
T111	D.J.CVD ホイールアクスル Ver.2
T112	D.J.CVD ドライブシャフト 42mm
T120	VZ ステアリングブロック (ハード)
T122	VZ リアアップライト (ハード)
T124	C ブレードプロテクター (4 個入り / ブラック)
T125	INFINITY IF14 ロゴデカール
T127	LW ホイールアクスル
T128	LW CVD メンテナンスセット (2 セット)
T129	セットスクリュー M3x10mm 丸先 (4 個入り)
T146-AL	IF14 プロギヤデフセット (アルミアウトドライブ /38T)
T147	プロギヤデフ用デフケース (38T)
T148	プロギヤデフ用ベベルギヤセット
T149	プロギヤデフ用アウトプットシャフト
T151	プロギヤデフ用 Oリング (2 個)
T152	シム 3x9x0.2mm (4 枚)
T153	デフワッシャー 5x15.5x0.6mm (2 枚)
T155	Oリング 1x7.5mm (4 個)
T156	Oリング 1x26mm (3 個)
T161	フォームバンパー
T163-H	フロントロアササアーム (ハード)
T164-H	リアロアササアーム (ハード)
T166	ショックパーツセット
T167	スタビホルダーセット
T168	センタープーリーセット (21T)
T169	フロントスプール (38T)
T173	コンボジットシムセット (3x1mm, 3x2mm 各 4 個)
T174	アルミロアバルクヘッド (ブラック)
T176-1	アルミアッパーアームマウント -1 ドット (ブラック)
T176-2	アルミアッパーアームマウント -2 ドット (ブラック)
T181	アルミトップデッキポスト (ブラック)
T182-0	アルミサスペンションプレート 0mm (2 個)
T182-0.8	アルミサスペンションプレート 0.8mm (2 個)
T183	アルミステアリングポスト 11.7mm (2 個)
T184	アルミアジャスタブルステアリングラック
T185-8.5	アルミステアリングプレート 8.5mm
T187	アルミサーボワッシャー (レッド /3 個)
T188B	アルミモーターマウント -SSSM (B/ ブラック)
T189	アルミスパーギヤホルダー
T190	アルミスパーギヤプレート
T191	センターシャフト
T192	アルミセンターシャフトスペーサー 4x5x3.9mm
T197-0.4	アッパーアームマウントスペーサー 0.4mm (4 個)
T207	USP ショックシャフトシム (4 個)
T208	USP ショックピストン 1.1x4 穴 (4 個)
T209	Oリング 13x1mm (4 個)
T210	ショックワッシャー 2.6x6x0.5mm (4 個)

スペアパーツ

品番	品名
T212	グラファイトバッテリーホルダー (2個)
T213	アルミバッテリーホルダープレート (2個)
T214	アルミバッテリーホルダーポスト (2個)
T215	アルミバッテリーホルダーランプ (2個)
T216	アルミセレートフランジナット (4個)
T217	フロントスプールアウトドライブ (2個)
T226	D.J.CVD リビルドセット
T227	D.J.CVD ジョイント (2個)
T241	アルミデフアウトドライブ (2個)
T243	アルミトップデッキブリッジ (フレックス)
T263	ベルトガイドローラーシャフト (2個)
T276	鋼鉄ボールヘッド 4.9mm (4個)
T278	アルミサーボマウントブロック (ブラック)
T295	スプールアクスルセット (38T)
T304	スパーギヤ 64 ピッチ (112 枚)
T307H	ロアサスアームセット (IF14-2/ ハード)
T308H	ステアリングブロック / リアアップライトセット (IF14-2/ ハード)
T312	アルミアッパーバルクヘッド (チームエディション)
T313	アルミ CVD ドライブシャフト 43mm (ハードアルマイト)
T317	ロアアームインナーシャフト (46mm/2 本)
T318	USP2 ショックボディ (2個)
T319	USP2 ショックキャップ (2個)

品番	品名
T320	USP2 ショックロアキャップ (2個)
T321	USP2 ショックアジャストナット (2個)
T322	USP2 ショックシャフト (2個)
T324	USP2 ショックセット
T326	USP2 グラファイトフロントショックタワー
T327	USP2 グラファイトリアショックタワー
T332B	C ハブセット (-1.0mm/4 度 / ボディアップストップ対応)
T333	ステアリングブロックブッシュ (-1.0mm/2 個)
T336	アルミトップデッキブリッジホルダー (フレックス)
T340	ドライブベルト 3x351mm
T341	グラファイトトップデッキ 2.0mm (TE MID)
T342	グラファイトメインシャーシ 2.25mm (TE MID)
T347	アルミロアバルクヘッド (リア)
T348	アルミサーボホルダー
T349	アルミワンピースロアサスホルダー -A 44.5mm
T350	アルミワンピースロアサスホルダー -A 46.0mm
T352	アルミワンピースロアサスホルダー -B 46.0mm
T353	アルミリアロアサスホルダー -右 40.0mm
T355	アルミリアロアサスホルダー -左 40.0mm
T357	グラファイトフローティングサーボホルダー

オプションパーツ

品番	品名
A006-10	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (ブラック /10 個)
A006-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (ブラック /10 個)
A0072	INFINITY レーシングウェイト (ブラック /5g/10pcs)
A73605P	ウルトラローフリクションスペーサー 3x6.5x0.5mm (8 個)
A73610P	ウルトラローフリクションスペーサー 3x6.5x1.0mm (8 個)
A73720P	ウルトラローフリクションスペーサー 3x7.0x2.0mm (8 個)
B012506UT	M2.5x6mm チタン UFO ヘッドスクリュー (4 個)
B01306-AR	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01306ST	M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308-AR	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308ST	M3x8mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B02306-T	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
B04305PT	M3x5mm チタンスクリューピン (4 個)
B2000	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 / ブラック)
CM-A005-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-30	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (レッド /10 個)
SMJ1001	シルバーラインスプリング TS2.8 (ショート / ブルー /2pcs)
SMJ1002	シルバーラインスプリング TS3.0 (ショート / シルバー /2pcs)
SMJ1003	シルバーラインスプリング TS3.2 (ショート / ピンク /2pcs)
SMJ1004	シルバーラインスプリング TS3.5 (ショート / ゴールド /2pcs)
SMJ1006	シルバーラインスプリング TS2.5-2.7 (ショート / イエロー /2pcs)
SMJ1007	シルバーラインスプリング TS2.5-2.8 (ショート / レッド /2pcs)
SMJ1008	シルバーラインスプリング TS2.5-3.0 (ショート / パープル /2pcs)
SMJ1033	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1124	ゼロギャップフォームテープ (20x70mm / 3, 5mm厚 / 各2枚)

品番	品名
SMJ1141B	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/4 枚入り)
SMJ1143	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ミラー /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1144	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1145	フレックスアンテナパイプ (120mm/ ブラック /3 本入り)
SMJ1175	SMJ レーシングウェイト (ブラック /5g/10pcs)
SMJ1176	薄型ゼロギャップフォームテープ (1mm/16x160mm/4 枚)
SMJ1188B	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 30mm (コード分割タイプ)
SMJ1189	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 40mm
SMJ1191	SMJ テフロンバッテリーテープ (25x130x0.15mm/ ブラック)
SMJ1200	ステルスラインスプリング TS セット (ショート /3 ペア)
SMJ1201	ステルスラインスプリング TS2.7 (ショート /2 個)
SMJ1202	ステルスラインスプリング TS2.9 (ショート /2 個)
SMJ1203	ステルスラインスプリング TS3.1 (ショート /2 個)
SMJ1205	ステルスラインスプリング TS2.5-2.8 (ショート /2 個)
SMJ1240	ステルスラインレフティスプリング TS2.6 (ショート /2 個)
SMJ1241	ステルスラインレフティスプリング TS2.65 (ショート /2 個)
SMJ1243	ステルスラインレフティスプリング TS2.8 (ショート /2 個)
SMJ1244	ステルスラインレフティスプリング TS2.5-2.8 (ショート /2 個)
SMJ1245	ステルスラインレフティスプリング TS2.55-2.85(ショート/2個)
SMJ1246	ステルスラインレフティスプリング TS2.6-2.9 (ショート /2 個)
SMJ1308BK	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / ブラック)
SMJ1308RD	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / レッド)
SMJ1310B	SMJ マグネティックボディポストマーカー用マグネット (2 個)
SMJ1311	SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト /4 個)
SMJ1312	SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm(ミディアム/4 個)
SMJ1313	オイルダンパー用アドヴァンスド O リング (4 個)
SMJ1323	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1323G	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 専用接着剤セット (ブラック /0.5mm/2 枚入り)

オプションパーツ

品番	品名
SMJ1329	ソランニカースタンド(1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1335	超薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.2mm/10 個入り)
SMJ1345	マシンカット真鍮セレート付フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1345L	マシンカット真鍮セレート付大径フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1348	1/10EP ツーリングカー用翼端板 (両面テープ付 / ブラック / 0.5mm/4 枚)
SMJ1349	ハイトラクションショックスプリングスパーサー タイプ A (4 個)
SMJ1350	ハイトラクションショックスプリングスパーサー タイプ M (4 個)
SMJ1351	フロントフェンダーステフナー (テフロンテープ付き / 2 個)
SMJ1352	ラバーボディマウントスパーサー S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	ラバーボディマウントスパーサー M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	ラバーボディマウントスパーサー L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1360	1/10 スケールツーリングカー用トランクステフナー (2 個)
SMJ1368	楕円穴タイプ薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/8 個入り)
SMJ1371	リアバンパーサイドステフナー (Twister 用)
SMJ3351BK	アルミボディハイトアジャスター (ブラック / 4 個入り)
SMJ3351RD	アルミボディハイトアジャスター (レッド / 4 個入り)
SMJ3479B	SMJ バッテリーウェイトプレート 30 グラム (ブラック)
SMJ3517	SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)
SMJ3518	SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)
SMJ3519	SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)
SMJ3570	ローマウントアルミショックスプリングリテーナー (-1mm/ ブラック / 4 個)
SMJ3577	チタンウイングボタンスクリュー (2 個)
T043B	アルミ六角ホイールハブ (5mm/2 個 / B)
T060	フロントスタビライザーセット
T060-1.2	フロントスタビライザー 1.2mm
T060-1.4	フロントスタビライザー 1.4mm
T061-1.2	リアスタビライザー 1.2mm
T061-1.4	リアスタビライザー 1.4mm
T061-1.5	リアスタビライザー 1.5mm
T070	ショックダイヤフラム (4 個)
T091	アルミアジャスタブルサーボホーン (サンワ用)
T092	アルミアジャスタブルサーボホーン (フタバ用)
T093	アルミベルクランク 18mm (7075 / ブラック / 2 個)
T101	アルミ六角ホイールハブ (4.25mm/2 個)
T110-41	D.J.CVD ドライブシャフトセット Ver.2 (41mm/1 本)
T112-41	D.J.CVD ドライブシャフト 41mm
T118	アルミターンバックル M3x30mm (レッド / 2 本)
T121	VZ ステアリングブロック (グラファイト / スーパーハード)
T123	VZ リアアップライト (グラファイト / スーパーハード)
T138	アルミショックスプリングリテーナー (ブラック / 4 個)
T143	ステンレスホイールスパーサー 0.25mm (8 個)
T144	ステンレスホイールスパーサー 0.5mm (8 個)
T150	プロギヤデフ用アウトドライブカップ
T158	チタンボールエンド 4.9mm ショート (4 個)
T159	チタンボールエンド 4.9mm ミディアム (4 個)
T160	チタンボールエンド 4.9mm ロング (4 個)
T162	アルミエキセントリックベアリングホルダー 0.5mm (黒 / 2 個)
T163-SH	フロントロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T164-SH	リアロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T165-H	リア PRS ロアササアーム (ハード)
T165-SH	リア PRS ロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T177	アルミロアササホルダー (ブラック)
T178-44.5	アルミロアササブロック -A 44.5mm (ブラック)
T178-46.0	アルミロアササブロック -A 46.0mm (ブラック)

品番	品名
T179-44.5	アルミロアササブロック -B 44.5mm (ブラック)
T179-46.0	アルミロアササブロック -B 46.0mm (ブラック)
T180-L40.0	アルミセパレートロアササブロック -左 -40.0mm (ブラック)
T180-L44.5	アルミセパレートロアササブロック -左 -44.5mm (ブラック)
T180-R40.0	アルミセパレートロアササブロック -右 -40.0mm (ブラック)
T180-R44.5	アルミセパレートロアササブロック -右 -44.5mm (ブラック)
T182-0.4	アルミサスペンションプレート 0.4mm (2 個)
T182-1.2	アルミサスペンションプレート 1.2mm (2 個)
T185-8.0	アルミステアリングプレート 8.0mm
T185-9.0	アルミステアリングプレート 9.0mm
T186	アルミサーボマウント (ブラック)
T196	アルミフランジカラー M3x4x2.5mm (レッド / 2 個)
T198-0.2	ロアササブロックスパーサー 0.2mm (SUS/4 個)
T198-0.4	ロアササブロックスパーサー 0.4mm (SUS/4 個)
T199-0.2	ロアササブロックスパーサー FR 0.2mm (SUS/4 個)
T199-0.4	ロアササブロックスパーサー FR 0.4mm (SUS/4 個)
T200-0.2	ロアササブロックスパーサー RF 0.2mm (SUS/4 個)
T200-0.4	ロアササブロックスパーサー RF 0.4mm (SUS/4 個)
T201-0.2	ロアササホルダースパーサー 0.2mm (SUS/4 個)
T201-0.4	ロアササホルダースパーサー 0.4mm (SUS/4 個)
T208-3	USP ショックピストン 1.1x3 穴 (4 個)
T227LW	軽量 D.J.CVD ジョイント (2 個)
T228	アルミトップデッキブリッジ
T235	IF14-2 パッシブリアステアリング (PRS) セット
T236L	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 左
T236R	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 右
T237	IF14-2 PRS C ハブブッシュ (4 個)
T238	IF14-2 PRS ステアリングブロックブッシュ (4 個)
T240	アルミフロントスプールアウトドライブ (2 個)
T242	アルミフロントシャーシステフナー
T249	IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット
T261	グラファイトフロントボディポストサポート
T264	バッテリーホルダーウェイトセット (ショーティーバッテリー用)
T266	アルミ HBP マウント (ブラック / 2 個)
T268	リアボディハイトフィッター (HBP 用)
T269	グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ミディアム)
T269S	グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ソフト)
T270	軽量 D.J.CVD クロススパイダー (4 個)
T272	ウルトラローフリクションロアアームインナーシャフト (2 本)
T273	ウルトラローフリクションロアアームアウトシャフト (フロント / 2 本)
T274	ウルトラローフリクションロアアームアウトシャフト (リア / 2 本)
T307SH	ロアササアームセット (IF14-2 / スーパーハード)
T308SH	ステアリングブロック / リアアップライトセット (IF14-2 / スーパーハード)
T311	アルミ六角ホイールハブ (4.0mm/2 個)
T314	アルミホイールアクスル
T315	アルミ CVD ドライブシャフトセット (ハードアルマイト)
T316L	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 左 (-2°)
T316R	IF14-2 PRS アルミ C ハブ - 右 (-2°)
T343	グラファイトリアシャーシステフナー 2.0mm (TE MID)
T345SF	アルミスーパーフレックスメインシャーシ 2.0mm (TE MID)
T346	グラファイトトップデッキ 1.6mm (TE MID)

## STANDARD PARTS

Part#	Description
A004-0304	3x4x0.1mm SHIM (20pcs)
A006-05	ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black/10pcs)
A006-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Black/10pcs)
A006-40	ALUMINUM WASHER 3x6x4.0mm (Black/8pcs)
A73510	ALUMINUM WASHER 3x5x1.0mm (Black/10pcs)
B01203S	M2x3mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01205	M2x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B012505	M2.5x5mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)
B01304	M3x4mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01305	M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B022606	M2.6x6mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02315	M3x15mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)
B043025F	M3x2.5mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)
B04303	M3x3mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04408R	M4x8mm SET SCREW (Rounded End/4pcs)
B051508	1.5x8mm PIN (8pcs)
B051610	1.6x10mm PIN (10pcs)
B05210	2.0x10mm PIN (10pcs)
BB10154	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)
BB373K	BALL BEARING 3x7x3mm (Oil Lube/2pcs)
BB4725	BALL BEARING 4x7x2.5mm (2pcs)
BB483	BALL BEARING 4x8x3mm (2pcs)
BB5103	BALL BEARING 5x10x3mm (2pcs)
BB5104K	BALL BEARING 5x10x4mm (Oil Lube/2pcs)
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
BB593K	BALL BEARING 5x9x3mm (Oil Lube/2pcs)
CM-A004-03	3x5 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A004-10	10x12 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
CM-A005-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Red/10pcs)
SMJ1146	DOUBLE-SIDED TAPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1242	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.7 (Short/2pcs)
SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)
T004B	BEARING HOLDER MOUNT SET (B)
T007	SERVO HORN,STEERING ARM SET
T008	BALL JOINT 4.9mm SET
T015B	ECCENTRIC BUSHING SET (1pc/B)
T017	BODY MOUNT SET
T018	FRONT BUMPER
T044B	STEERING BLOCK BUSHING (4pcs/B)
T049B	STEEL BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)
T050B	STEEL BALL END 4.9mm MEDIUM (4pcs)
T051B	STEEL BALL END 4.9mm LONG (4pcs)
T052	ALU FLANGE BALL 5.8mm (4pcs)
T053	LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)
T054	LOWER ARM OUTER SHAFT (Front&Rear/4pcs)
T056	ALU TURNBUCKLE M3x25mm (Red/2pcs)

Part#	Description
T057	ALU TURNBUCKLE M3x42mm (Red/2pcs)
T059	ANTI-ROLL BAR STOPPER (ALU/Black)
T060-1.3	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.3mm
T061-1.3	ANTI-ROLL BAR REAR 1.3mm
T070S	SHOCK MEMBRANE (Soft/4pcs)
T071S	O-RING 3x2mm (Black/Soft/4pcs)
T100	ALU HEX WHEEL HUB (4.5mm/Black/2pcs)
T110	D.J.CVD DRIVE SHAFT SET Ver.2 (1pc)
T111	D.J.CVD WHEEL AXLE Ver.2
T112	D.J.CVD DRIVE SHAFT 42mm
T120	VZ STEERING BLOCK (Hard)
T122	VZ REAR UPRIGHT (Hard)
T124	C-BLADE PROTECTOR (4pcs/Black)
T125	INFINITY IF14 LOGO DECAL
T127	LW WHEEL AXLE
T128	LW CVD MAINTENANCE SET (2sets)
T129	SET SCREW M3x10mm ROUND TOP (4pcs)
T146-AL	IF14 PRO-GEAR DIFF SET (Alu Outdrive/38T)
T147	DIFF CASE for PRO-GEAR DIFF (38T)
T148	BEVEL GEAR SET for PRO-GEAR DIFF
T149	OUTPUT SHAFT for PRO-GEAR DIFF
T151	O-RING for PRO-GEAR DIFF (2pcs)
T152	SHIM 3x9x0.2mm (4pcs)
T153	DIFF WASHER 5x15.5x0.6mm (2pcs)
T155	O-RING 1x7.5mm (4pcs)
T156	O-RING 1x26mm (3pcs)
T161	FOAM BUMPER
T163-H	FRONT SUSPENSION ARM (Hard)
T164-H	REAR SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)
T166	SHOCK PARTS SET
T167	ANTI-ROLL BAR HOLDER SET
T168	CENTER PULLEY SET (21T)
T169	FRONT SPOOL (38T)
T173	COMPOSITE SHIM SET (3x1mm, 3x2mm/each 4pcs)
T174	ALU LOWER BULKHEAD (Black)
T176-1	ALU UPPER ARM MOUNT -1dot (Black)
T176-2	ALU UPPER ARM MOUNT -2dot (Black)
T181	ALU TOP DECK POST (Black)
T182-0	ALU SUSPENSION PLATE 0mm (2pcs)
T182-0.8	ALU SUSPENSION PLATE 0.8mm (2pcs)
T183	ALU STEERING POST 11.7mm (2pcs)
T184	ALU ADJUSTABLE STEERING RACK
T185-8.5	ALU STEERING PLATE 8.5mm
T187	ALU SERVO WASHER (Red/3pcs)
T188B	ALU MOTOR MOUNT -SSSM (Black)
T189	ALU SPUR GEAR HOLDER
T190	ALU SPUR GEAR PLATE
T191	CENTER SHAFT
T192	ALU CENTER SHAFT SPACER 4x5x3.9mm
T197-0.4	UPPER ARM MOUNT SPACER 0.4mm (SUS/4pcs)
T207	USP SHOCK SHAFT SHIM (4pcs)
T208	USP SHOCK PISTON 1.1x4Holes (4pcs)
T209	O-RING 13x1mm (4pcs)
T210	SHOCK WASHER 2.6x6x0.5mm (4pcs)

## STANDARD PARTS

Part#	Description
T212	GRAPHITE BATTERY HOLDER (2pcs)
T213	ALU BATTERY HOLDER PLATE (2pcs)
T214	ALU BATTERY HOLDER POST (2pcs)
T215	ALU BATTERY HOLDER CLAMP (2pcs)
T216	ALU SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (Black/4pcs)
T217	FRONT SPOOL OUTDRIVE (2pcs)
T226	D.J.CVD REBUILD SET
T227	D.J.CVD JOINT (2pcs)
T241	ALU DIFF OUTDRIVE (2pcs)
T243	ALU TOP DECK BRIDGE -FLEX
T263	BELT GUIDE ROLLER SHAFT (2pcs)
T276	STEEL BALL HEAD 4.9mm (4pcs)
T278	ALU SERVO MOUNT BLOCK (Black)
T295	SPOOL AXLE SET (38T)
T304	SPUR GEAR 64pitch (112T)
T307H	LOWER SUSPENSION ARM SET (IF14-2/Hard)
T308H	STEERING BLOCK / REAR UPRIGHT SET (IF14-2/Hard)
T312	ALU UPPER BULKHEAD (Team Edition)
T313	ALU CVD DRIVE SHAFT 43mm (Hard Anodized)
T317	LOWER ARM INNER SHAFT (46mm/2pcs)
T318	USP2 SHOCK BODY (2pcs)
T319	USP2 SHOCK CAP (2pcs)

Part#	Description
T320	USP2 SHOCK LOWER CAP (2pcs)
T321	USP2 SHOCK ADJUST NUT (2pcs)
T322	USP2 SHOCK SHAFT (2pcs)
T324	USP2 SHOCK SET
T326	USP2 GRAPHITE FRONT SHOCK TOWER
T327	USP2 GRAPHITE REAR SHOCK TOWER
T332B	C-HUB SET (-1.0mm/4deg./for Body Upstop)
T333	STEERING BLOCK BUSHING (-1.0mm/2pcs)
T336	ALU TOP DECK BRIDGE HOLDER -FLEX
T340	DRIVE BELT 3x351mm
T341	GRAPHITE TOP DECK 2.0mm (TE MID)
T342	GRAPHITE MAIN CHASSIS 2.25mm (TE MID)
T347	ALU LOWER BULKHEAD (Rear)
T348	ALU SERVO HOLDER
T349	ALU 1-PIECE LOWER SUSPENSION HOLDER -A 44.5mm
T350	ALU 1-PIECE LOWER SUSPENSION HOLDER -A 46.0mm
T352	ALU 1-PIECE LOWER SUSPENSION HOLDER -B 46.0mm
T353	ALU REAR LOWER SUSPENSION HOLDER -RIGHT 40.0mm
T355	ALU REAR LOWER SUSPENSION HOLDER -LEFT 40.0mm
T357	GRAPHITE FLOATING SERVO HOLDER

## OPTION PARTS

Part#	Description
A006-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Black/10pcs)
A006-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Black/10pcs)
A0072	INFINITY RACING WEIGHT (Black/5g/10pcs)
A73605P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x6.5x0.5mm (8pcs)
A73610P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x6.5x1.0mm (8pcs)
A73720P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x7.0x2.0mm (8pcs)
B012506UT	M2.5x6mm TITANIUM UFO HEAD SCREW (4pcs)
B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01306ST	M3x6mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01308ST	M3x8mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)
B04305PT	M3x5mm TITANIUM SCREW PIN (4pcs)
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)
CM-A005-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Red/10pcs)
CM-A005-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Red/10pcs)
SMJ1001	SILVER LINE SPRING TS2.8 (Short/Blue/2pcs)
SMJ1002	SILVER LINE SPRING TS3.0 (Short/Silver/2pcs)
SMJ1003	SILVER LINE SPRING TS3.2 (Short/Pink/2pcs)
SMJ1004	SILVER LINE SPRING TS3.5 (Short/Gold/2pcs)
SMJ1006	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.7 (Short/Yellow/2pcs)
SMJ1007	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/Red/2pcs)
SMJ1008	SILVER LINE SPRING TS2.5-3.0 (Short/Purple/2pcs)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH 6mm (10pcs)
SMJ1124	ZERO GAP FOAM TAPE (20x170mm/ t=3, 5mm/each 2pcs)

Part#	Description
SMJ1141B	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Black/0.5mm/4pcs)
SMJ1143	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Mirror/0.5mm/2pcs)
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)
SMJ1145	FLEX ANTENNA PIPE (120mm/Black/3pcs)
SMJ1175	SMJ RACING WEIGHT (Black/5g/10pcs)
SMJ1176	ZERO GAP FOAM TAPE Thin Type (1mm/16x160mm/4pcs)
SMJ1188B	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 30mm (Code Split Type)
SMJ1189	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 40mm
SMJ1191	SMJ TEFLON BATTERY TAPE (25x130x0.15mm/Black)
SMJ1200	STEALTH LINE SPRING TS SET (Short/3pairs)
SMJ1201	STEALTH LINE SPRING TS2.7 (Short/2pcs)
SMJ1202	STEALTH LINE SPRING TS2.9 (Short/2pcs)
SMJ1203	STEALTH LINE SPRING TS3.1 (Short/2pcs)
SMJ1205	STEALTH LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/2pcs)
SMJ1240	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.6 (Short/2pcs)
SMJ1241	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.65 (Short/2pcs)
SMJ1243	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.8 (Short/2pcs)
SMJ1244	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.5-2.8 (Short/2pcs)
SMJ1245	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.55-2.85 (Short/2pcs)
SMJ1246	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.6-2.9 (Short/2pcs)
SMJ1308BK	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Black)
SMJ1308RD	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Red)
SMJ1310B	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER REPLACEMENT MAGNET (2pcs)
SMJ1311	SMJ HIGH TRACTION HEX WHEEL SHIM 0.5mm (Soft/4pcs)
SMJ1312	SMJ HIGH TRACTION HEX WHEEL SHIM 0.5mm (Medium/4pcs)
SMJ1313	ADVANCED O-RINGS for OIL DAMPER (4pcs)
SMJ1323	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC (Black/0.5mm/2pcs)
SMJ1323G	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC with GLUE (Black/0.5mm/2pcs)

## OPTION PARTS

Part#	Description
SMJ1329	CAR STAND (for 1/10 scale On-road car/Black)
SMJ1335	ULTRA THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.2mm/10pcs)
SMJ1345	MACHINE CUT BRASS SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)
SMJ1345L	MACHINE CUT BRASS SERRATE LARGE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)
SMJ1348	WING ENDPLATE for 1/10 EP SEDAN (with Adhesive/Black/0.5mm/4pcs)
SMJ1349	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-A (4pcs)
SMJ1350	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-M (4pcs)
SMJ1351	FRONT FENDER STIFFENER (with PTFE Tape/2pcs)
SMJ1352	RUBBER BODY MOUNT SPACER S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	RUBBER BODY MOUNT SPACER M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	RUBBER BODY MOUNT SPACER L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1360	TRUNK STIFFENER for 1/10 Touring car body (2pcs)
SMJ1368	OVAL HOLE THIN TYPE BODY MOUNT PATCH 6mm (0.3mm/8pcs)
SMJ1371	REAR BUMPER SIDE STIFFENER (Fit for Twister)
SMJ3351BK	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Black/4pcs)
SMJ3351RD	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Red/4pcs)
SMJ3479B	SMJ BATTERY WEIGHT PLATE 30gr. (Black)
SMJ3517	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (5g/2pcs)
SMJ3518	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (7.5g/2pcs)
SMJ3519	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (10g/2pcs)
SMJ3570	LOW MOUNTED ALU SHOCK SPRING RETAINER (-1mm/Black/4pcs)
SMJ3577	TITANIUM WING BUTTON SCREW (2pcs)
T043B	ALU HEX WHEEL HUB (5mm/2pcs/B)
T060	ANTI-ROLL BAR FRONT SET (1.2/1.3/1.4/1.5mm)
T060-1.2	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.2mm
T060-1.4	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.4mm
T061-1.2	ANTI-ROLL BAR REAR 1.2mm
T061-1.4	ANTI-ROLL BAR REAR 1.4mm
T061-1.5	ANTI-ROLL BAR REAR 1.5mm
T070	SHOCK MEMBRANE (4pcs)
T091	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for SANWA)
T092	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for FUTABA)
T093	ALU BELLCRANK 18mm (7075/Black/2pcs)
T101	ALU HEX WHEEL HUB (4.25mm/Black/2pcs)
T110-41	D.J.CVD DRIVE SHAFT SET Ver.2 41mm (41mm/1pc)
T112-41	D.J.CVD DRIVE SHAFT 41mm
T118	ALU TURNBUCKLE M3x30mm (Red/2pcs)
T121	VZ STEERING BLOCK (Graphite/Super Hard)
T123	VZ REAR UPRIGHT (Graphite/Super Hard)
T138	ALU SHOCK SPRING RETAINING COLLAR (Black/4pcs)
T143	WHEEL SHIM 0.25mm (SUS/8pcs)
T144	WHEEL SHIM 0.5mm (SUS/8pcs)
T150	OUTDRIVE CUP for PRO-GEAR DIFF
T158	TITAN BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)
T159	TITAN BALL END 4.9mm MEDIUM (4pcs)
T160	TITAN BALL END 4.9mm LONG (4pcs)
T162	ALU ECCENTRIC BEARING HOLDER 0.5mm (Black/2pcs)
T163-SH	FRONT SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)
T164-SH	REAR SUSPENSION ARM (Hard)
T165-H	REAR PRS SUSPENSION ARM (Hard)
T165-SH	REAR PRS SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)
T177	ALU LOWER SUSPENSION HOLDER (Black)
T178-44.5	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -A 44.5mm (Black)
T178-46.0	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -A 46.0mm (Black)

Part#	Description
T179-44.5	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -B 44.5mm (Black)
T179-46.0	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -B 46.0mm (Black)
T180-L40.0	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Left -40.0mm (Black)
T180-L44.5	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Left -44.5mm (Black)
T180-R40.0	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Right -40.0mm (Black)
T180-R44.5	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Right -44.5mm (Black)
T182-0.4	ALU SUSPENSION PLATE 0.4mm (2pcs)
T182-1.2	ALU SUSPENSION PLATE 1.2mm (2pcs)
T185-8.0	ALU STEERING PLATE 8.0mm
T185-9.0	ALU STEERING PLATE 9.0mm
T186	ALU SERVO MOUNT (Black)
T196	ALU FLANGE COLLAR M3x4x2.5mm (Red/2pcs)
T198-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER 0.2mm (SUS/4pcs)
T198-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER 0.4mm (SUS/4pcs)
T199-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER FR 0.2mm (SUS/4pcs)
T199-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER FR 0.4mm (SUS/4pcs)
T200-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER RF 0.2mm (SUS/4pcs)
T200-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER RF 0.4mm (SUS/4pcs)
T201-0.2	LOWER SUSPENSION HOLDER SPACER 0.2mm (4pcs)
T201-0.4	LOWER SUSPENSION HOLDER SPACER 0.4mm (4pcs)
T208-3	USP SHOCK PISTON 1.1x3Holes (4pcs)
T227LW	LIGHT WEIGHT D.J.CVD JOINT (2pcs)
T228	ALU TOP DECK BRIDGE
T235	IF14-2 PASSIVE REAR STEERING (PRS) SET
T236L	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Left
T236R	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Right
T237	IF14-2 PRS C-HUB BUSHING (4pcs)
T238	IF14-2 PRS STEERING BLOCK BUSHING (4pcs)
T240	ALU FRONT SPOOL OUTDRIVE (2pcs)
T242	ALU FRONT CHASSIS STIFFENER
T249	IF14-2 BULKHEAD ALIGNMENT TOOL SET
T261	GRAPHITE FRONT BODY POST SUPPORT
T264	BATTERY HOLDER WEIGHT SET (for Shorty Battery)
T266	ALU HBP MOUNT (Black/2pcs)
T268	REAR BODY HEIGHT FITTER (for HBP)
T269	GRAPHITE UPPER BULKHEAD BRACE (Medium)
T269S	GRAPHITE UPPER BULKHEAD BRACE (Soft)
T270	LIGHT WEIGHT D.J.CVD CROSS SPIDER (4pcs)
T272	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)
T273	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM OUTER SHAFT (Front/2pcs)
T274	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM OUTER SHAFT (Rear/2pcs)
T307SH	LOWER SUSPENSION ARM SET (IF14-2/Super Hard)
T308SH	STEERING BLOCK / REAR UPRIGHT SET (IF14-2/Super Hard)
T311	ALU HEX WHEEL HUB (4.0mm/Black/2pcs)
T314	ALU WHEEL AXLE
T315	ALU CVD DRIVE SHAFT SET (Hard Anodized)
T316L	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Left (-2deg.)
T316R	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Right (-2deg.)
T343	GRAPHITE REAR CHASSIS STIFFENER 2.0mm (TE MID)
T345SF	ALU SUPER FLEX MAIN CHASSIS 2.0mm (TE MID)
T346	GRAPHITE TOP DECK 1.6mm (TE MID)



**INFINITY**  
WORLD CHAMPIONS TEAM

